

# BS-32B11B | Serie EZ

Cámara Análoga Tipo Bala 2MP IR



- Sensor 1/2.9" 2MP
- Salida de Video AHD/TVI/CVI/CVBS
- Rango Efectivo de Infrarojo 10~20m
- Lente Óptico de Alta Calidad 2.8mm
- Grado de Protección IP66

2MP

2D  
DNR



IP66

## Descripción General

La cámara analógica Serie **EZ** 1080p HD adopta el avanzado ISP 4 en 1 y el sensor de imagen de 1/2.9", que se destaca por los excelentes detalles de la imagen con amplio FOV, diseño compacto de fácil instalación con una sola llave. Ofrece integrada la Función UTC para cambiar la salida de señal de manera flexible entre los 4 formatos populares. Es la solución ideal para soluciones PyME con una alta relación costo-rendimiento y simplicidad para la instalación.

## Funciones

### Transmisión de Larga Distancia

Soportado por la tecnología líder *HD Videoloss*, permite transmisión de video hasta 500m / 800m a través de cables coaxiales RG59 / RG6 respectivamente.

### IR Inteligente

La serie **EZ** está diseñada con una función IR inteligente para evitar la sobreexposición del LED IR cuando el objeto ó las personas se están acercando a la cámara en la noche, asegurando que la intensidad de la luz esta cambiando proporcionalmente con la distancia entre la cámara y los objetos.

### Tecnología Avanzada 4 en 1

La serie **EZ** esta diseñada con tecnología avanzada 4 en 1, está equipada con un chipset UTC integrado que podría soportar el ajuste de la señal de salida analógica HD de manera flexible, como AHD / TVI / CVI / CVBS. Es la solución final de *plug-n-play real* para que funcione perfectamente con cualquier marca de DVR análogo HD.

### Protección

Diseño de carcasa robusta que resiste el agua y el polvo con grado de protección IP66.

Tolerancia de voltaje de entrada de  $\pm 30\%$ . Con un rango de temperatura de trabajo de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ , perfecta para ambientes exteriores hostiles.

## Especificaciones Técnicas

### Cámara

Modelo	BS-32B11B	Píxeles Efectivos	1920(H)*1080(V)
Sensor de Imagen	Sensor 1/2.9" 2MP	Radio S/N	Más de 52dB
Sistema de Escaneo	Progresivo	Distancia de IR	10~20m
Iluminación Mínima	0.1Lux/F2.4 (color) 0 Lux con IR activo	Cantidad de IR LED	10

### Lente

Lente Focal	2.8mm	FOV (Campo de Vision)	92°
Apertura	F2.4		

### Video

Salida de Video	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Incluido
Resolución	25/30fps@1080P	Día/Noche	Auto(ICR)/Manual
OSD Menu	Incluido	Balance de Blancos	Incluido
BLC	N/A	Reducción de Ruido	2D DNR
WDR	DWDR		


### General

Temperatura de Trabajo	-30 C ~+60 C	Dimensiones	145 (L)*65 (W)*65(H)mm
Humedad de Trabajo	10~90%	Peso Neto	0.26KG
Fuente de Alimentación	DC12V±10%	Peso Bruto	0.37KG
Consumo de Energía	<3.2W(IR off)		

### Información para hacer Pedido

Type	Part Number	Description
Cámara 2MP	BS-32B11B	Cámara Análoga 2MP(2.8mm Lens)

### Dimensiones (mm)

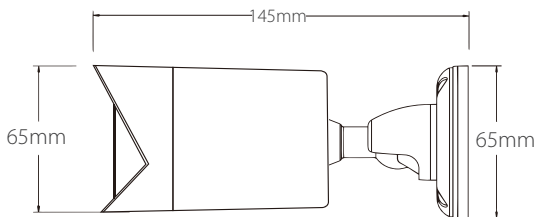

Más Información

ZKTECO CO.,LTD.  
www.zkteco.com  
E-mail: sales@zkteco.com

Copyright ©2018 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

