



ZKDE502

Par de Transceptores Pasivos de
5MP / Conector BNC y para
alimentación / 12-15 V CD



Salida máxima: 1.1Vp-p

- Siniestralidad: > 2dB

- Interferencia: > 40dB

- Resistencia BNC: 75ohm

- Resistencia UTP: 100ohm

- Es un balun/transceptor de video pasivo de canal único.

- Permite la transmisión de video CCTV en color o monocromo (B / N) en tiempo real y de alto rendimiento por cable UTP.

Es compatible con señales HD-CVI / TVI / AHD y CVBS.

- Al ser lo suficientemente pequeño, se puede equipar directamente a la cámara. - Se puede usar como transmisor o receptor.

- Protección de supresión transitoria incorporada.


- Señal de transmisión 1 canal

-Distancia de transmisión *AHD (720P / 960H): 200m (máximo) *CVI

(720P): 300 m (Máx) .CVI (1080P): 200 m (Máx) *TVI (720P): 300 m (Máx),

TVI (1080P): 200 m (Máx)

Aplicación y uso

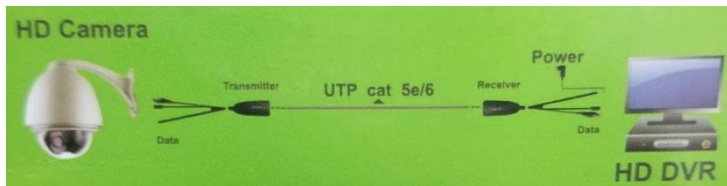

Información de paquete

Balún pasivo HDCVI de 1 canal ZKCFDE502 * 1 par