

PDU

Regleta eléctrica para montaje en bastidor de 8 salidas



Característica

- Adopte tecnología de interrupción de circuito con control de temperatura y circuito de protección contra sobrecorriente incorporado para evitar incendios por completo;
- Gran capacidad de resistencia a la corriente del rayo; montaje en bastidor;
- Tiempo de respuesta rápido;
- Indicador de estado de trabajo en el interior.

Especificaciones técnicas


Modelo	ZZM10/PDU(8 europeos 250)	ZZM10/PDU(8 británicos 250)	ZZM10/PDU(8 EE.UU. 250)
Imagen			
General			
Voltaje nominal de entrada	Máx. 250 Vca	Máx. 250 Vca	Máx. 250 Vca
Corriente de carga	16A	13A	10 A
Máx. Potencia de carga	4000W	3250W	2500W
Enchufe/cable de entrada	Europeo/1,5 mm ² , 2m	Británico/1,5 mm ² , 2m	Norteamérica/1,3 mm ² , 3m
Enchufe de salida	8 salidas 3 pines europeas	8 salidas británicas de 3 pines	8 salidas de 3 pines, Universal (Norteamérica)
Proteccion	Módulo e interruptor de protección contra sobrecargas	N/A (sin espacio extra)	Módulo e interruptor de protección contra sobrecargas
Instalación	Montaje en rack horizontal en el gabinete de 19"		
Ambiental			
Operando condiciones	- 40°C~+70°C(-40°F~+158°F), ≤95% humedad relativa		
Construcción			
Caja	Aluminio y acero		
Color	Negro		
Dimensiones	482,6 mm x 45 mm x 45 mm (19"x1,77"x1,77")		
Peso neto	0,8 kg (1,76 libras)	0,8 kg (1,76 libras)	1,0 kg (2,2 libras)
Peso bruto	0,9 kg (1,98 libras)	0,9 kg (1,98 libras)	1,1 kg (2,43 libras)

información del pedido


Tipo	Número de pieza	Descripción
Gabinete	DH-PFC200-6U4D	Gabinete tipo rack de 19" y 6U, profundidad 450 mm, capacidad de carga 40 kg, pared de soporte y montaje plano
	DH-PFC200-6U6D	Gabinete tipo rack de 19" y 6U, profundidad 600 mm, capacidad de carga de 40 kg, pared de soporte y montaje plano
	DH-PFC200-12U6D	Gabinete de roca de 19" y 12U, profundidad 600 mm, capacidad de carga de 80 kg (eje: 40 kg), pared de soporte y montaje plano
	DH-PFC200-12U8D	Gabinete de roca de 19" y 12U, profundidad 800 mm, capacidad de carga de 80 kg (eje: 40 kg), pared de soporte y montaje plano
	PFC200-6U4D	Gabinete tipo rack de 19" y 6U, profundidad 450 mm, capacidad de carga 40 kg, pared de soporte y montaje plano
	PFC200-6U6D	Gabinete tipo rack de 19" y 6U, profundidad 600 mm, capacidad de carga de 40 kg, pared de soporte y montaje plano
	PFC200-12U6D	Gabinete de roca de 19" y 12U, profundidad 600 mm, capacidad de carga de 80 kg (eje: 40 kg), pared de soporte y montaje plano
	PFC200-12U8D	Gabinete de roca de 19" y 12U, profundidad 800 mm, capacidad de carga de 80 kg (eje: 40 kg), pared de soporte y montaje plano

Bandeja	PFC610	Bandeja para montaje en rack de 19"
	PFH101	Bandeja para montaje en rack de 19"
PDU	ZM10/PDU(8 europeos 250)	Regleta PDU para montaje en rack de 8 salidas, máx. Entrada nominal AC250V, 16A/máx. Salida de 4000W, europea.
	ZM10/PDU(8 británico 250)	Regleta PDU para montaje en rack de 8 salidas, máx. Entrada nominal AC250V, 13A/máx. Salida de 3250 W, británica.
	ZM10/PDU(8 EE.UU. 250)	Regleta PDU para montaje en rack de 8 salidas, máx. Entrada nominal AC250V, 10A/máx. Salida de 2500 W, entrada de enchufe norteamericano/salida universal
Admirador	AA1252MB-AT	Ventilador de refrigeración para montaje en rack, entrada AC220V, 2200~2300 RPM
	AA1251MB-AT	Ventilador de refrigeración para montaje en rack, entrada AC110V, 2200~2300 RPM
Rueda giratoria	PFC650B-60	Rueda giratoria, acero y PU, cada una con capacidad de carga de 60 kg.

Dimensiones (mm/pulgadas)

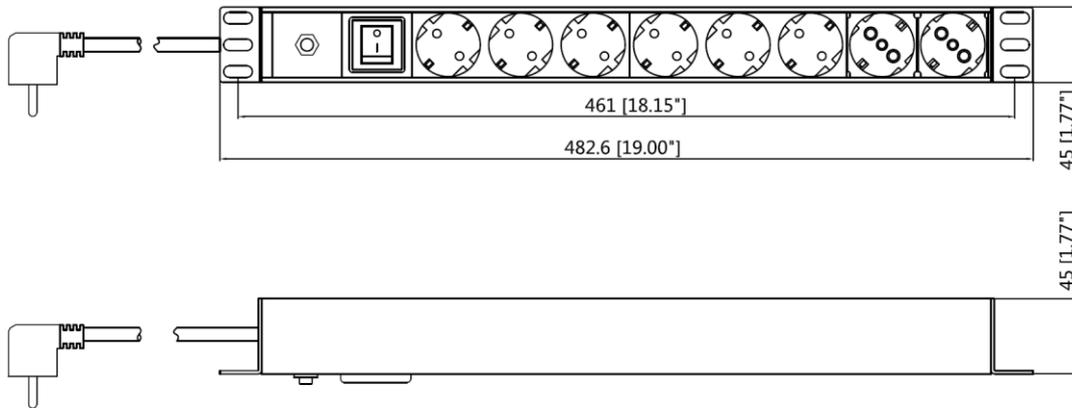

Solicitud

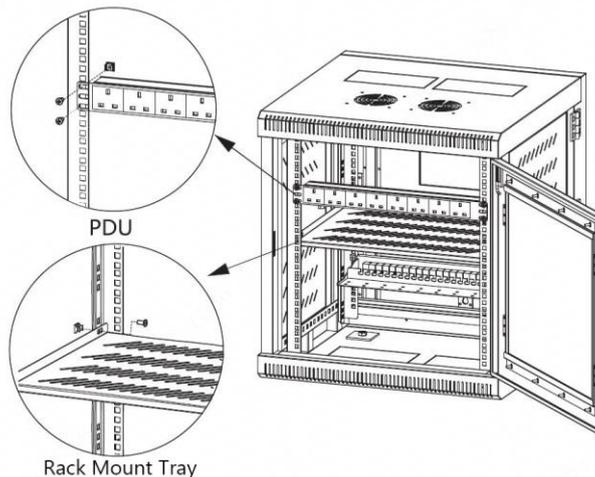

Información del paquete

- Regleta PDU para montaje en bastidor de 8 salidas
- *1 Tornillo M6x10 *4
- Tuerca enjaulada M6 *4
- Instrucciones de usuario *1