


DHI-LS490UCM-EF

Unidad de visualización mural de vídeo FHD de 49" (bisel ultraestrecho de 3,5 mm)

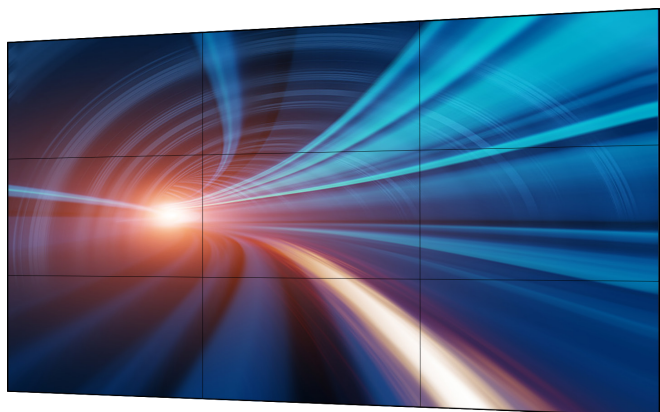

Especificación técnica

Modelo

Modelo	DHI-LS490UCM-EF
--------	-----------------

Mostrar

Tamaño diagonal	49" (16:9)
Tipo de panel	ANUNCIOS
Resolución	1920×1080 (FHD)
Ancho del bisel	2,3 mm (T/L), 1,2 mm (B/R)
Iluminar desde el fondo	LED directo
Brillo	500 cd/m ²
Relación de contraste	1200:1
Densidad de píxeles	46 ppp
Ángulo de visión	H178°, V178°
Tiempo de respuesta (G-a-G)	8ms
Profundidad del color	8 bits (16,7 millones)
Temperatura del color	10.000K
Tratamiento de superficies	Neblina 25%, 3H
MTBF	50.000h

Señales

Aporte	CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1
Producción	CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1

Características:

- Panel LCD ADS de nivel industrial, apto para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana
- Diseño ultraestrecho de bisel a bisel de 3,5 mm
- Panel antirreflejo, calidad de imagen vívida y memorable
- Tecnología de calibración de fábrica para una alta uniformidad de color
- Sistema integrado de reducción de ruido 3D y función de empalme de imágenes
- Abundantes interfaces HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, compatibles con conexión en cadena HDMI
- Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto por computadora
- Diseño térmico profesional para extender la vida útil del dispositivo
- Energía incorporada, bajo consumo de energía, ultrasilencioso.
- Diseño de estructura modular, múltiples modos de instalación.
- Ampliamente utilizado en centros de vigilancia, centros de comando, salas de reuniones, escenas de exhibición comercial, etc.



General

Fuente de alimentación	CA 100 V.~240 VCA, 50/60 Hz	
Consumo de energía (en espera)	<0,5W	
Consumo de energía (típico)	135W	
Consumo de energía (máx.)	155W	
Clase de eficiencia energética (UE)	GRAMO	
Modo de instalación	De suelo, de pared	
VESA	600×400mm, M6	
Modo de control	Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto por computadora	
Peso bruto	28,1 kg (61,9 libras)	
Peso neto	19,5 kg (43,0 libras)	
Dimensiones del producto (Ancho×Alto×Profundidad)	1078,4 mm × 608,4 mm × 120,8 mm (42,5" × 24" × 4,8")	
Dimensiones del paquete (Ancho×Alto×Profundidad)	1265 mm × 850 mm × 270 mm (49,8" × 33,5" × 10,6")	
Entorno operativo	Temperatura	0°C~+40°C
	Humedad	10% RH ~ 80% RH (no condensación)

Dimensiones (mm)

