

DHI-ASF280B-V1

Cerradura magnética



- Construido en aleación de aluminio y tratado con oxidación superficial, lo que lo hace adecuado para escenas de interior.
- Equipos integrados de protección contra corriente inversa.
- Construido con materiales antidesgaste y tiene un diseño antimagnetismo residual.
- Muestra el estado con el indicador LED. 5 cables que admiten
- Retroalimentación de señal del detector de puerta.
- Tiene una larga vida útil, lo que permite encenderlo hasta 40.000 veces según indica la prueba de envejecimiento.
- Depende completamente de la fuerza electromagnética y está libre de fallas mecánicas.
- Desbloquea automáticamente la puerta cuando el dispositivo está apagado.
- Adecuado para puertas de diversos materiales como madera, vidrio, metal y materiales ignífugos.
- Compatible con todos los dispositivos de control de acceso de Dahua y otros dispositivos de control de acceso convencionales.

DHI-ASF280B-V1

Especificación técnica

Básico	
tipo de producto	Cerradura magnética
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Tratamiento de superficies	Galvanoplastia y dibujo.
Dimensiones de la placa de succión	180 milímetros×38 milímetros×13 mm (7,09"×1,50"×0,51") (2 pectorales)

Función

Salida de señal	COM/NO/NC
Detección del estado de la puerta	1, relé
Seguridad	Abrir mientras está apagado

Actuación

Tensión máxima	280 kg (617,29 lb) (2 pectorales), fuerza de tracción
Ángulo de desbloqueo	90°

General

Grosor de puerta aplicable	5 cm–15 cm (1,97"–5,91")
Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 VCC, 510 mA (2 pecs)
El consumo de energía	≤12,2 W (en funcionamiento)
Esperanza de vida	40000
Dimensiones del producto	500 milímetros×48,6 milímetros×26 mm (19,69"×1,91"×1,02")
Dimensiones del embalaje	520 milímetros×63mm×66 milímetros (20,47"×2,48"×2,60") (paquete) 540 mm×220 milímetros×160 milímetros (21,26"×8,66" × 6,30") (paquete de transporte)
Temperatura de funcionamiento	– 20°C a +55°C (-4°F a +131°F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	4,2 kg (9,26 libras)
Accesorio	DHI-ASF280ZL-V1, DHI-ASF280L-V1 y DHI-ASF280U-V1
Instalación	Montaje superficial
Nivel anticorrosión	Protección básica

Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Cerradura magnética	DHI-ASF280B-V1	Cerradura magnética

Accesorios

Opcional:



DHI-ASF280L-V1


DHI-ASF280U-V1

DHI-ASF280ZL-V1

Soporte de bloqueo magnético

Soporte de bloqueo magnético

Soporte de bloqueo magnético

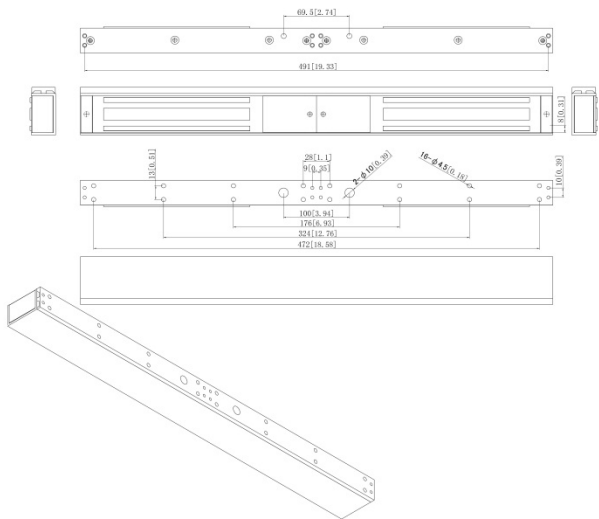

Dimensiones (mm[pulgadas])

