



Detector de movimiento inalámbrico para exterior
MotionProtect Outdoor.



Especificaciones técnicas

Sensor	Sensor infrarrojo pasivo, 2 unidades
Ángulo de detección horizontal	90°
Velocidad de detección de movimiento	De 0,3 a 2 m/s
Distancia de detección de movimiento	Ajustable, de 3 a 15 m si el detector está instalado a una altura de 1 m
Protección antienmascaramiento	Sí
Función ignorar mascotas	Sí, altura hasta 80 cm si el detector está instalado a una altura de 1 m Por qué los detectores de movimiento reaccionan a los animales y cómo evitarlo >
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller Más información
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad	Solo funciona con Ajax hubs y repetidores de señal de radio
Potencia máxima de la señal de radio	Hasta 20 mW
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1700 m (sin obstáculos) Más información
Fuente de alimentación	2 × CR123A, 3 V
Duración de la batería	Hasta 5 años
Alimentación externa	5 – 28 V CC, 200 mA




Detector de movimiento inalámbrico para exterior
MotionProtect Outdoor.



Especificaciones técnicas

Nivel de protección de la carcasa	IP55
Tamper anti-sabotaje	Si
Método de instalación	Exterior/interior
Rango de temperaturas de operación	De -25°C a +60°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Accesorios	Hood for MotionProtect Outdoor
Dimensiones generales	183 × 70 × 65 mm
Peso	322 g

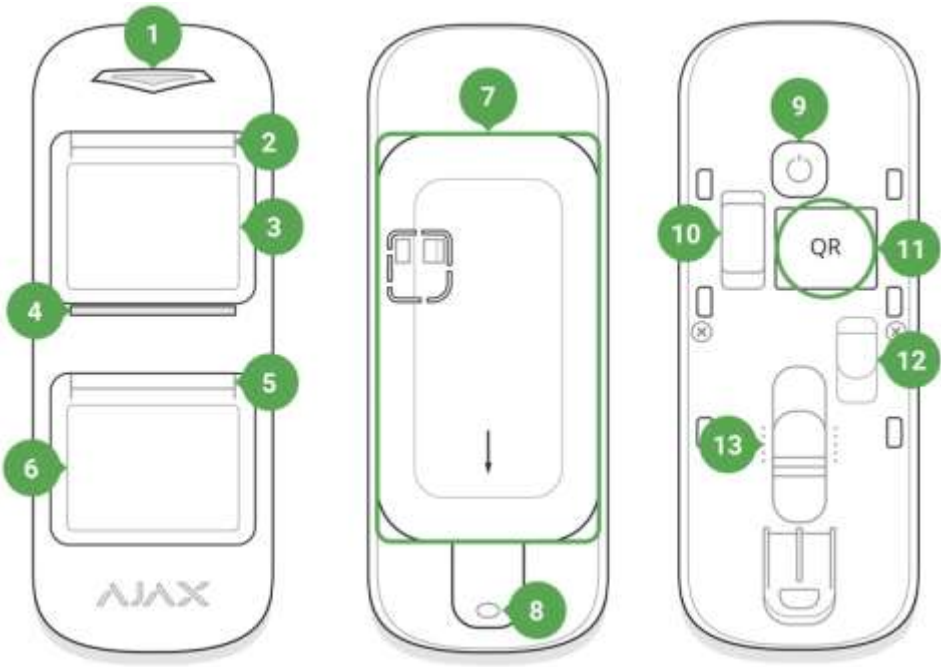

1. Indicador de luz principal

2. Indicador de luz superior y sensor antienmascaramiento

3.Lente del sensor de movimiento superior

4. Sensor de enmascaramiento de barniz

5. Indicador de luz inferior y sensor antienmascaramiento

6. Lente del sensor de movimiento inferior

7. Panel de fijación SmartBracket

8. Orificio para el tornillo de fijación al panel SmartBracket
9. Botón de encendido

10. Interruptor antisabotaje

11. Código QR

12. Conector para el cable de alimentación externa

13. Barra de control para ajustar el rango de detección