



# Bullet Lite

## Cámara 1080P H.265 Bullet Wi-Fi

Bullet Lite ofrece monitoreo en vivo de 2MP con una opción de lente de 2.8 mm o 3.6 mm, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta 50% de ancho de banda y almacenamiento. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.



### Video 1080P Full HD

Ver más de 720P



### Protección 24/7

Visión nocturna por infrarrojos para una claridad nítida incluso en la oscuridad total



### Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos claramente mientras se monitorea



### Códec H.265

Ahorre más video de alta calidad en menos espacio



### IP67

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.



### Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil



### Servicio de almacenamiento en la nube

Video en vivo, almacenamiento y más




### Ranura para tarjeta micro SD

Admite hasta 128 GB de almacenamiento local



### Conexión wifi

IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)

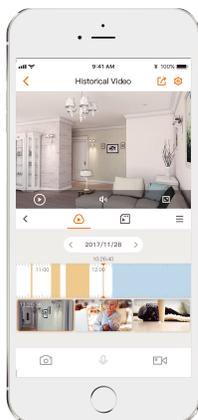

## Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

## Especificaciones

---

### Cámara

1 / 2.7 "CMOS progresivo de 2 megapíxeles 2MP (1920 x 1080)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2.8 mm o 3.6 mm

Campo de visión: 2.8 mm: 114.6 ° (H), 62.3 ° (V), 135 ° (D)  
3.6 mm: 87.5 ° (H), 47 ° (V), 103.8 ° (D)

### Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 / 30fps

Velocidad de cuadros 16x Zoom digital Micrófono

incorporado

### Gestión de avisos

Región configurable de detección de movimiento

### Red

1 x puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, 50m de campo abierto

Aplicación Imou: iOS, Android

CGI, ONVIF

### Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) Botón de reinicio

### General

DC 12V1A Fuente de alimentación Consumo de energía: <4.8W Entorno de trabajo: -30 °

C ~ + 50 ° C, menos del 95% de humedad relativa

IP67

Dimensiones: 84.6 × 70.0 × 164.6 mm (3.3 × 2.8 × 6.5 pulgadas) Peso: 260 g (0.57 lb) CE, FCC, UL

## Qué hay en la caja

---

- 1x cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente

- 1x paquete de tornillos
- 1x mapa de posición de instalación

