



Línea de productos Baseline

ManualCallPoint Jeweller

Botón inalámbrico reajutable
con escenarios programables



Versiones:



ManualCallPoint (Green)
Jeweller



ManualCallPoint (Yellow)
Jeweller



ManualCallPoint (White)
Jeweller





ManualCallPoint (Blue)
Jeweller



Principio de funcionamiento


El ManualCallPoint Jeweller permite a los usuarios ejecutar escenarios de automatización preprogramados con una simple pulsación. El botón permite abrir cerraduras eléctricas, desactivar la alimentación de dispositivos y activar la ventilación. En modo Alarma de incendio, activa las alarmas de incendio y las sirenas de seguridad. La direccionabilidad garantiza un seguimiento preciso de las activaciones de los botones, especificando la hora y la estancia. Las notificaciones se envían rápidamente a los usuarios del sistema y a la CRA. Diseñado para las situaciones de emergencia, el ManualCallPoint Jeweller da prioridad a la fiabilidad. El botón se puede restablecer con una herramienta especial (llave) incluida en el kit.

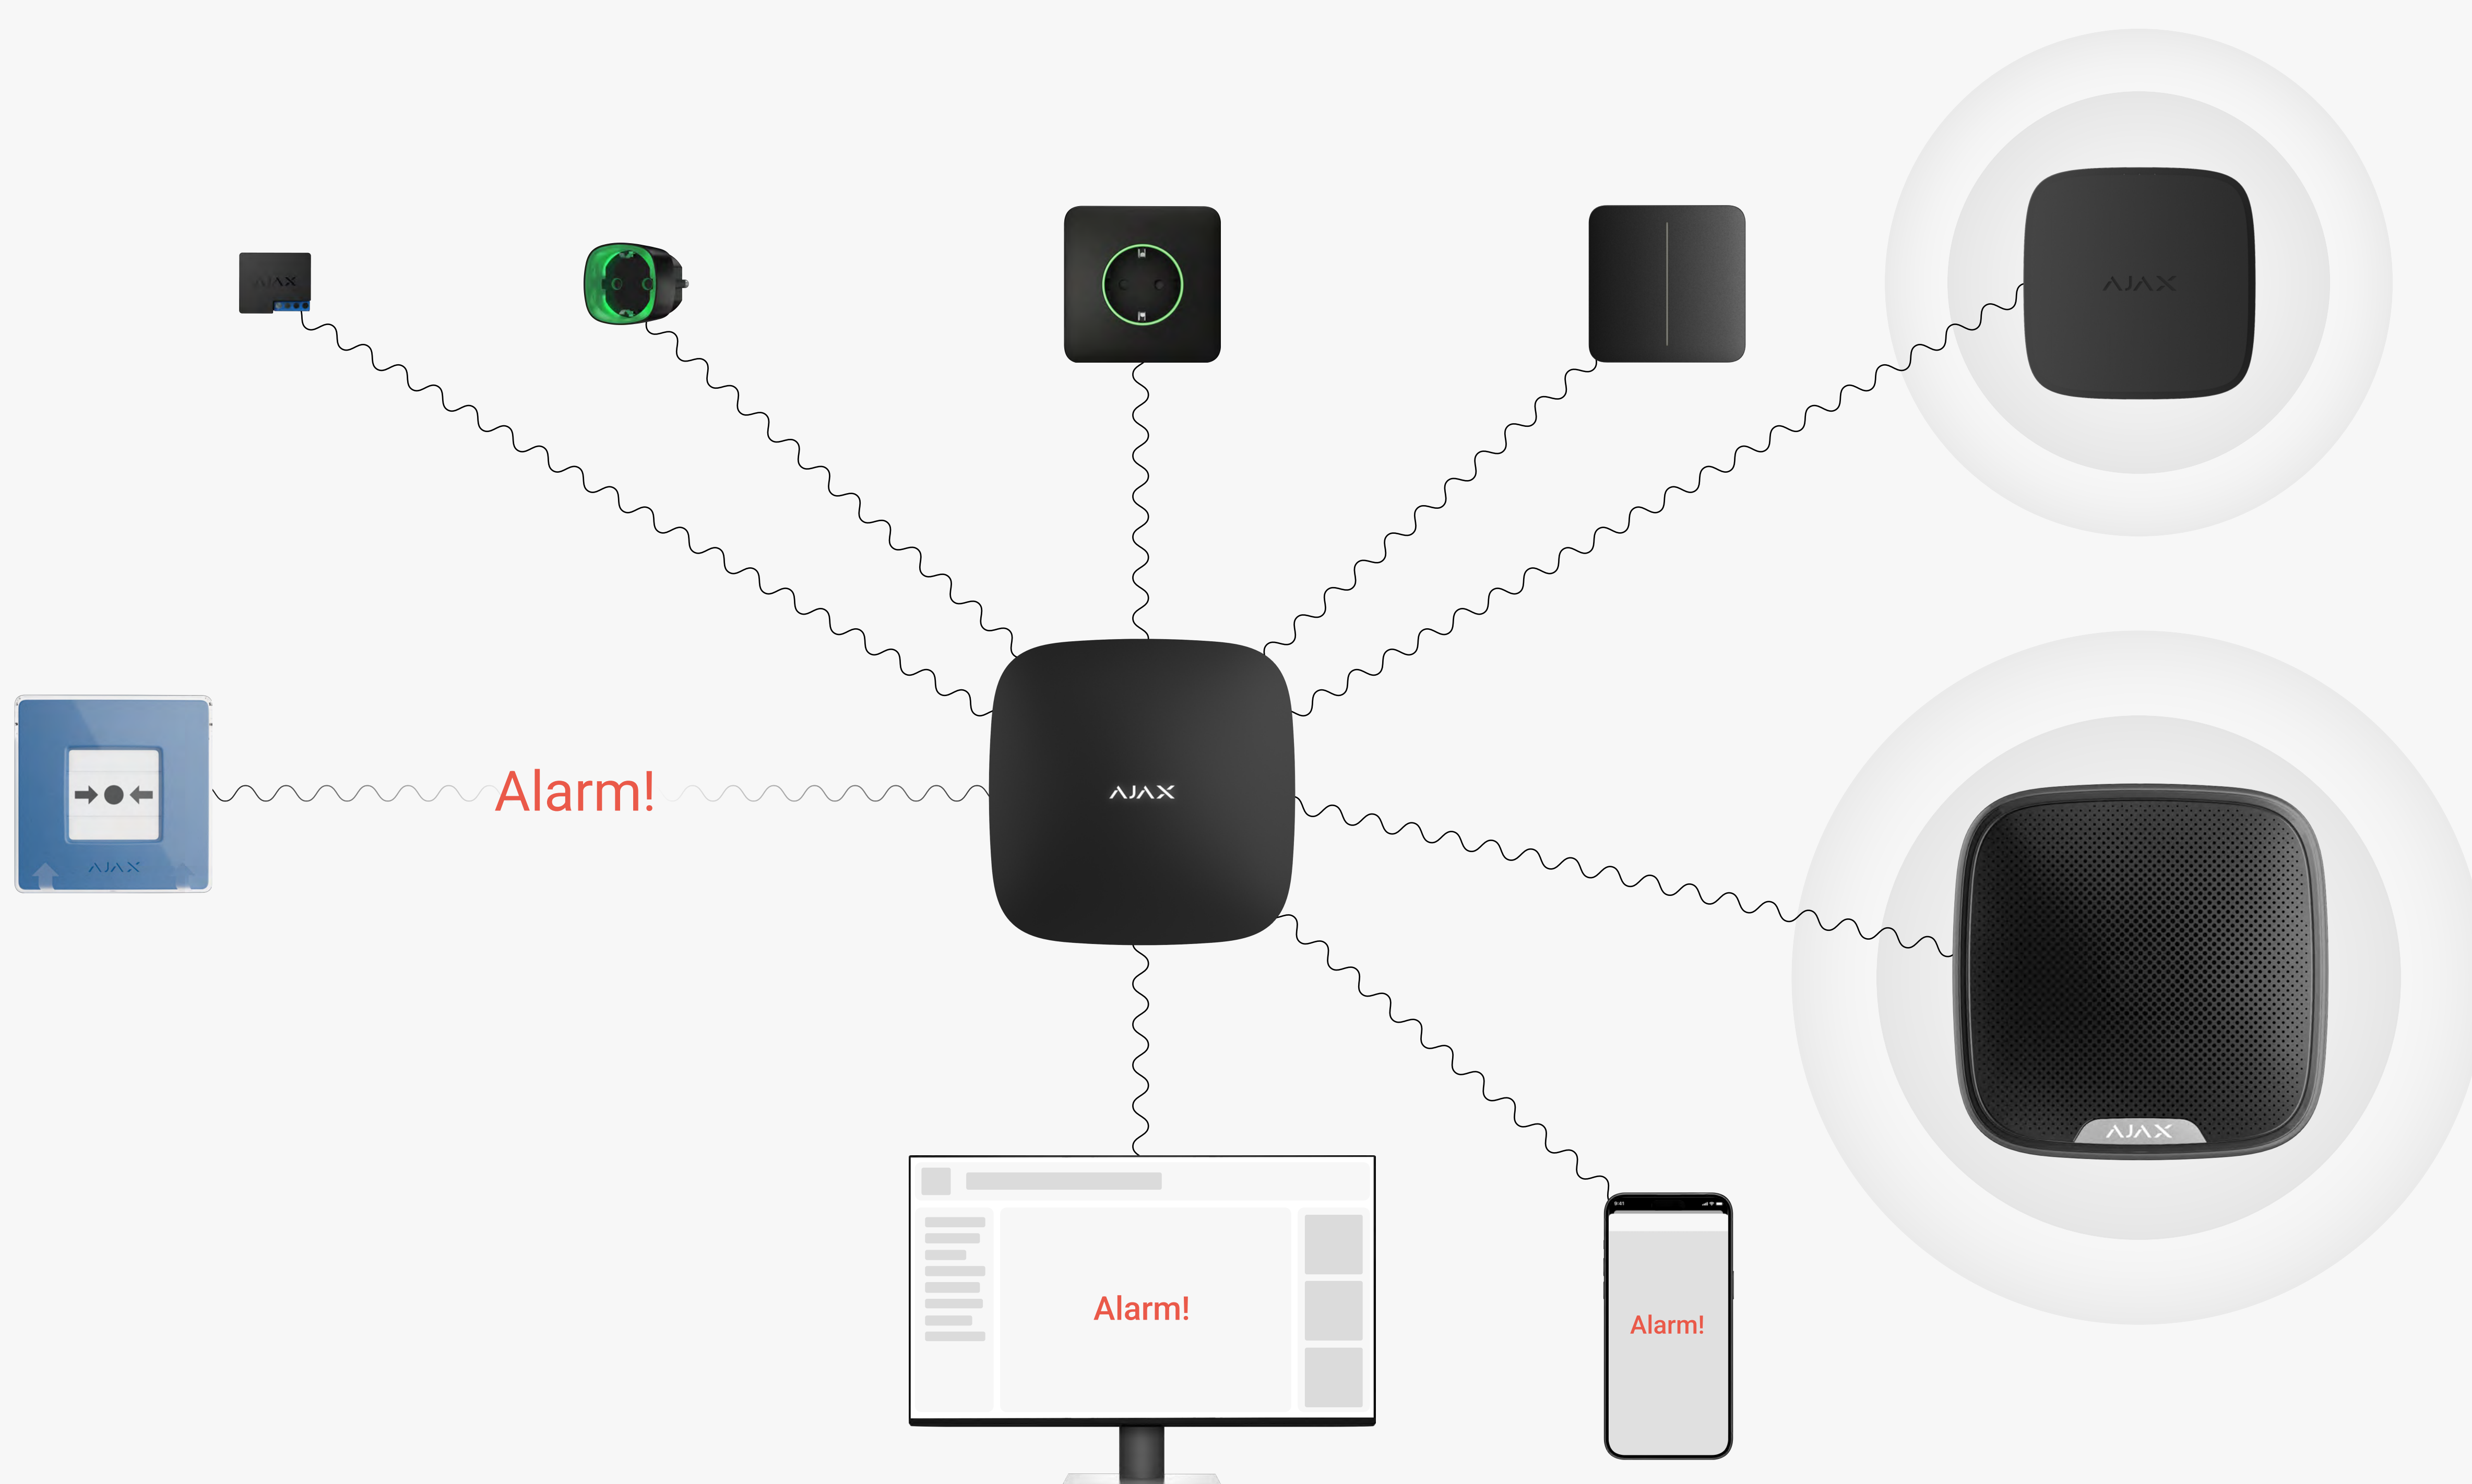




Flexibilidad como eje principal

- Dos modos de funcionamiento: Activador de escenario y Alarma de incendio
- Configuración en la app de acciones programables
- Verificación visual de alarmas mediante los detectores MotionCam o cualquier cámara de vídeo conectada al Ajax NVR
- Tansmisión de alarmas a la CRA




Smart and complex ecosystem

- Ping regular de los dispositivos para visualizar los estados actuales en las apps
- Autotest del dispositivo con informe sobre el estado al hub
- Hasta 1.700 m de comunicación inalámbrica y el doble con un repetidor
- Notificaciones instantáneas sobre la necesidad de mantenimiento



Hardware impecable

- Mecanismo de botón simplificado para reducir el riesgo de fallos
- Hasta 7 años de funcionamiento autónomo con las baterías preinstaladas
- Tapa protectora transparente para evitar la activación accidental de la alarma
- Alarma antisabotaje



Quick installation and setup

- Panel SmartBracket para fijar el dispositivo: no es necesario desmantelar la carcasa
- Bloqueo para fijar el dispositivo en el SmartBracket
- Herramienta especial (llave) para restablecer el botón después de la alarma
- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Compatibilidad Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX ReX 2	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos	Alimentación Baterías 2 × CR123A Preinstaladas Duración de las baterías hasta 7 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C Humedad de operación hasta 80%
Carcasa Dimensiones 102 × 104 × 39 mm Peso 214 g Colour verde, amarillo, blanco, azul Depende de la versión seleccionada	Kit completo ManualCallPoint Jeweller, Panel de montaje SmartBracket, 2 × batería CR123A (preinstaladas), Herramienta especial (llave), Tapa protectora transparente, Kit de instalación, Guía rápida		



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems