


Guía de configuración: Programación y conexión del sensor PG9905



Modelo de referencia para la solución

PG9905

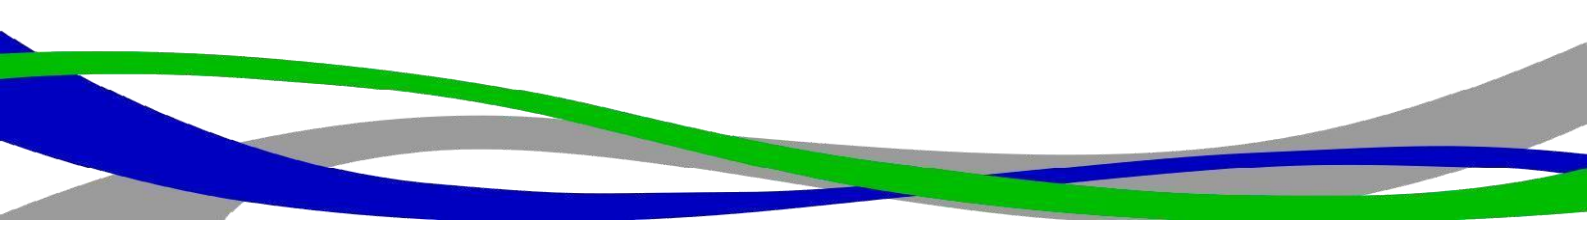

PGTEMPPROBE (sonda de temperatura externa)



Introducción

En las siguientes instrucciones podrás aprender a conectar y configurar el sensor de temperatura inalámbrico Power G

Dar de alta el sensor en el panel

1. Entramos a programación [*] [8] [5555]
2. Ingrese a la sección [804][000]
3. Presione en el dispositivo el **botón de enrolamiento** por varios segundos hasta que el LED encienda en color ámbar de forma fija
4. Cuando el panel reconozca el dispositivo emitirá un par de “Beeps”
5. Presionar [*] para confirmar el ID (si es teclado de iconos presionar 7 veces >)
6. Ingresar número de zona [NNN]
7. Ingresar definición de zona [DDD]

Nota: La definición de zona dependera de la temperatura que quieran monitorear.

[056] Alta temperatura 24 horas.

[057] Baja temperatura 24 horas
8. Teclee [#] para confirmar partición seleccionada
9. Presionar [#] para salir de las etiquetas
10. Presionar [#][#] para salir de programación


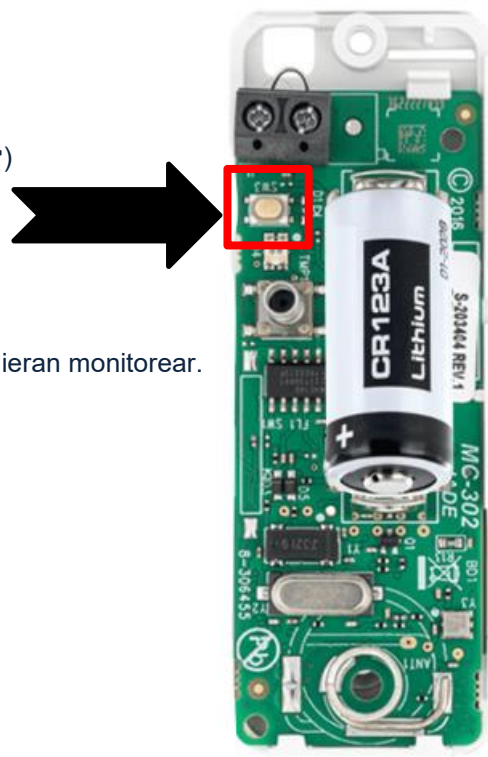


Diagrama de conexión

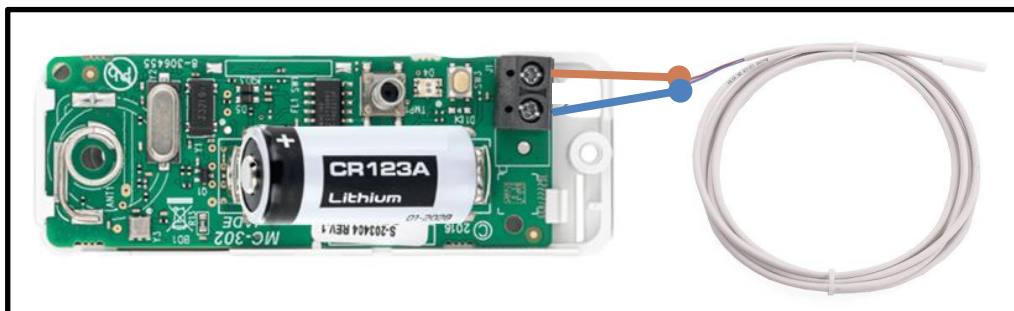


La sonda NO
tiene polaridad

Notas:

- El sensor SIN la sonda funciona en un rango de temperatura de -20°C a $+50^{\circ}\text{C}$ (-4°F a 122°F)
- El sensor CON la sonda funciona en un rango de temperatura de -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$ (-22°F a 158°F)
- Exactitud de la medición de temperatura (Sensor interno o sonda opcional): $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2.7^{\circ}\text{F}$)

Ejemplo de instalación, la sonda se coloca dentro del refrigerador y el sensor queda fuera para que no se dañe.

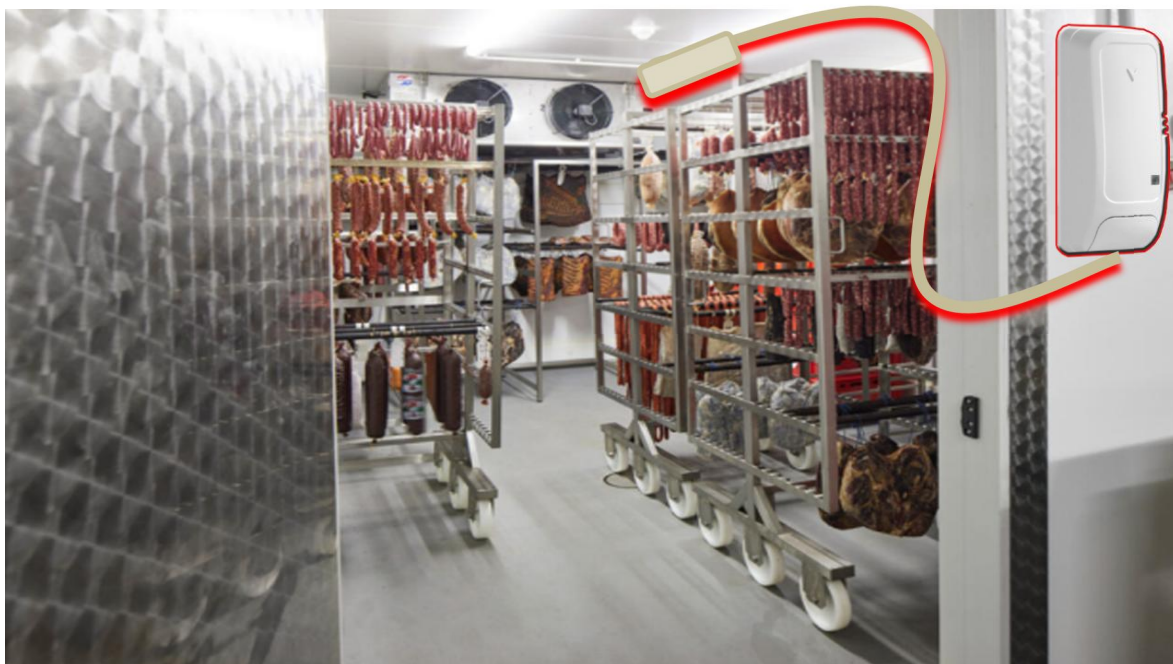

Configuración para alta temperatura

[*][8] [INSTALLER] [804]

Ingrese el número de zona a configurar a tres dígitos **[ZZZ]**

- **[019]** Configurar la advertencia de alta temperatura. Si se pasa el umbral todos los zumbadores del teclado suenan constantemente. (Ingrese los grados entre **000** a **999**).
- **[020]** Configurar la advertencia de alta temperatura. Si pasa el umbral todas las campanas/sirenas suenan. (Ingrese los grados entre **000** a **999**).

Configuración para baja temperatura

[*][8] [INSTALLER] [804]

Ingrese el número de zona a configurar a tres dígitos **[ZZZ]**

- **[021]** Configurar la advertencia de baja temperatura. Si se pasa el umbral todos los zumbadores del teclado suenan constantemente. (Ingrese los grados entre **000** a **999**).
- **[022]** Configurar la advertencia de baja temperatura. Si pasa el umbral todas las campanas/sirenas suenan. (Ingrese los grados entre **000** a **999**).