


FICHA DE ESPECIFICACIONES HO-03

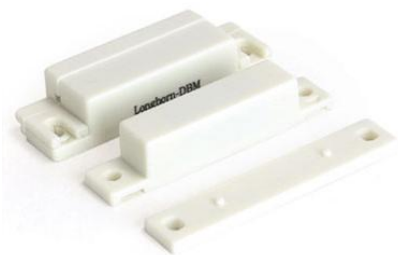

Sensor Magnético para puerta y/o ventana el cual es muy práctico y de un tamaño muy pequeño.

Para las instalaciones residenciales ya que podemos dejar completamente intacta la estética de la casa o negocio al momento de instalar estos sensores magnéticos.

Sensores son cableados

Características:

- Contactos magnéticos de montaje en superficie
- Sensor Normalmente Cerrado N.C.
- GAD ≥ 17 mm
- Montaje adhesivo
- Terminales chapados en oro para una vida útil y confiabilidad más prolongadas
- Terminales de tornillo
- La cubierta oculta los tornillos de montaje, el bloque de terminales y los cables.
- Interruptor de un solo polo tiro doble, chapado en iridio para tener un alto punto de fusión y dureza Vickers para un mayor manejo de la potencia y una vida útil más larga
- Para circuitos cerrados.
- Voltaje ≤ 500 mA@ ≤ 100 VDC, 3 W

MANUAL DE INSTALACIÓN HO-03

1. Ubicar el sensor en la posición requerida, ya sea ventana o puerta.
2. Utilizar cable de 2 hilos 2X22 no polarizado para alarma.
3. Conectar los hilos desde el sensor hasta la zona determinada y terminal GND dentro del Panel de alarma.
4. Revisar que los dos hilos queden perfectamente conectados a los tornillos en el contacto magnético.
5. Conectar en serie la resistencia requerida para compatibilidad del panel de alarma y el funcionamiento sea el correcto.
6. Cuando la separación entre ambos cuerpos magnéticos sea mayor a los 20 mm, se activará la alarma
7. Activa la sirena hasta que sea atendida la emergencia como corresponda en el sitio de la intrusión.
8. La instalación correcta evitara visitas no necesarias.

Diagrama:

