ADS-110DL-19-1 240072E

Adaptador de corriente DC24V 3A

Características

- Fácil instalación;
- Amplio rango de voltaje de entrada de 90 ~ 264 Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses;
- Grado de protección contra rayos exteriores de ±2KV.

Especificación técnica

Modelo	**ADS-110DL-19-1 240072E**
Especificaciones eléctricas	
Rango de voltaje de entrada	90~264 Vca
Enchufe de salida	Imán negro 18AWG 1185 1,2 M
Eficiencia	62,5% (V)
Tensión de salida	24Vcc (+5%,-5%)
Corriente de salida	3A
Máx. Potencia de salida	72W
Consumo de energía sin carga	<0,21W
Protección/Medio ambiente	
Proteccion	Protección contra sobretensiones, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, protección de carga de voltaje
	ESD: IEC61000-4-2 ±4kV Contacto ±8kV Aire
Temperatura de trabajo	+ 0 ℃ ~ +45°C(+32°F ~ +113°F)
Humedad de trabajo	10% ~ 90% humedad relativa
Propiedades físicas	
Peso	0,28 kg (0,62 libras)
Dimensión (LxAnxAl)	156 mm (largo) x 58 mm (ancho) x 33,5 mm (alto) (6,14”x2,28”x1,32”)
Instalación	Montaje en escritorio
Color	Negro
Enchufe CC	Recto Φ6.5*Φ1.35*10mm(Φ0.26”xΦ0.05”x0.39”)
Estándares de seguridad	
Certificación	CCC/CE/UL/EAC/RCM

Cable de alimentación opcional	
Europeo de 2 pines	Longitud de la línea: (1500±50)mm Peso: 170g
americano de 3 pines	Longitud de la línea: (1500±50)mm Peso: 140g
Británico de 3 pines	Longitud de la línea: (1500±50)mm Peso: 190g
Brasileño (nuevo) de 3 pines	Longitud de la línea: 1500 mm Peso: 130g
(pequeño) sudafricano de 3 pines	Longitud de la línea: (1500±50)mm Peso: 180g
Sudafricano de 2 pines	Longitud de la línea: (1500±50)mm Peso: 170g

Dimensiones (mm/pulgada)

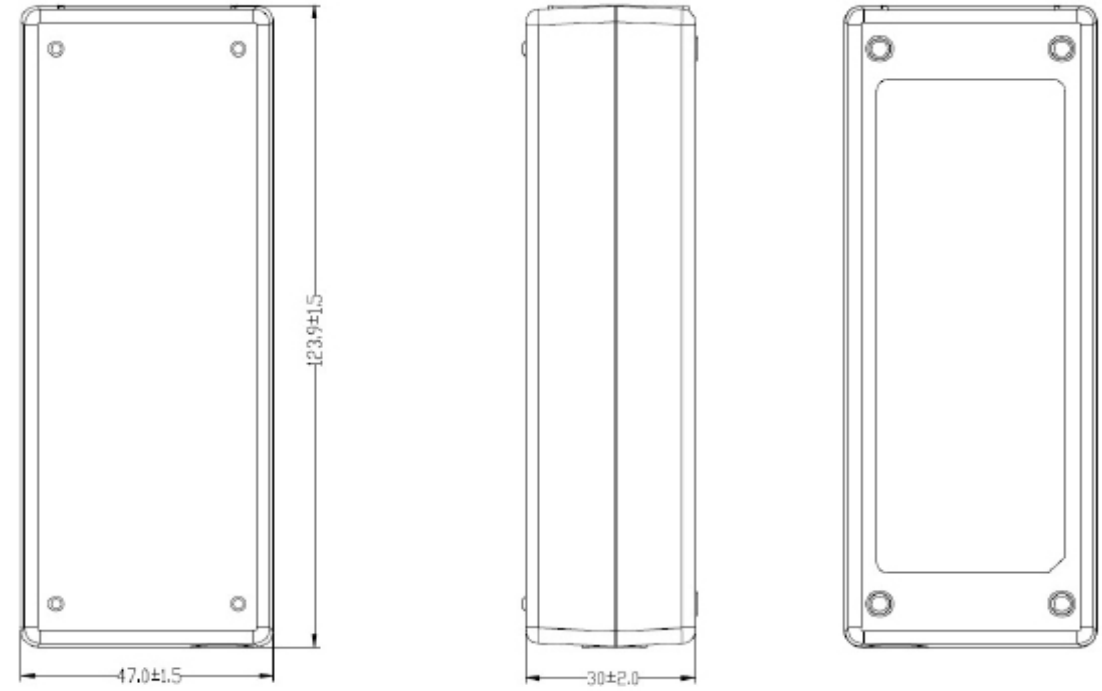



© 2021 Dahua. Reservados todos los derechos. Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.