

Guía de Instalación

Soporte de Piso ZK-L5

Versión: 1.0

Dimensiones

Unidad: mm

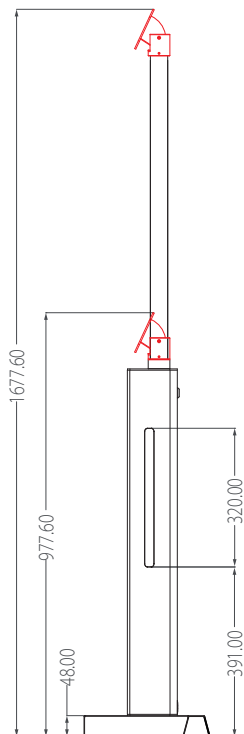
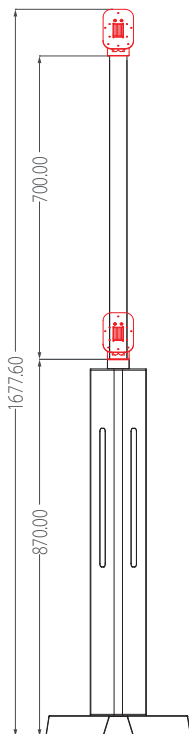



Diagrama de Instalación

Placa posterior

Ajuste de ángulo
Rango:
-10° a 30°

Orificio de fijación

Soporte de montaje B

Ajuste de altura
Rango: 700 mm

Orificios de fijación

Se utilizan para fijar el soporte B y evitar que se deslice

Utilice la herramienta F

Orificio para llave

Cubierta posterior

Soporte de montaje A

Orificio para cableado

Para introducir los cables

Cable Ethernet

Cable de alimentación

Orificio de montaje

Para fijar el perno de expansión (opcional)

Base

Almohadilla de goma
Antideslizante (opcional)

Paquete de materiales:

NO.	Producto	Especificación / Nombre	Cantidad
A		Tornillo avellanado M3 x 5 mm	4
B		Tornillo Phillips de cabeza redonda M3 x 16 mm	3
C		Placa de ajuste	1
D		Llaves	2
E		Perno de expansión M8 x 80 mm	1
F		Llave hexagonal H2.5	1
G		Destornillador	1
H		Almohadilla de goma	4


¿Cómo conectar el soporte de montaje con la base?

Paso 1: Retire la base y el soporte de sus respectivas cajas.

Paso 2: Coloque el soporte sobre la base y fíjelos utilizando los 3 tornillos Phillips de cabeza redonda, como se muestra en la figura.

Paso 3: Utilice una navaja para realizar un corte en forma de cruz en el orificio para cableado y pase los cables a través de él.

Paso 4: Finalmente, utilice la llave para bloquear la cubierta posterior.

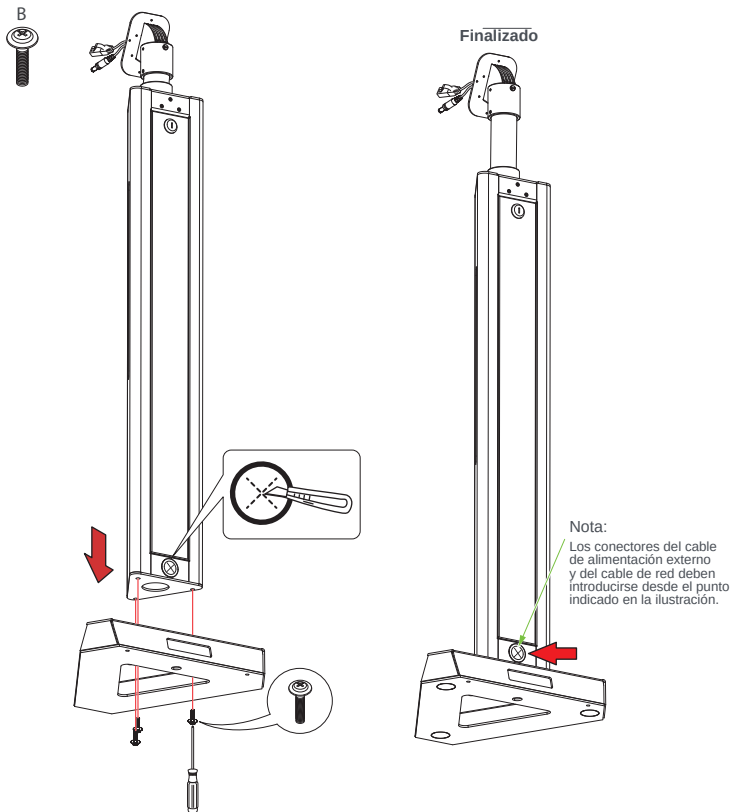

¿Cómo instalar el perno de expansión? (Opcional)

El usuario puede optar por fijar el soporte de piso ZK-L5 directamente al suelo mediante un perno de expansión para proporcionar mayor estabilidad al equipo.


Paso 1: Retire el perno de expansión del paquete de materiales.

Paso 2: Abra el orificio para cableado utilizando un objeto rígido.


Paso 3: Perfore un orificio de montaje en una ubicación adecuada del suelo e introduzca el perno de expansión.

Asegúrese de que sobresalga aproximadamente 20 mm sobre el nivel del suelo.

Paso 4: Coloque el orificio de montaje de la base sobre el perno de expansión y fíjelo utilizando la tuerca, como se muestra en la figura.

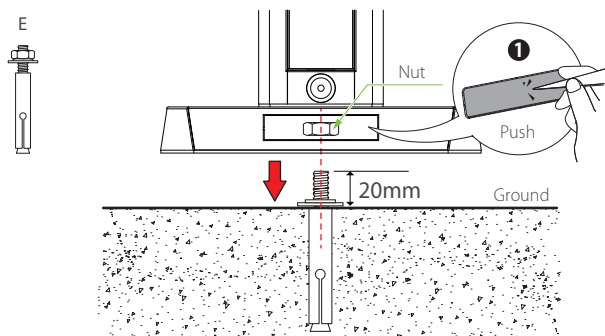

Finalizado

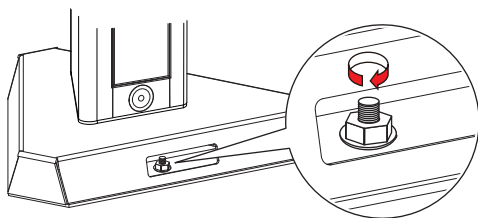

¿Cómo instalar el dispositivo en el soporte de montaje?

Paso 1: Pase los cables a través de la placa posterior.


Paso 2: Seleccione los orificios de montaje adecuados y fije la placa posterior al soporte utilizando los tornillos avellanados.

Paso 3: Conecte los cables al dispositivo antes de instalarlo sobre la placa posterior.

Paso 4: Fije el dispositivo a la placa posterior utilizando un tornillo de seguridad.

Paso 5: Ajuste el dispositivo al ángulo adecuado y, finalmente, bloquee el tornillo utilizando la placa de ajuste, como se muestra en la figura.

Modelos compatibles: SpeedFace-V5L[TI], SpeedFace-V5 & V5L Series, FaceDepot-7B & 7BL, Proface X Series, Elite Access, G4 & G4L, SpeedFace-H5 & H5L Series, SpeedFace-V4L.

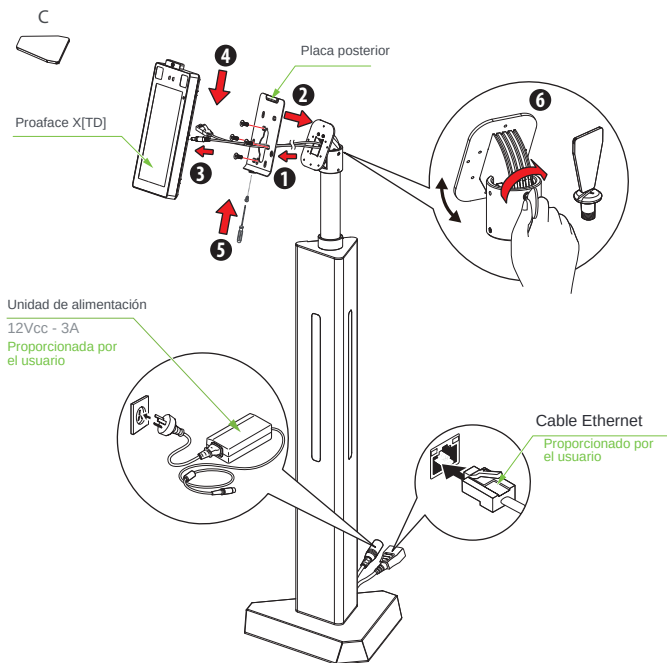



Descripción de los Orificios de Montaje para Modelos Compatibles

Seleccione los diferentes orificios de montaje para fijar el dispositivo de acuerdo con la placa posterior del modelo compatible, como se muestra en las siguientes ilustraciones.



Nota: Las ubicaciones mostradas son únicamente de referencia. Seleccione los orificios de montaje de acuerdo con el producto físico.

SpeedFace-V5L[TI]

Compatible opcionalmente con la placa posterior A13130042 al utilizar el soporte




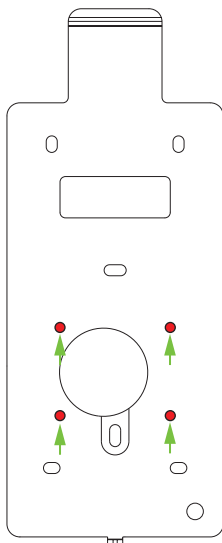


SpeedFace-V5 / V5L / V5L[TD]

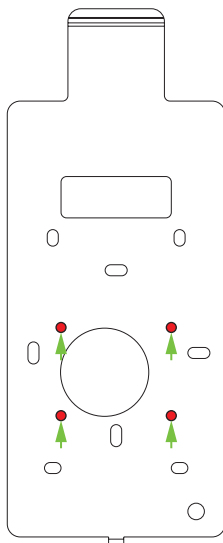


FaceDepot 7B / 7BL




Proface X / XE / X[TD] / X[TI]

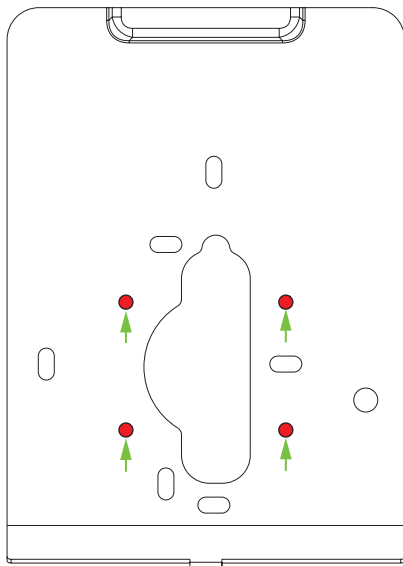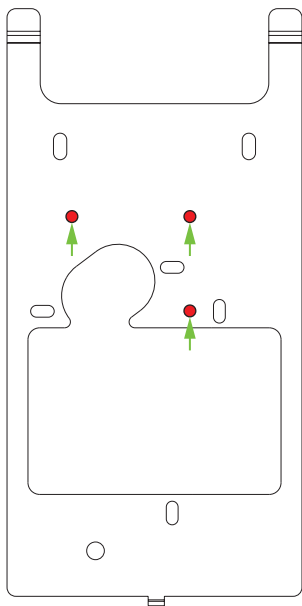


Elite Access

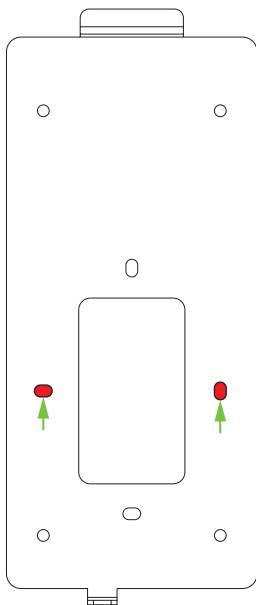




G4 / G4L

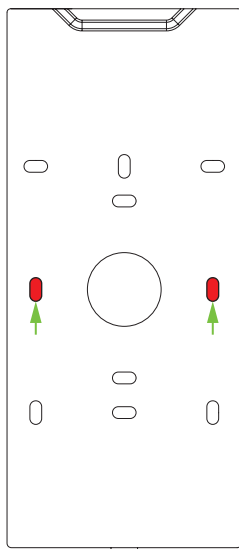

SpeedFace-H5 / H5L

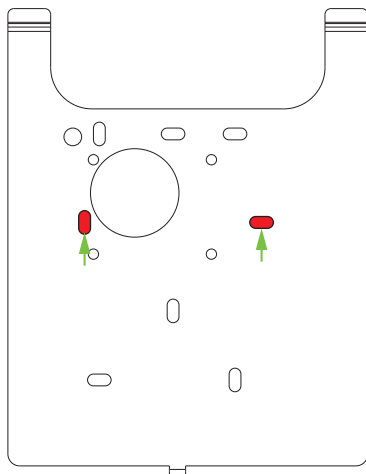

SpeedFace-V4L

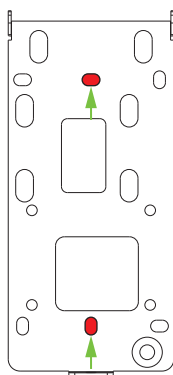

ZKTeco

