

# GRABADORA DE VÍDEO DIGITAL

Guía de inicio rápido

**V1.0.3**

## Bienvenido

Gracias por comprar nuestra grabadora de video digital (DVR).

Esta Guía de inicio rápido (en lo sucesivo, "la Guía") le ayudará a familiarizarse con nuestro DVR en poco tiempo. Lea la Guía detenidamente antes de comenzar a utilizar su DVR y consérvela correctamente para futuras consultas.

## Advertencias y medidas de seguridad importantes

### Requisito de operación

No coloque ni instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar o cerca de una fuente de calor.

Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo o el hollín.

Mantenga el dispositivo instalado horizontalmente en un lugar estable para evitar que se caiga. No se admite el montaje en pared.

No deje caer ni salpique líquido sobre el dispositivo, y asegúrese de que no haya ningún objeto lleno de líquido en el dispositivo para evitar que el líquido fluya hacia el dispositivo.

Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee la ventilación del dispositivo. Opere el dispositivo dentro del rango nominal de entrada y salida de energía.

No desmonte el dispositivo.

Transporte, utilice y almacene el dispositivo en las condiciones de humedad y temperatura permitidas.

### Seguridad ELECTRICA

Utilice la batería del fabricante especificado; de lo contrario, podría producirse una explosión. Cuando reemplace la batería, asegúrese de usar el mismo tipo. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión o una inflamación.

Siga las instrucciones para desechar la batería usada.

Utilice los cables de alimentación recomendados en la región y cumpla con la especificación de potencia nominal.

Use el adaptador de corriente provisto con el Dispositivo; de lo contrario, podrían producirse lesiones personales y daños al dispositivo.



La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de la norma de seguridad de voltaje muy bajo (SELV) y suministrar energía con un voltaje nominal que cumpla con el requisito de fuente de energía limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de suministro de energía está sujeto a la etiqueta del dispositivo.

Conecte el dispositivo (estructura tipo I) a la toma de corriente con toma de tierra de protección.

El acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Cuando utilice el acoplador, mantenga el ángulo para facilitar la operación.

## Las instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con significado definido pueden aparecer en la Guía.

Palabras de advertencia	Sentido
 CAUTION	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.
 NOTE	Proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto.

## Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otros, como rostro, huellas dactilares, número de placa del automóvil, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar una identificación clara y visible para informar al interesado de la existencia de un área de vigilancia y proporcionar información relacionada. contacto.

## Acerca de la guía

El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre la Guía y el producto real, prevalecerá el producto real.

No nos hacemos responsables de ninguna pérdida ocasionada por las operaciones que no cumplan con la Guía. La Guía se actualizará de acuerdo con las leyes y regulaciones más recientes de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el Manual del Usuario en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.

Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y la Guía. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria. Todavía puede haber desviaciones en los datos técnicos, las funciones y la descripción de las operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final. Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si la Guía (en formato PDF) no se puede abrir.

Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en la Guía son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar el dispositivo.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

<b>Prólogo</b> .....	<b>I 1</b>
<b>Inicio rápido</b> .....	<b>1</b>
1.1 Desembalaje de los accesorios .....	1
1.2 Comprobación de los componentes .....	1
1.3 Instalación de la unidad de disco duro (HDD) .....	1
1.4 Arrancando .....	2
<b>2 El Grand Tour para el panel trasero</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Configuraciones locales</b> .....	<b>4</b>
3.1 Inicializando DVR .....	4
3.2 Configuración del programa de almacenamiento de grabaciones .....	5
3.3 Reproducción de video grabado .....	5
3.4 Configuración de ajustes P2P .....	6
3.4.1 Acceso a la interfaz P2P .....	6
3.4.2 Agregar DVR al cliente de teléfono celular .....	7
3.5 Cerrar sesión .....	8
<b>4 Inicio de sesión web</b> .....	<b>9</b>

# 1

## Inicio rápido

### NOTE


La apariencia o la cantidad real pueden ser diferentes según el modelo que haya comprado.

### 1.1 Desembalaje de los accesorios



### 1.2 Comprobación de los componentes

Cuando reciba el DVR, verifique la siguiente lista de verificación. Si alguno de los artículos falta o está dañado, comuníquese con el minorista local o el ingeniero de posventa de inmediato.


Secuencia	Comprobación elementos		Requisito
1	Paquete	Apariencia	Ningún daño obvio.
		Materiales de embalaje	Sin posiciones rotas o distorsionadas que puedan ser causadas por golpes.
2	Etiquetas	Etiquetas en el dispositivo	No roto.  NOTE No rompa ni tire las etiquetas; de lo contrario, los servicios de garantía no están garantizados. Debe proporcionar el número de serie del producto cuando llame al servicio posventa.
3	Dispositivo	Apariencia	Ningún daño obvio.
		Cables de datos, potencia cables, cables de ventilador y placa base	Sin conexión suelta.

### 1.3 Instalación de la unidad de disco duro (HDD)

### NOTE

Utilice el disco duro recomendado por el fabricante.


Apague el DVR y desconecte el cable de alimentación antes de abrir la tapa para reemplazar el HDD.

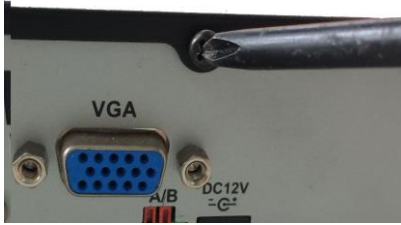

1. Quite los tornillos para quitar la tapa.



2. Fije los tornillos en el HDD 3. Coloque el HDD en el pero no los apriete. DVR.

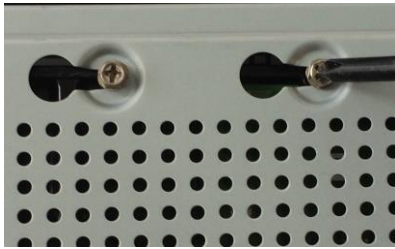

4. Gire el DVR para ver la parte posterior. Apunta el tornillos del HDD en los orificios de la parte posterior del DVR y luego apriete los tornillos.



5. Utilice el cable de disco duro y el cable de alimentación para conectar HDD y placa base.



6. Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

## 1.4 Arranque



### CAUTION

Asegúrese de que el voltaje de entrada corresponda con el requisito de energía del DVR.

Paso 1 Conecte el DVR a una pantalla.

Paso 2 Conecte el cable de alimentación al DVR.

Paso 3 Presione el botón de encendido para encender el DVR. El indicador de encendido se ilumina. Sobre el pantalla conectada, se muestra la pantalla de visualización en directo.

# 2

## El gran recorrido para el panel trasero

La siguiente figura muestra el panel trasero del modelo con 4 puertos de entrada de video (como ejemplo).

Figura 2-1 Panel trasero

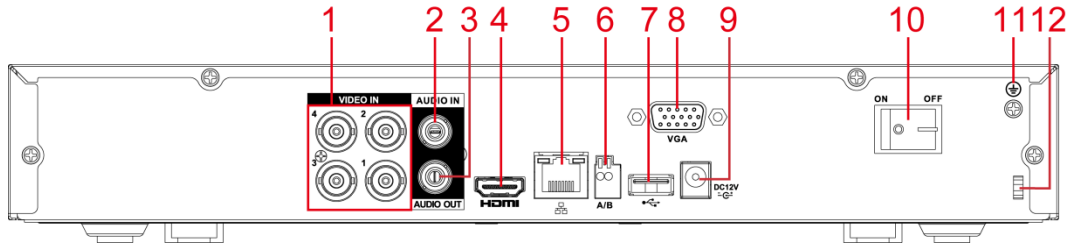


Tabla 2-1 Descripción del puerto

No.	Nombre del puerto	No.	Nombre del puerto	No.	Nombre del puerto
1	Puerto de entrada de video	5	Puerto de red	9	Puerto de entrada de energía
2	Puerto de entrada de audio	6	Comunicación RS485 Puerto	10	Botón de encendido
3	Puerto de salida de audio	7	Puerto USB	11	Suelo
4	Puerto HDMI	8	Puerto VGA	12	Sujetador de cable de alimentación

# 3

## Configuraciones locales



### NOTE

Las interfaces de la Guía se utilizan para presentar las operaciones y solo como referencia. El producto real prevalecerá.

Para obtener detalles sobre las operaciones del DVR, consulte *Manual de usuario*.

Para ingresar al menú principal, haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo para mostrar el menú de acceso directo y luego haga clic en **Menú principal** e inicie sesión en el sistema.

### 3.1 Inicializando DVR

Al arrancar por primera vez, el **Inicialización del dispositivo** se muestra la interfaz, consulte la Figura 3-1. Necesita configurar la información de la contraseña para el **administración** (por defecto). Si es necesario, también puede configurar el patrón de desbloqueo y el modo de protección por contraseña (consulte la Tabla 3-1).



### NOTE

La nueva contraseña se puede establecer de 8 a 32 caracteres y contiene al menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales (excepto '"', "' ", ";", ":", "y" & "). Por favor ingrese una contraseña segura de acuerdo con la indicación de la barra de seguridad de la contraseña.


Para proteger su DVR, se recomienda encarecidamente mantener correctamente la contraseña de administrador y modificarla periódicamente.

Figura 3-1 Inicialización del dispositivo

Tabla 3-1 Descripción del parámetro de inicialización

Contraseña	Descripción
Modo de protección	




Contraseña Modo de protección	Descripción
Dirección de correo electrónico	En el <b>Dirección de correo electrónico</b> , ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. En caso de que haya olvidado la contraseña, ingrese el código de seguridad que obtendrá de esta dirección de correo electrónico reservada para restablecer la contraseña de administrador.
Contraseña de preguntas de seguridad	Configure las preguntas y respuestas de seguridad. En caso de que te hayas olvidado de seguridad, ingrese las respuestas a las preguntas que pueden hacer que restablezca el contraseña.
 <b>NOTE</b> Si desea configurar la función de correo electrónico o preguntas de seguridad más tarde o si desea cambiar las configuraciones, seleccione <b>Menú principal&gt; CUENTA&gt; USUARIO</b> .	

### 3.2 Configuración del programa de almacenamiento de grabaciones

Seleccione **Menú principal> ALMACENAMIENTO> HORARIO> Grabar**, los **Registro** se muestra la interfaz, consulte la Figura 3-2.

La configuración predeterminada es grabación de 24 horas para todos los canales. Puede modificar la configuración si es necesario.

Figura 3-2 Configuración de almacenamiento de registros

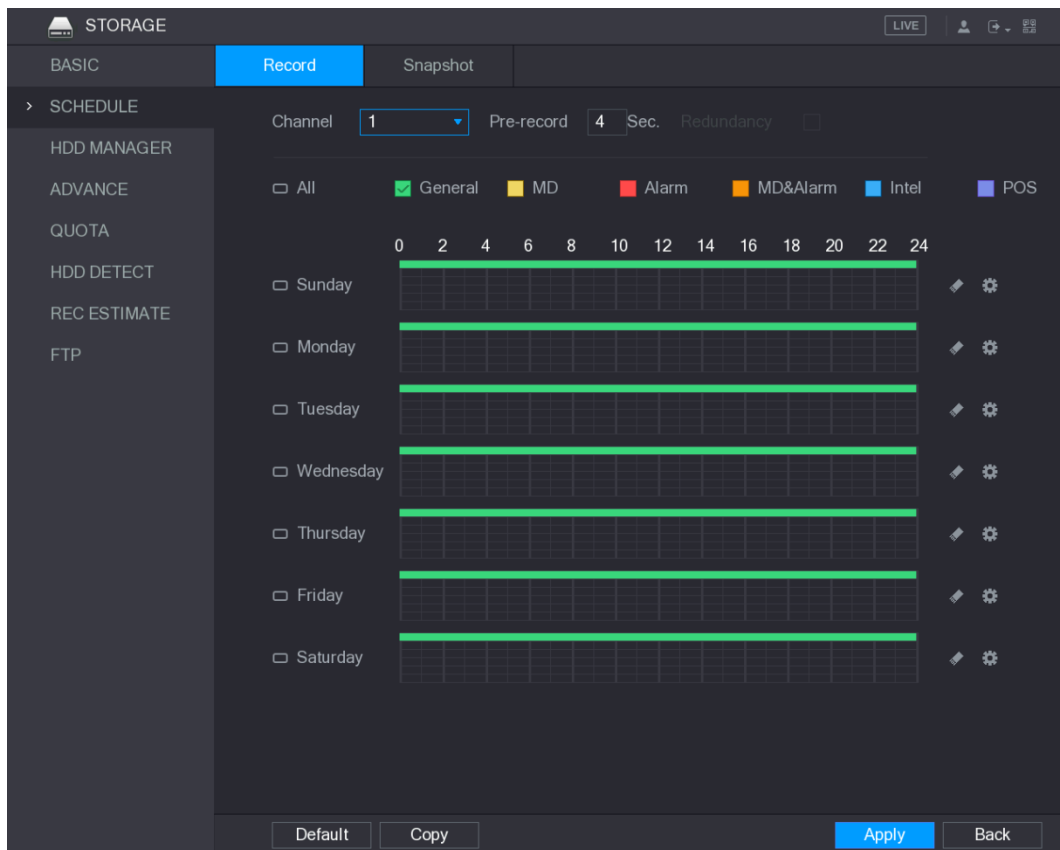

### 3.3 Reproducción de video grabado

Seleccione **Menú principal> VIDEO**, se muestra la interfaz de búsqueda de video. Vea la Figura 3-3. Puede ver, buscar y reproducir el video grabado.

Figura 3-3 Video grabado



### 3.4 Configurar los ajustes de P2P

Puede agregar el DVR a su cliente de teléfono celular o la plataforma para administrar. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de P2P.


#### NOTE

Asegúrese de que el DVR esté conectado a Internet y, en caso afirmativo, en el **Estado** cuadro de la interfaz P2P, muestra **En línea**.

#### 3.4.1 Entrar en la interfaz P2P

Paso 1 Seleccione **Menú principal**> **RED**> **P2P**, los **P2P** se muestra la interfaz. Ver figura 3-4.

Figura 3-4 Interfaz P2P

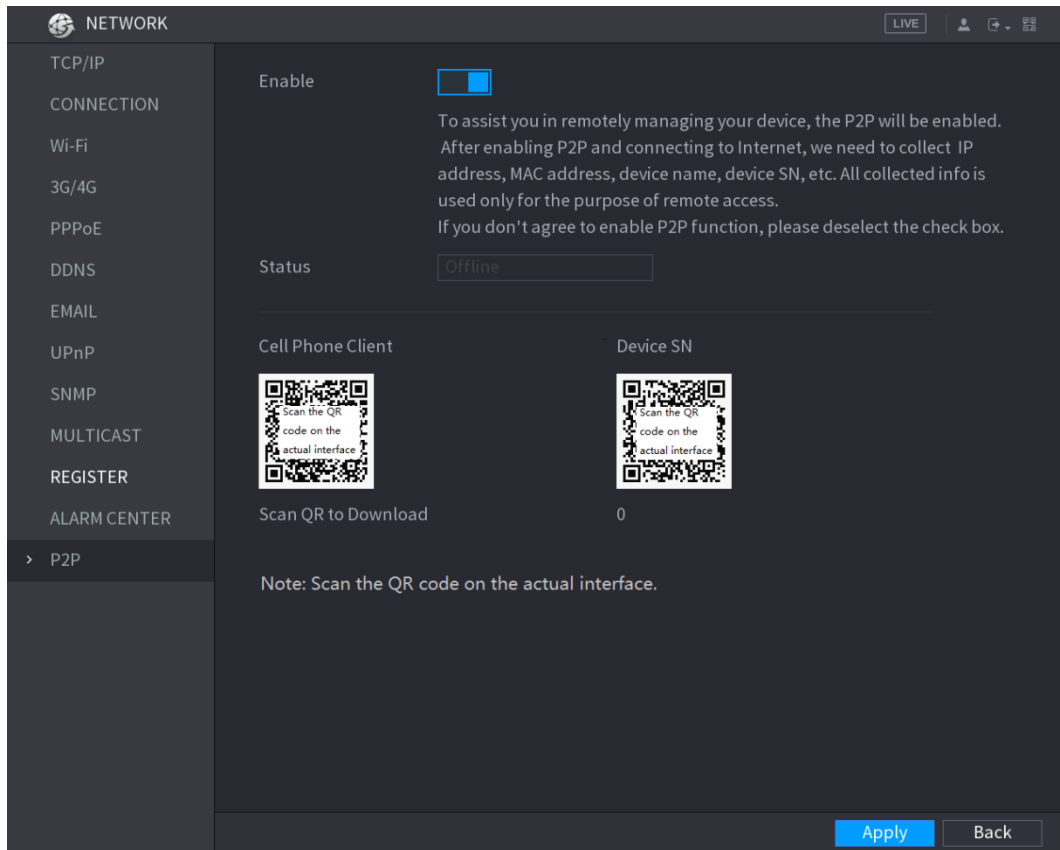

Paso 2 Habilite la función P2P.

Paso 3 Haga clic en **Solicitar**. Puede comenzar a agregar el DVR en Cell Phone Client o en la plataforma.

### 3.4.2 Agregar DVR al cliente de teléfono celular

Para usar la función P2P, tome como ejemplo la adición de un dispositivo cableado en Cell Phone Client.

Paso 1 Use su teléfono celular para escanear el código QR debajo **Ciente de teléfono celular** para descargar el solicitud.

Paso 2 Abra la aplicación y toque , se muestra el menú.

Paso 3 Toque **Administrador de dispositivos**>  > **Agregar dispositivo**, los **Añadir dispositivo** se muestra la interfaz. Ver

Figura 3-5.

Paso 4 Toque **P2P**, ingrese un nombre para el DVR, el nombre de usuario y la contraseña, escanee el código QR debajo **Dispositivo SN** y luego toque **Iniciar vista previa en vivo**. El DVR se agrega y se muestra en la interfaz de visualización en vivo del teléfono celular. Vea la Figura 3-6.

Figura 3-5 Agregar dispositivo



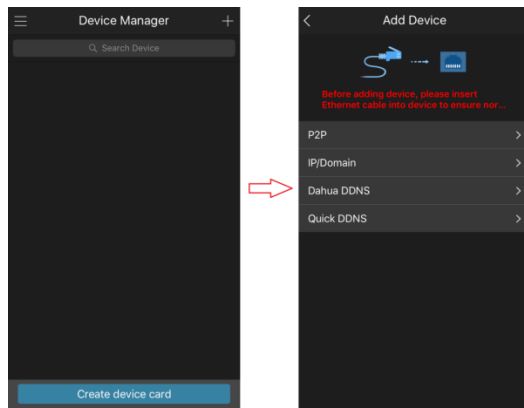


Figura 3-6 Vista en vivo

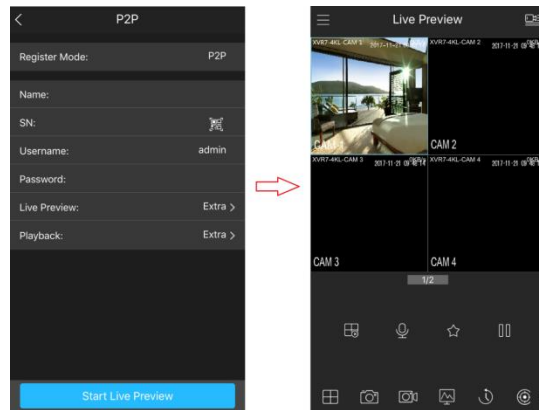

### 3.5 Cerrar sesión

En la parte superior derecha de la interfaz del menú principal o en cualquier interfaz después de haber ingresado

Menú, haga clic en .

Seleccione **Cerrar sesión**, cerrará la sesión del


DVR. Seleccione **Reiniciar**, se reiniciará el DVR.

Seleccione **Apagar**, el DVR se apagará.

También puede presionar el botón de encendido del DVR para apagarlo.

Abra el navegador, ingrese la dirección IP del DVR y luego presione **Ingresar** llave. los **Iniciar sesión en** Aparece el cuadro de diálogo. Vea la Figura 4-1. Introduzca correctamente el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la web. Para obtener más detalles, consulte *Manual de usuario*.

Figura 4-1 Inicio de sesión

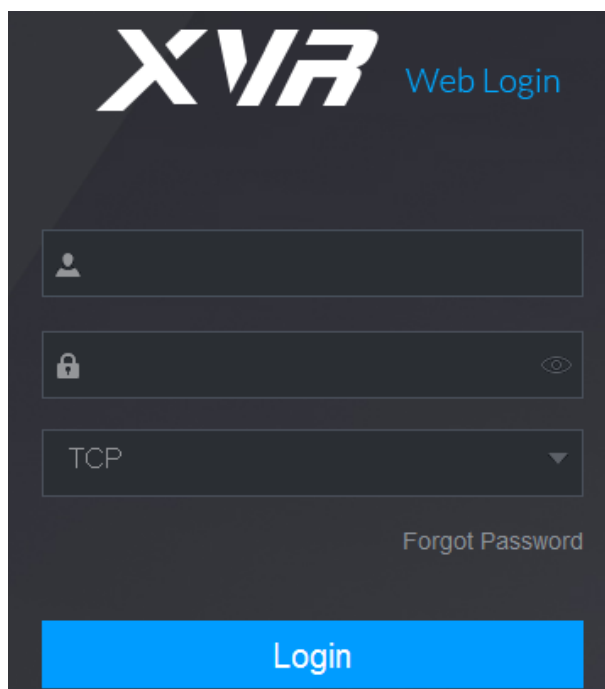

#### NOTE

Se requiere la inicialización del dispositivo en el primer inicio de sesión. La cuenta de administrador predeterminada es **esadministración**. La contraseña es la que se configuró durante la inicialización de la configuración. Para proteger su cuenta, se recomienda mantener la contraseña correctamente y cambiarla periódicamente.

Puede seleccionar el tipo de protocolo como **TCP**, **UDP**, o **MULTICAST** dependiendo de la estructura de la red. El valor predeterminado es **TCP**. Si olvidó la contraseña, haga clic en **Has olvidado tu contraseña** para restablecer la contraseña. Al entrar en el **Vivir** interfaz por primera vez, siga las instrucciones en pantalla "¡Instale primero los complementos!" para instalar los complementos.