




Guía de inicio rápido

Sensor de fugas de agua inteligente

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

7106509948 REV1.0.0

Apariencia

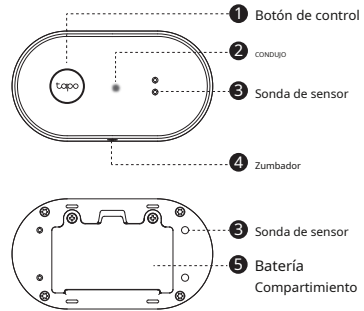


- 1 Botón de control**
 - Una sola pulsación
Silenciar alarma;
Pruebe la conexión con el concentrador.
- 2 Botón de control**
 - Doble pulsación
Ajuste el volumen de la alarma. El nivel de volumen varía entre Alto, Normal, Bajo y Silencio.
- 3 Botón de control**
 - Mantenga presionado durante 5 segundos Emparejar con hub.

2 Indicador LED

Parpadeo	Entrar en modo de emparejamiento
Parpadea una vez	Volumen de alarma ajustado nivel para silenciar
Parpadea dos veces	Volumen de alarma ajustado nivel a bajo
Parpadea 3 veces	Volumen de alarma ajustado nivel a Normal
Parpadea 4 veces	Volumen de alarma ajustado nivel a alto


1. Encienda su sensor

Quita la pestaña de aislamiento de la batería para encender el sensor. El LED debería parpadear.



1. Comprueba tu sensor

El sensor emitirá una alarma si gotea agua sobre la sonda del sensor o la coloca sobre una superficie húmeda.




3 Configura tu sensor en la aplicación Tapo

Se requiere un Tapo Hub. Asegúrese de que el firmware de su Tapo Hub esté actualizado a la última versión y configurado correctamente a través de la aplicación Tapo.




Abra la aplicación Tapo y toque el Botón. Seleccionar Sensores y luego tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



3. Pruebe su sensor

Después de la configuración, presione una vez el botón de control en su sensor y verifique si el concentrador emite una alarma.




5 Coloque su sensor

Coloque el sensor en posición horizontal para monitorear fugas de agua.



Cómo reemplazar la batería


a. Retire los dos tornillos que sujetan las baterías y retire la cubierta posterior.



Dos tornillos

Asegurando las baterías

b. Reemplace con baterías nuevas (AAA/LR03).



¿Necesitas ayuda?

Visita www.tapo.com/support/

para soporte técnico, guías de usuario,

Preguntas frecuentes, garantía y más

Advertencia

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.

Advertencia

Evite reemplazar una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección.
Evite desechar la batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.
No deje una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; No deje una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Temperatura de funcionamiento: 0°C (32°F) -40°C (105°F)

No ingiera la batería. Información de seguridad sobre riesgo de quemaduras químicas

Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de entornos calientes. No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros. Lea y siga la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y manéjelo bajo su propio riesgo.

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad original de la UE se puede encontrar en <https://www.tapo.com/en/support/ce/> TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Ley de Equipos de Radio. Reglamento 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Para la región UE/Reino Unido:

Frecuencia de funcionamiento / Frecuencia de funcionamiento nominal / Potencia máxima de salida:

863-865 MHz / 863,35 MHz / 25 mW (resistencia al fuego) 863-865 MHz / 864,35 MHz / 25 mW (resistencia al fuego) 868-868,6 MHz / 868,35 MHz / 25 mW (resistencia al fuego)



©2023 TP-Link