



YLI ELECTRONIC

Bloqueo de corte

Modelo: YM-2400SL



ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación	DC 12V o 24V
Operación actual	12V / 850mA; 24V / 450mA
Manteniendo la corriente	12V / 400mA; 24V / 280mA
Tiempo de retardo	0/5/10/15 seg.
Sensor de estado de puerta	NO / COM (0.1A@30VDC)
Sensor de estado de bloqueo	NO / NC / COM (0.1A@30VDC)
Fuerza de sujeción	2200 libras (1000 kg)
Distancia magnética (máx.)	3 mm
LED	El rojo muestra bloqueado; El verde muestra 182L X 30W X 25D
Tamaño de bloqueo	desbloqueado (mm)
Placa de armadura	182 de largo x 30 de ancho x 23,6 de profundidad (mm)
Peso	1,2 kg

Modelo	Conexión de 9 PIN			
Color				
Rojo	DC 12V	Negro	GND	
Púrpura	Alambre púrpura de la luz	Naranja	Alambre naranja de la luz	
Verde	Sensor de posiciones de puerta NO	⊗	Colgado	
Cafe	Posiciones de bloqueo Sensor NC	Azul	Sensor de estado de bloqueo NO	
Grey	Bloquear posiciones sensor COM	Blanco	Sensor de estado de puerta COM	
Tiempo de retardo				

DIMENSIÓN




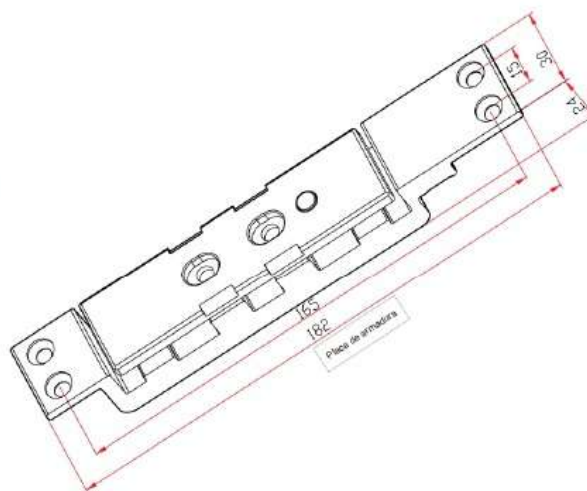


DIAGRAMA DE CABLEADO

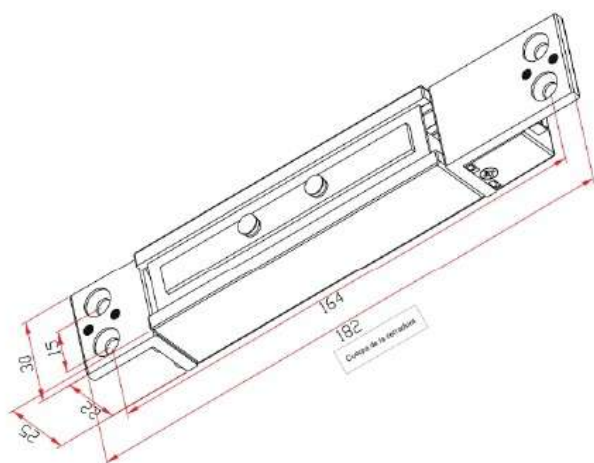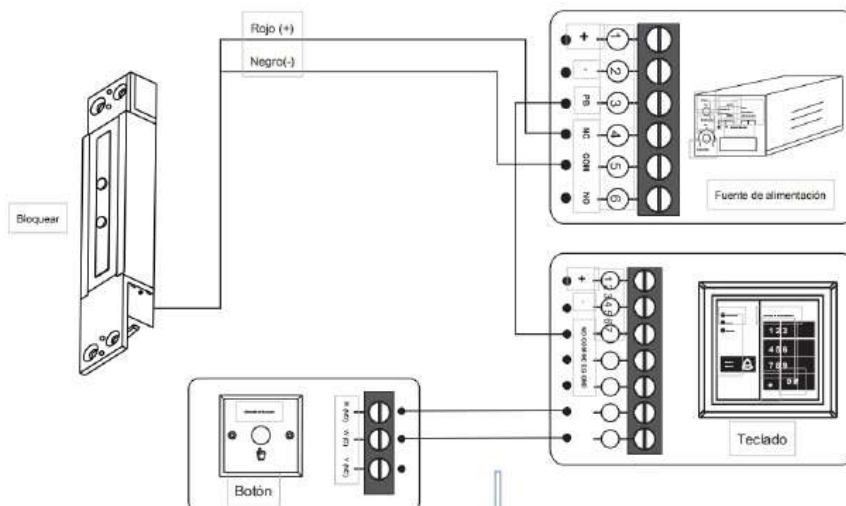


EL COMENTARIO DE LOS AGUJEROS

A: la puerta sólida

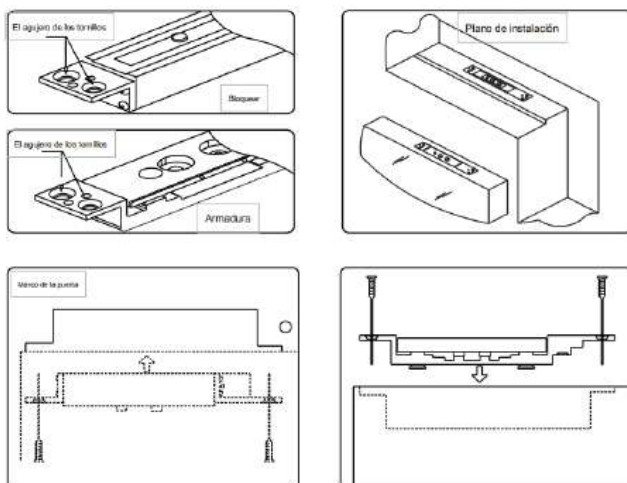

B: la puerta hueca

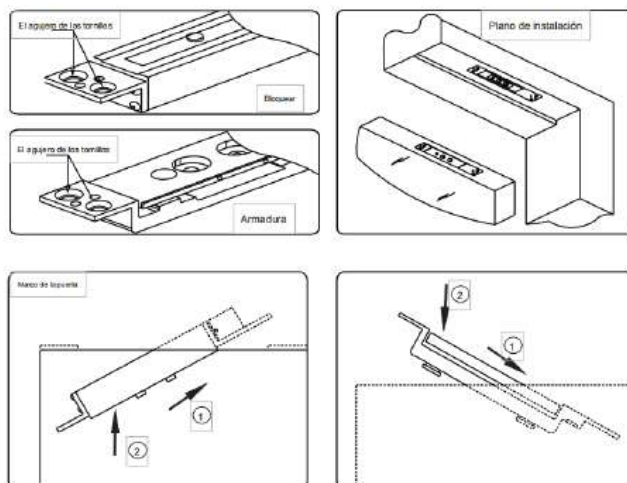


C: use la placa extendida



EL COMENTARIO DE INSTALACIÓN


Paso 1: confirme la posición de instalación

Se puede instalar en la puerta o en el lateral de la puerta.

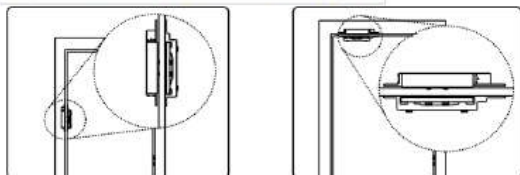


Paso 3: perforar el agujero

Taladre el agujero de acuerdo con la pegatina y perfore el agujero para el LED en el marco de la puerta.

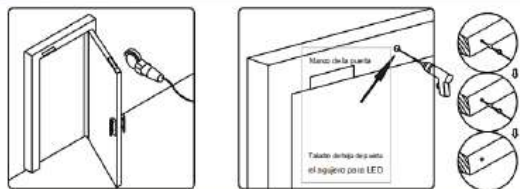


Paso 5: arregla el bloqueo magnético y la armadura

Conecte todo el cable al cuerpo de bloqueo de cizalla, luego ajuste el tiempo de retardo, luego fije el bloqueo magnético y la armadura




Paso 2: pega la pegatina

Nota: ajuste la pegatina para asegurar la alineación adecuada

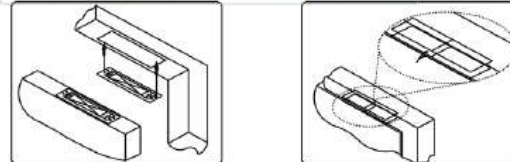

Paso 4: cableado

Instale el led en el marco de la puerta y conecte el 5pin

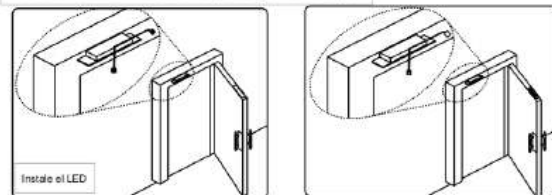

Paso 6: electrificar y ajustar

Compruebe si el funcionamiento es correcto o no al realizar la instalación eléctrica, ajuste ligeramente la armadura cuando no pueda absorber

