

# Cámara de seguridad wifi para exteriores

Modelo: Tapo C325WB



Visión nocturna ColorPro



Visión nítida en 2K QHD



Detección de personas, animales y vehículos



Resistente al agua y al polvo IP66




Almacenamiento microSD local (hasta 512 GB)



## // Destacar

### Visión nocturna ColorPro

Como productos de la serie Pro, Tapo C325WB ofrece un rendimiento de visión nocturna más significativo que las cámaras de visión nocturna en color tradicionales, capturando colores vivos en condiciones de luz ultrabaja incluso sin focos. Disfrute de su

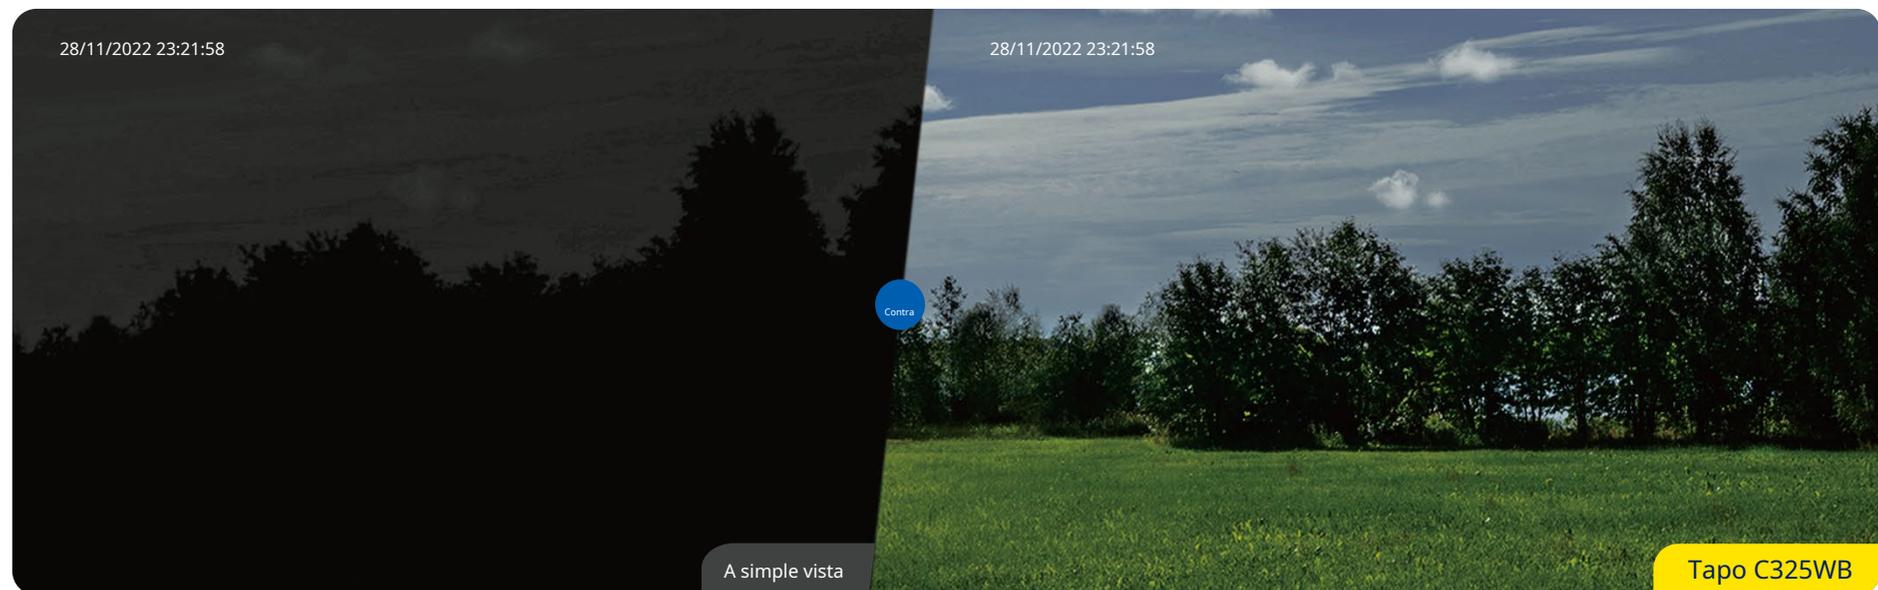


### Lente de súper apertura F1.0

Permite 4 veces más luz para pasar a través de la lente de la cámara, lo que la hace ideal para condiciones de luz ultrabaja.

### Sensor grande de 1/1,79"

Maximiza la utilización de la luz percibida con una superficie objetivo más grande y mayor sensibilidad para reproducir más colores.

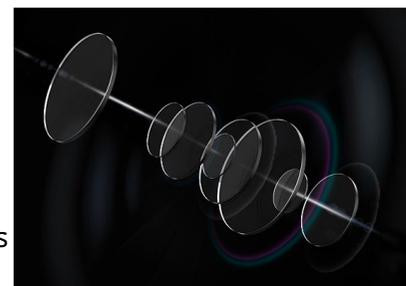

▲En comparación con cámaras con lente F2.0.

## // Destacar

### Visión nítida en 2K QHD

Con una resolución de 2688×1520, Tapo C325WB revela imágenes muy detalladas.



Detección de personas, animales y vehículos\*

La IA inteligente identifica vehículos, personas e incluso animales y te notifica cuando es necesario\*.



## // Características



**Detección de movimiento personalizable**  
Configure zonas o límites de actividad y reciba notificaciones instantáneas cuando se detecte movimiento en sus zonas personalizadas.



**Resistente a la intemperie IP66**  
Ayuda a que Tapo C325WB funcione bien incluso en entornos hostiles con lluvia y polvo.



**Redes cableadas e inalámbricas**  
Conecte la cámara a su red a través de Ethernet o Wi-Fi para una instalación más flexible.



**Amplio campo de visión**  
Un campo de visión amplio proporciona un rango de detección más grande que cubre más espacio, lo que le permite concentrarse en áreas más vitales.



**Almacenamiento local y en la nube**  
Guarda los vídeos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB);o utilice el servicio de almacenamiento en la nube Tapo Care\*\*.



**Audio bidireccional**  
Permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados.

\*La tarjeta microSD debe comprarse por separado.

\*\*Suscríbete al almacenamiento en la nube en <http://www.tapo.com/tapocare/>

\* La detección de animales del Tapo C325WB actualmente admite gatos y perros. En el futuro, se admitirán más tipos de animales. Para obtener más información, visite <https://www.tapo.com/>

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2024 TP-Link

## // Presupuesto

<b>Cámara</b>	Sensor de imagen	Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/1,79"
	Lente	Distancia focal: 4,58 mm Apertura: F1.0 Campo de visión: 131° (diagonal), 106° (horizontal), 56° (vertical)
	Visión nocturna	Visión nocturna a todo color
	Interruptor día/noche	/
	Iluminación	2 focos incorporados
	Interfaz y botones	1 puerto Ethernet 1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
<b>Vídeo y audio</b>	Resolución máxima	2688 × 1520 píxeles
	Velocidad de cuadros	20 fps
	Zoom digital	12,67x
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí

<b>Vídeo y audio</b>	Mejora de imagen	3DNR Amplio rango dinámico (WDR) Alto rango dinámico (HDR)
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	97 dB (nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm)
<b>Almacenamiento</b>	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
<b>Detección y Notificación</b>	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Manipulación de cámaras de detección de cruce de línea
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Tapo Care Services)
<b>Red</b>	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi o Ethernet
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz

<b>Red</b>	Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 144,4 Mbps
	Protocolo	Protocolo de Internet (IoT), protocolo ...
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara o el timbre	/
	Puerto Ethernet	1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps en la cámara
	RTP	Sí
	ONVIF	Sí
<b>Seguridad</b>	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/ WPA2-PSK/WPA3
<b>Fuerza</b>	Fuente de poder	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	9 V, 0,6 A (corriente continua)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo de energía típico	2,7 W
	Consumo máximo de energía	4,5 W

<b>General</b>	Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	IP66
	Requisitos del sistema	Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior
	Opciones de montaje	Montado en la pared
	Temperatura de funcionamiento	- 20°C ~45°C (-4 °F ~ 113 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~70°C (-4 °F ~ 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 ~ 90 % HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	<p>Profundidad de Philips: 0.86-1.43 mm</p>
	Tamaño del tornillo de la tapa de la ranura de la tarjeta SD	
Dimensiones	5,85 × 4,09 × 2,78 pulgadas (148,7 × 104 × 70,6 mm)	

<b>General</b>	Peso	8,11 onzas / 230 gramos
	Contenido del paquete	<p><b>Cámara Tapo C325WB</b></p> <p>Adaptador de corriente</p> <p>Anclajes de montaje</p> <p>Tornillos de montaje</p> <p>Plantilla de montaje</p> <p>Sello impermeable</p> <p>Guía de inicio rápido de accesorios de cable a prueba de agua</p>