


12-24V PSU para Hub/ Hub Plus/ReX

El módulo de alimentación que conecta los paneles de control Hub/Hub Plus y repetidor de señal de radio ReX a las fuentes de alimentación de baja tensión.

Información detallada sobre el dispositivo en la página web oficial:



 ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU

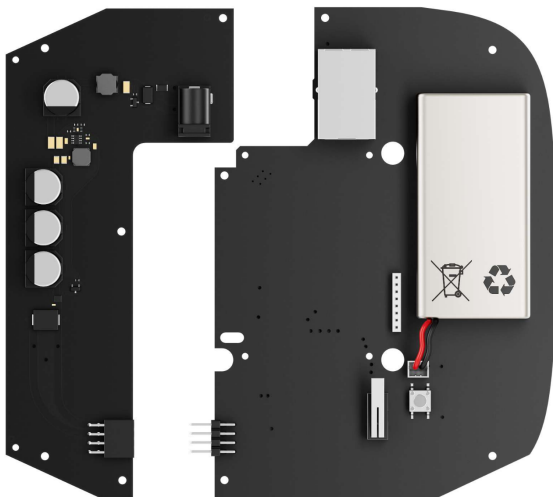

Instalación

Tomará alrededor de 10 minutos para un profesional electricista para instalar una fuente de alimentación alternativa unidad en un HUB o un repetidor Rex.

La fuente de alimentación de 12-24 V cuenta con un enchufe estándar, conecte el jack de alimentación y el adaptador de conexión incluido. El proceso requiere un destornillador PH1 y el manual de instalación:

ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU

Entrada CC	Voltaje de entrada 8-20 V
------------	---------------------------

Utilice Ajax en lugares sin electricidad o con un suministro de energía inestable. El módulo de alimentación de 12 V permite conectar los hubs y los repetidores de señal de radio a las redes de baja tensión o utilizar una batería externa.

Ajax protege su casa, incluso si va sobre ruedas. Con una fuente de alimentación de 12 V, el sistema de seguridad puede viajar con usted conectándose a un automóvil o a una batería portátil.

Compatibilidad

El módulo de alimentación es compatible con Hub, Hub Plus y ReX. Cuenta con un tomacorriente estándar para la conexión al enchufe de alimentación y tiene un adaptador de terminal empaquetado.

Instalación

12V PSU se instala en la carcasa del dispositivo y sustituye a la fuente de alimentación de 110/230 V preinstalada.

Especificaciones técnicas

Compatibilidad	<u>Hub</u> , <u>Hub Plus</u> , <u>ReX</u>
Voltaje de entrada	8-32 V CC
Voltaje de salida	4,65 V ± 5%
Voltaje de encendido	8 V ± 2,5%
Voltaje de apagado	7 - 7,5 V (dependiendo de la carga)
Corriente de entrada	<1 A
Corriente de salida	1,5 A
Dimensiones	138 x 64 x 13 mm
Peso	30 g
Equipo completo	1. 12-24V PSU para Hub/Hub Plus/ReX 2. Adaptador terminal 3. Guía rápida