



Puerto 5/8

Conmutador de escritorio Gigabit

Solución de expansión de red cableada Gigabit

TL-SG1005D/TL-SG1008D



Calidad de servicio



Conectar y usar



Tecnología verde

Descripción general

Los conmutadores de escritorio Gigabit TL-SG1005D/TL-SG1008D le ofrecen una manera sencilla de actualizar su red a una red de 1000 Mbps. Dado que todos los puertos admiten MDI/MDIX automático, no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable que se debe utilizar.

Además, con la innovadora tecnología de eficiencia energética, TL-SG1005D/TL-SG1008D puede ahorrar consumo de energía, lo que los convierte en una solución ecológica para su red empresarial.

Aquí se utiliza el modelo TL-SG1005D para demostración.



Características



Solución de expansión Gigabit

- TL-SG1005D cuenta con 5 puertos 10/100/1000 Mbps, lo que proporciona hasta 802.1p y DSCP QoS permiten un tráfico fluido Capacidad de conmutación de 10 Gbps
- TL-SG1008D equipa 8 puertos 10/100/1000 Mbps, proporcionando una capacidad de conmutación de hasta 16 Gbps
- El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable

Destacar el rendimiento

- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso.
- La tecnología verde reduce el consumo de energía

Fácil de usar

- Simplemente conéctelo y úselo, no requiere configuración
- Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados
- La negociación automática se ajusta de forma inteligente para lograr compatibilidad y un rendimiento óptimo.

Presupuesto

· Interfaz:

TL-SG1005D: 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático

TL-SG1008D: 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático

· Normas:IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.1p

· Método de transmisión:Almacenar y reenviar

· Funciones avanzadas:Tecnología verde, control de flujo 802.3x, Calidad de servicio 802.1p/DSCP

· Consumo máximo de energía (220 V/50 Hz):

TL-SG1005D: 3,25W; TL-SG1008D: 4.06W

· Fuente de alimentación:

TL-SG1005D: Adaptador de corriente externo (salida: 5 V CC/0,6 A)

TL-SG1008D: Adaptador de corriente externo (salida: 5 V CC/0,6 A)

· Certificación:FCC, CE, RoHS

· Ambiente:

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C~60°C (-40°F ~140°F)

Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR, sin condensación;

Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR, sin condensación



Para obtener más información, visite <https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SG1005D.html> &<https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SG1008D.html> o escanea el código QR de la izquierda y busca tu producto.


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. © 2023 TP-Link

· Dimensiones (An x Pr x Al):

TL-SG1005D: 5,5 × 3,5 × 0,9 pulgadas (140 × 88 × 23 mm)


TL-SG1008D: 7,1 × 3,5 × 1,0 pulgadas (180 × 90 × 25,5 mm)

· TL-SG1005D:

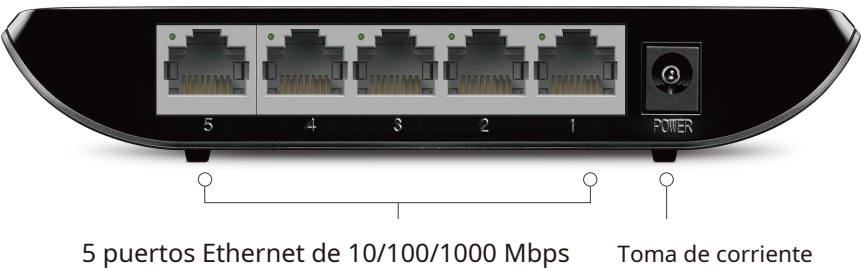

5 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps Toma de corriente

· TL-SG1008D:

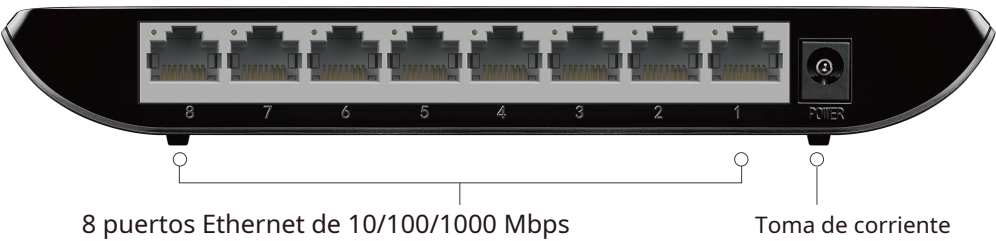

8 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps Toma de corriente

· Contenido del paquete:

Conmutador de escritorio Gigabit de 5/8 puertos TL-SG1005D/TL-SG1008D

Adaptador de corriente

Guía de instalación

<https://www.tp-link.com>