




Lite 8 PoE

USW-Lite-8-PoE

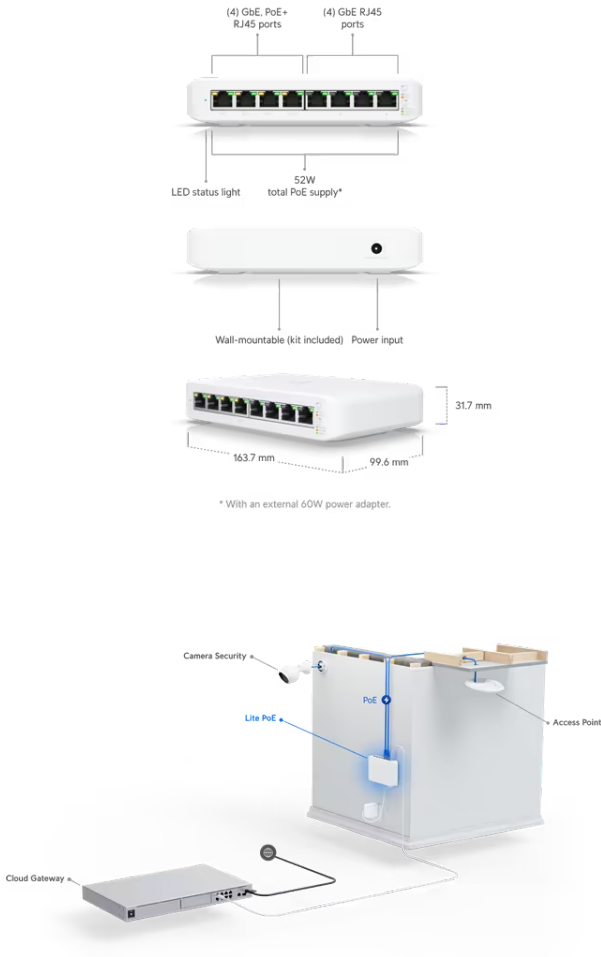

* With an external 60W power adapter.

Mecánico

Dimensiones	99,6 x 163,7 x 31,7 m
Peso	295 gramos (10,4 onz)
Material de la carcasa	Polycarbonato

Hardware

Interfaz de gestión	Ethernet en banda
Interfaz de red	(8) puertos RJ45 GbE
Interfaz PoE	(4) PoE/PoE+ (pines 1-4)
Rendimiento total sin bloqueo	8 Gbps
Capacidad de conmutación	16 Gbps
Tasa de reenvío	11.904 Mpps
Método de potencia	Adaptador de corrient
Fuente de alimentación	54 V, externa, 60 W
Rango de voltaje admitido	50-57 V CC
Consumo máximo de energía	8 W (excluyendo salida PoE)
PoE total disponible	52W* *Con un adaptador de corriente de 60W
Potencia máxima de PoE por puerto por PSE	PoE+: 30 W
Botón	Restablecimiento de fábrica
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15 a 40° C (5 a 104° F)
Humedad ambiente de funcionamiento	10 a 90% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

Funciones de conmutación

Características de la capa 2	Inspección IGMP STP/RSTP con priorización Aislamiento de puertos Control de tormenta: broadcast, multicast, unicast VLAN de voz Duplicación de puertos Agregación de puertos Limitación de velocidad Bloqueo de dirección
------------------------------	---

Control de flujo
Control 802.1X
Tramas gigantes
Protección de bucles
Inspección/protección
Límite de velocidad d
LLDP-MED
Puerto restringido p
Aislamiento de dispo

Características de la capa 3

–

LED

Sistema

Estado

Ethernet

Velocidad/enlace/act

PoE

Enlace/actividad

Requisitos de la aplicación

Red UniFi

Versión 7.2.94 y post