

NVR

Mostrar más

Características

NVR (16-ch)

Grabador de vídeo en red de 16 canales



Transmisión de vídeo

Modelos del NVR

16 canales

Resolución de hasta 4K (25/30 FPS).

Cámaras IP

- ONVIF (Profile S/T)
- RTSP

[Más información](#) >

Almacenamiento

disco duro con una capacidad de hasta 16 TB (conexión SATA, tamaño de 3.5")

El disco duro no está incluido en el kit. Se puede conectar un disco duro con un consumo de energía de hasta 7 W.

[Más información](#) >

Formatos de decodificación

H.265

H.264

Ancho de banda

hasta 100 Mbps

Recomendaciones

La tensión de funcionamiento del dispositivo es de 110–240 V~.

El NVR está diseñado para su instalación solo en interiores.

Canales de comunicación

Ethernet

hasta 100 Mbps

Bluetooth

Banda de frecuencia BLE: 2.400–2.4835 GHz

Para configurar una conexión Ethernet.

Potencia de la señal de radio

2.5 mW (límite de 100 mW)

Características clave

Detección de movimiento

El NVR tiene un software integrado para detectar el movimiento en el cuadro. La imagen se analiza a través de los algoritmos del NVR o los de la cámara: puede cambiar entre estas opciones.

Gestión de vídeo en la app

- Pantalla mural de vídeo que combina las imágenes de todas las cámaras conectadas.
- Filtros de eventos.
- Línea de tiempo con una vista previa fluida.

Verificación visual de alarmas Ajax

El NVR permite configurar un escenario en el que los detectores Ajax activarán determinadas cámaras para iniciar la grabación. El resultado se transmite directamente a las apps móviles y de escritorio (de monitorización).

Soporte para autorización ONVIF

Perfil S

Perfil T (parcialmente)

Las cámaras y los NVR Ajax pueden integrarse en sistemas de gestión de vídeo (VMS) de terceros.

[Más información >](#)

Privacidad

Distribución de permisos de acceso para los usuarios en las apps móviles y para los operadores de monitorización en PRO Desktop.

Fuente de alimentación

Principal

110–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A

Hasta 24 W de consumo de energía de la red.

De reserva

batería CR2032, 3 V

Solo para alimentar el reloj del sistema.

Protección antisabotaje

Interruptor antisabotaje


Notificaciones sobre los intentos de arrancar el dispositivo de la superficie o de retirarlo del panel de montaje.

Más información >

Carcasa

Dimensiones

193 × 193 × 47 mm

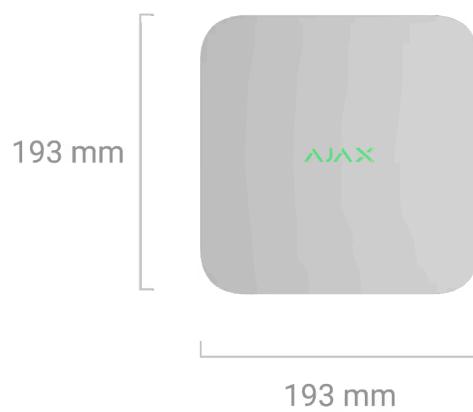


Peso

615 g

Sin un disco duro.

Rango de temperatura de funcionamiento

de 0 °C a +40 °C



Humedad de operación

hasta 75%

47 mm

Clasificación de protección

IP20

Colores

Negro

Blanco



Kit completo

NVR

Panel de montaje SmartBracket

Cable de alimentación

Cable Ethernet

Kit de instalación

Guía rápida

Certificaciones y cumplimiento de normas



NVR (16-ch)



Información adicional

Cumplimiento de normas

[Más información](#) >

Manual de usuario

[Más información](#) >

Garantía

24 meses

[Más información](#) >

Suscribirse

Suscríbase a nuestro boletín sobre una vida más segura. Sin correo basura.

[Suscribirse](#)

Solicitar ayuda adicional

✉ support@ajax.systems

🗨 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Envíe una solicitud



4.000.000



personas en todo el mundo bajo la protección de Ajax

Valoración 4.7

💡 Sugerir una función



Productos

Protección contra intrusiones

Videovigilancia

Protección contra incendios

Confort y automatización

Todos los productos

Servicios

Integraciones con el sistema

Productos Ajax Ready

Protocolo cableado Fibra

Protocolos de radio Ajax

Software

Para los usuarios

Ajax PRO: Tool for Engineers



Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Escenarios



Soluciones

<https://ajax.systems/es/products/specs/nvr-16-ch/>

Asistencia

[Historias de clientes](#)[Guías y artículos](#)[Soluciones por tipo de instalación](#)[Cumplimiento de normas](#)[Cistema comercial de detección y alarma de incendios](#)

Herramientas

[Modernización y renovación](#)[Compatibilidad de los dispositivos Ajax](#)[Por qué Ajax](#)[Calculadora de almacenamiento de vídeo](#)[Cómo funciona Ajax](#)[Calculadora de dispositivos de vídeo](#)[Calculadora de duración de la batería](#)[Calculadora de rango de comunicación por radio](#)[Configurador de interruptores y enchufes](#)[Calculadora de alimentación Fibra](#)[Todas las herramientas web](#)

Conexión a la CRA

[Monitorización de alarmas de intrusión](#)[Videovigilancia y verificación visual de alarmas](#)[Audioverificación de alarmas](#)

Compañía

[Blog](#)

Para los partners

[Acerca de nosotros](#)[Para los partners](#)[Página de prensa](#)[Ajax Academy](#)[Eventos](#)[Partner Portal](#)[Empleo](#)[Ajax Next](#)[Estudiantes en CES 2026](#)[Reseñas y feedback](#)[!\[\]\(bce265d5368ff39b4c5f69855b63ebf5_img.jpg\) España](#) [Política de privacidad](#) [Informar de una vulnerabilidad](#) [Libro blanco del RGPD](#) [Declaración NDAA](#)[Política de Cookies](#) [Política contra el correo no deseado](#) [Contrato de usuario final](#) [Garantía](#)

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved