


## StreetSiren Jeweller

Sirena inalámbrica para exteriores e interiores




IP54




### Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora ahuyenta a los intrusos y llama la atención
- La indicación LED y sonora informa a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado y de los retardos al entrar/salir
- La función de Campanilla informa a los usuarios si se activan los detectores de apertura mientras el sistema está desarmado
- La indicación LED posterior a la alarma muestra a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca si hubo alarmas en el sistema



### Alarmas configurables

- Modo Grupo: la sirena solo reacciona ante alarmas y cambios de modo de seguridad en su grupo asignado
- Volumen ajustable<sup>1</sup> de la alarma y de las notificaciones: de 85 dB a 113 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min

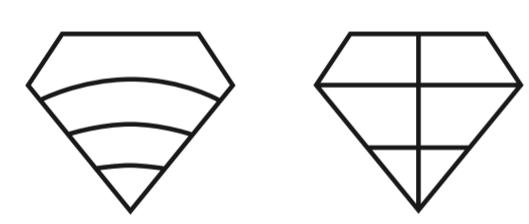

### Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings

- Hasta 1.500 m (4.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Actualizaciones inalámbricas del firmware<sup>2</sup>



### Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Acelerómetro integrado para detectar el desmontaje o separación de la sirena
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar la sirena al SmartBracket
- Carcasa resistente con clasificación IP54

### ⚠ Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento

### QR Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa
- Todos los elementos de fijación necesarios incluidos en el kit completo
- Posibilidad de conectar una alimentación externa de 12 V==

Cumplimiento de normas  EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634 SIA CP-01  Compatibilidad con hubs y repetidores  Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:   <a href="http://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.J">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.J</a>	Comunicación con un hub o un repetidor  Tecnología de comunicación Wings  Tecnología de comunicación Jeweller  Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta  Alcance de comunicación hasta 1.500 m hasta 4.900 ft Sin obstáculos	Alertas  Alarma Sonora, LED  Retardo al entrar/salir Sonora, LED  Cambio de modo de seguridad Sonora, LED  Estado de seguridad LED  Función de Campanilla Sonora  Si la función está habilitada, la sirena emitirá un breve pitido para indicar que se han disparado detectores de apertura mientras el sistema estaba desarmado.  Indicación posterior a la alarma LED	Características  Tipos de alerta Sonora, LED  Volumen de alarma de 85 dB a 113 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax  Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax  Frecuencia de sonido de la sirena 1.60–4.5 kHz  Actualizaciones inalámbricas del firmware <sup>2</sup>
<b>Alimentación</b>  Batería 4 x CR123A (preinstaladas)  Duración de la batería hasta 5 años  Alimentación externa 12 V⎓, 1.5 A	<b>Instalación</b>  Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F  Humedad de operación hasta 95%	<b>Carcasa</b>  Color blanco, negro  Dimensiones 200 × 200 × 51 mm 7.87" × 7.87" × 2.01"  Peso 528 g 18.63 oz  Clasificación de protección IP54	<b>Kit completo</b>  StreetSiren Jeweller Panel de montaje SmartBracket 4 x batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida

<sup>1</sup> Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

<sup>2</sup> Las actualizaciones inalámbricas del firmware están disponibles para sirenas con la versión de firmware 10.63.1.17 o posterior en sistemas en los que un hub y un repetidor admitan la tecnología Wings.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/streetsiren/](http://ajax.systems/support/devices/streetsiren/)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems