

# Altavoz satélite de montaje colgante LP6-S-L

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Transductor de rango completo de 2 pulgadas: acústicamente similar a las versiones de satélites con montaje en techo y en superficie.
- ▶ Atractivo diseño compacto.
- ▶ Conexión de cable oculta con enchufe Phoenix paralelo para facilitar el cableado.
- ▶ Incluye cable de suspensión de categoría UL para montaje rápido.
- ▶ Disponible con acabado en blanco.

El altavoz satélite de montaje colgante LP6-S-L es una opción de altavoz complementario a la gama Compact Sound de altavoces de sonido de Bosch. Es una forma cómoda de equipar con sonido los espacios con techos abiertos donde no se pueden utilizar altavoces de montaje en techo falso o en superficies convencionales. El transductor de 2 pulgadas (50 mm) proporciona un rendimiento similar al de otros modelos de altavoces satélite de sonido compactos. La unidad se suministra con un cable de montaje de categoría UL y se puede utilizar en cualquier combinación con altavoces subwoofer de superficie y de satélite de techo de la gama Compact Sound. Es ideal para uso en una amplia variedad de entornos y espacios para ofrecer música de fondo o en primer plano de alta calidad.

## Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

## Piezas incluidas

Cantidad	Descripción
2	Altavoces satélite de montaje colgante
2	Cables de suspensión de altavoces colgantes
2	Acopladores
6	Tornillos de la tapa del cable
1	Manual de instalación

## Especificaciones técnicas

	LP6-S-L
Respuesta en frecuencia (-10 dB):	150 Hz - 20 kHz <sup>1</sup>
Gestión de potencia:	30 W <sup>2</sup>
Sensibilidad:	84 dB <sup>1</sup>
Impedancia:	16 ohmios
SPL máximo:	102 dB <sup>1</sup>

	LP6-S-L
Cobertura de voz (H x V):	150° x 150° <sup>3</sup>
Cobertura de programa de música (H x V):	100° x 100° <sup>4</sup>
Transductor:	50 mm (1,97 pulg.)
Conectores:	Phoenix (4 patillas)
Caja:	ABS (protegida contra incendios)
Dimensiones (Al. x Diám):	201 mm x 113 mm (7,92 pulg. x 4,45 pulg.)
Peso neto: (1 colgante y 1 cable de suspensión)	0,73 kg (1,6 lb)
Peso del envío: (2 colgantes y 2 cables de suspensión)	2,04 kg (4,5 lb)
Hardware de soporte:	(2) Cables de suspensión de altavoces colgantes
Aprobaciones:	UL1480, CE

<sup>1</sup>Todo el espacio

<sup>2</sup> Valoración del programa a largo plazo, 3 dB mayor que la potencia de ruido rosa continuo.

<sup>3</sup>Media 1 kHz – 4 kHz.

<sup>4</sup>Media 1 kHz – 8 kHz.


	Cable de suspensión de altavoces colgantes
Material:	Cable de acero
Carga máxima de trabajo:	10 kg (22 lb)
Longitud:	4,57 m (15 pies)
Aprobaciones:	UL2442

### Especificaciones arquitectónicas y técnicas:


El sistema de altavoces constará de un transductor único de 2 pulgadas (50 mm), instalado en una carcasa redonda diseñada para colgar de un cable de categoría UL y una abrazadera. Todas las conexiones de señal del altavoz se realizarán utilizando conectores Phoenix de 4 pines con paso de señal. El altavoz tendrá una cubierta superior fijada con tornillos para ocultar todas las conexiones. El sistema de altavoces cumplirá con los siguientes criterios de rendimiento: gestión de potencia, 30 vatios de potencia de programa a largo plazo; respuesta en frecuencias, 150 Hz – 20 kHz (-10 dB de sensibilidad nominal); impedancia, 16 ohmios nominales. El transductor de los altavoces proporcionará una cobertura uniforme de un mínimo de 100° promediados cónicamente sobre un rango de frecuencia de 1 a 8 kHz y un mínimo de 150° cónicos promediados sobre un rango de frecuencia de 1 a 4 kHz. Los altavoces estarán

fabricados de ABS resistente al fuego. La caja tendrá 7,92 pulgadas (201 mm) de alto y 4,45 pulgadas (113 mm) de diámetro. El sistema de altavoces de montaje colgante es el modelo LP6-S-L.

### Respuesta en frecuencia e impedancia:

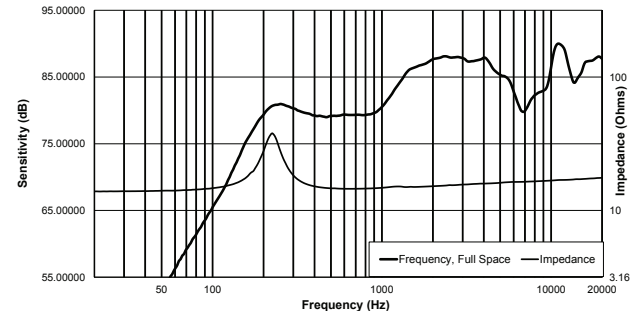

### Dimensiones:

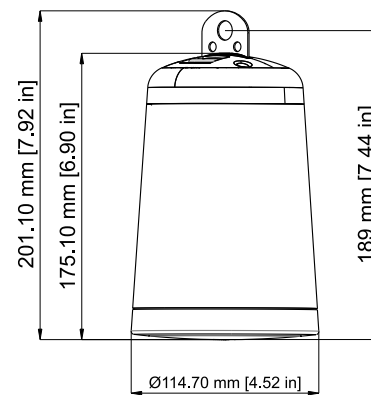

### Información sobre pedidos

#### Altavoz satélite de montaje colgante LP6-S-L

Altavoz satélite de montaje colgante, en blanco  
Número de pedido **LP6-S-L**

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com