

# DHI-HY-1200

Punto de llamada manual direccionable



## Descripción general del sistema

El punto de llamada manual direccionable DHI-HY-1200 es un producto acoplado al panel de control de alarma contra incendios direccionable, que presiona el punto de llamada manual para enviar señales de alarma al panel.

## Funciones

### Respuesta rápida

Cuando hay una alarma de incendio, presione manualmente el botón, la señal de alarma se envía al panel de control en 1 segundo.

### Contacto normalmente abierto

Cuenta con un par de contactos normalmente abiertos, que proporcionan una señal de activación a otros dispositivos.

## Escena

Es adecuado para edificios residenciales e industriales como hoteles, centros comerciales, hospitales, edificios de oficinas, escuelas, bancos, bibliotecas, fábricas y almacenes.

- Cableado cómodo: dos cables, sin polaridad.
- Comunicación confiable: microprocesador incorporado, el rendimiento es estable.
- Consumo de energía ultrabajo: corriente de monitoreo y corriente de alarma ultrabajas
- Salida independiente: Un par de contactos normalmente abiertos
- Instalación sencilla: con una estructura enchufable, fácil de instalar y construir.

## Especificaciones técnicas

### Eléctrico

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de trabajo     | 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actual                 | Corriente de monitorización: $\leq 100 \mu A$<br>Corriente de alarma: $\leq 170 \mu A$                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de contactos | CC 30 V/100 mA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indicador              | Alarma de incendios<br>El indicador rojo parpadea lentamente durante el sondeo, parpadea rápidamente durante un mal funcionamiento y permanece encendido durante la alarma.<br>Teléfono<br>El indicador rojo parpadea durante el sondeo y la comunicación. |

### Comunicación

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Alambrado                  | Dos cables, sin polaridad |
| Método de direccionamiento | Codificador eléctrico     |
| Rango de direcciones       | 1-254                     |
| Comunicación Distancia     | 1500 m (4921,26 pies)     |


### Ambiente

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | - 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | - 20 °C a +65 °C (-4 °F a +149 °F)  |
| Humedad de funcionamiento     | $\leq 95\%$ HR (sin condensación)   |


### Construcción

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Color                 | Rojo                                          |
| Dimensiones(con base) | 90 mm × 90 mm × 44 mm (3,54" × 3,54" × 1,73") |
| Peso(con base)        | 136 g (0,30 libras)                           |
| Norma de cumplimiento | EN54-11                                       |

Instalación

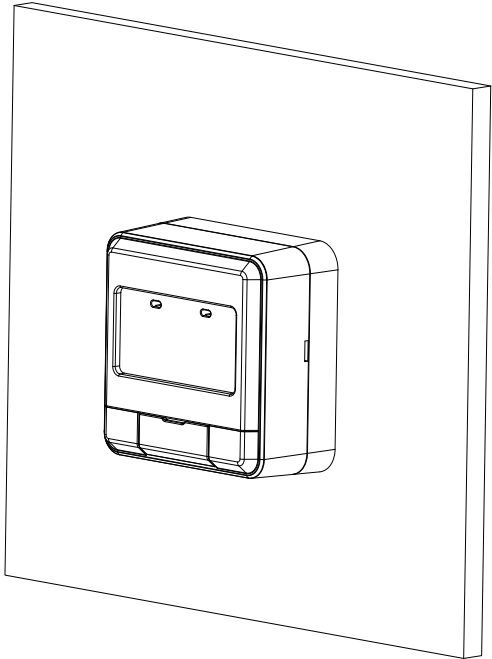

Dimensiones (mm/pulgadas)

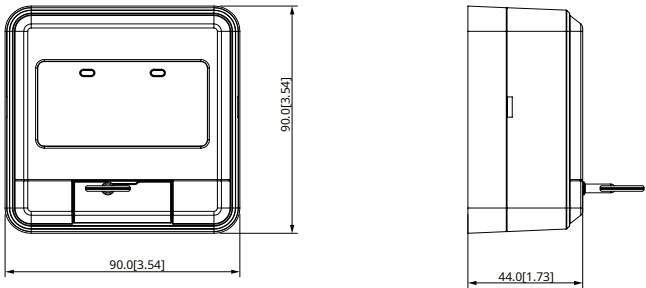

Información de pedidos

| Tipo                                                     | Número de pieza | Descripción                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| AManual direccionable<br><small>Punto de llamada</small> | DHI-HY-1200     | Punto de llamada manual<br>direccionable |
| Accesorios                                               | DHI-HY-ANDZ     | Base de punto de llamada manual          |