

LMG SZS
CINCHOS DE NYLON

Cinchos duraderos
Diferentes longitudes



Los cinchos estándar de 3,6 mm o bridas con cremallera se encuentran entre los cinchos más populares que se venden actualmente. La construcción de una sola pieza permite un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Ofrecen la solución perfecta para una amplia variedad de aplicaciones en la industria, la agrupación de cables y la gestión de cables.

Las cinchos estándar están disponibles en bolsas de 100 unidades.

www.tvc.mx


Descripción del producto

Material:	Polyamide 6.6
Proveniente de:	China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L
Flamabilidad del Material	94 - V2
Absorcion del Humedad	2,7%-2,8% (23°C -50% R.H.)
Temperatura de Instalacion	-10°C ~+85°C
Temperatura de Trabajo:	-40°C ~+85°C
Temperatura maxima sostenible por corto tiempo:	+110°C
Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceite, disolventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles. La adición de negro de carbón proporciona una mejor resistencia a los rayos UV (solo para bridas de cables negras)	




HEBILLA ANCHA

LA PARTE INTERNA ESTÁ EQUIPADA CON DIENTES DE PRESIÓN ENGRASADOS, QUE ESTÁN UNIFORME Y ESTRECHAMENTE CONECTADOS EN EL ESPACIO, LO QUE LOGRA UNA FUERZA DE MORDIDAS MÁS FUERTE



DIENTES DE PRESIÓN

DE DENTADO FINO, ANTIDESLIZANTE Y FÁCIL DE LEVANTAR. DIENTES QUE NO SE DESLIZAN FÁCILMENTE. COMPACTO Y TENSO.



DISEÑO DE TOPE

AL ADOPTAR UN DISEÑO DE TOPE HUMANIZADO, PUEDE PREVENIR EFECTIVAMENTE LA CAÍDA DE OBJETOS Y ASEGURAR MEJOR LOS DURANTE EL USO.



DOBLADO SIN ARRUGAS

FUERTE SUAVIDAD, SIN ARRUGAS DESPUES DE USO PROLONGADO, ADECUADO PARA MAS NECESIDADES.

Atributos

Atributos Especificos de Industria

Tipo	Self-locking
Material	Nylon

OTHER ATTRIBUTES

Origen	WENZHOU
Aplicacion	Industrial, Aplicaciones electricas, Conjunto de Cables Electricos
Ancho	3.6
Nombre de Marca	JGSL
Modelo	3.6*200
Longitud	200



PACKAGING AND DELIVERY

Unidades de Venta	Unitario
Medidas por Paquete	XX cm
Unidad de Peso	18

Resistente a cambios de Temperaturas

Escenarios de Uso desde Frio Extremo a Muy Altas Temperaturas



Resistente UV



Resistencia al Frio



Flama Retardante



No tan facil de romper

Calidad en la Cultura Corporativa



Pruebas de Tensión



Prubas de Altas/Bajas Temperaturas



Pruebas de Combustion




Deteccion de Punto de Derretido



Pruebas de Humedad

Durable, Robusto y no tan facil de romper

Fuerte Resistencia, sin miedo a desafios, probado en un total de 34 kilogramos de tambos de agua

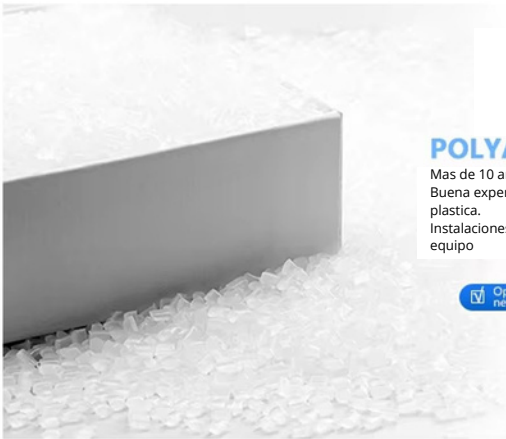

POLYAMIDE 6.6


Mas de 10 años de experiencia diseñando y manufacturando cinchos. Buena experiencia y especialidad en moldeado preciso con ingeniería plastica. Instalaciones Avanzadas de Moldeo y un escepcional R&D trabajo en equipo

Optimal new materials

Reject old materials

Especificaciones del Modelo

LONGITUD, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DIÁMETRO DEL PAQUETE: ELEMENTOS CRÍTICOS PARA DETERMINAR LOS INCHOS ADECUADOS PARA LA APLICACIÓN.

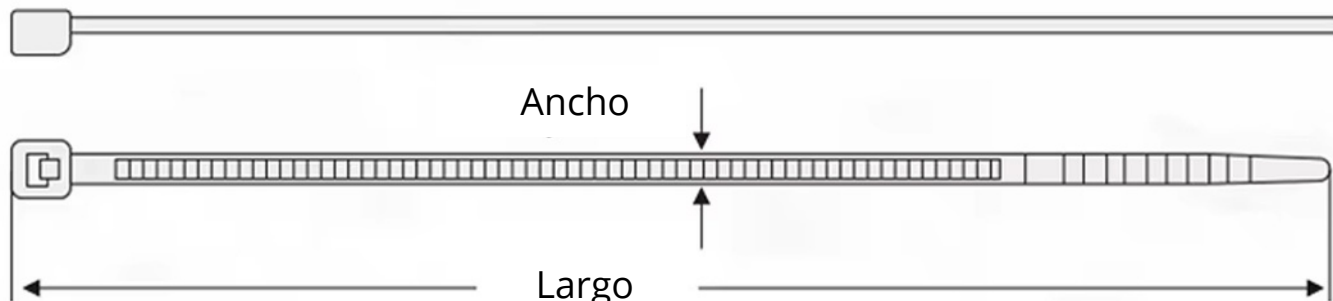

Item No.	Width(mm)	Thickness(mm)	Length(mm)		Min. loop tensile	
			INCH	MM	KGS	LBS
LMG-SZS-3*80	2.5	0.9	3"	80	8	18
LMG-SZS-3*100	2.5	0.9	4"	100	8	18
LMG-SZS-3*120	2.5	0.95	5"	120	8	18
LMG-SZS-3*150	2.5	1	6"	150	8	18
LMG-SZS-3*200	2.5	1	8"	200	8	18
LMG-SZS-4*100	3.6	1.15	6"	100	18	42
LMG-SZS-4*150	3.6	1.15	6"	150	18	42
LMG-SZS-4*200	3.6	1.15	8"	200	18	42
LMG-SZS-4*250	3.6	1.2	10"	250	18	42
LMG-SZS-4*300	3.6	1.25	12"	300	18	42
LMG-SZS-4*350	3.6	1.25	14"	350	18	42
LMG-SZS-4*370	3.6	1.25	15"	370	18	42
LMG-SZS-5*400	3.6	1.25	16"	400	18	42
LMG-SZS-5*200	4.8	1.3	8"	200	22	50
LMG-SZS-5*250	4.8	1.3	10"	250	22	50
LMG-SZS-5*300	4.8	1.3	12"	300	22	50
LMG-SZS-5*350	4.8	1.35	14"	350	22	50
LMG-SZS-5*380	4.8	1.4	15"	380	22	50
LMG-SZS-5*400	4.8	1.4	16"	400	22	50
LMG-SZS-5*450	4.8	1.4	18"	450	22	50
LMG-SZS-5*500	4.8	1.4	20"	500	22	50

LMG-SZS-*200	7.6	1.4	8"	200	56	130
LMG-SZS-*250	7.6	1.4	10"	250	56	130
LMG-SZS-*300	7.6	1.4	12"	300	56	130
LMG-SZS-*350	7.6	1.45	14"	350	56	130
LMG-SZS-*380	7.6	1.45	15"	380	56	130
LMG-SZS-*400	7.6	1.45	16"	400	56	130
LMG-SZS-*450	7.6	1.5	18"	450	56	130
LMG-SZS-*500	7.6	1.5	20"	500	56	130
LMG-SZS-*550	7.6	1.55	22"	550	56	130
LMG-SZS-*600	9.0	1.8	16"	400	80	175
LMG-SZS-*650	9.0	1.8	20"	500	80	175
LMG-SZS-*700	9.0	1.8	22"	550	80	175
LMG-SZS-*750	9.0	1.8	24"	600	80	175
LMG-SZS-*800	9.0	1.8	26"	650	80	175
LMG-SZS-*850	9.0	1.8	28"	700	80	175
LMG-SZS-*900	9.0	1.8	30"	760	80	175
LMG-SZS-*950	9.0	1.8	31"	800	80	175
LMG-SZS-*1000	9.0	1.8	35"	900	80	175
LMG-SZS-*1050	9.0	1.8	39"	1000	80	175
LMG-SZS-*1100	9.0	2	43"	1100	80	175
LMG-SZS-*1150	9.0	2	47"	1200	80	175
LMG-SZS-*1200	9.0	2	51"	1300	80	175
LMG-SZS-*1250	9.0	2	55"	1400	80	175
LMG-SZS-*1300	9.0	2	59"	1500	80	175

Adios al Desorden

AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EL HOGAR A DIARIO, EN EL CABLEADO DE OFICINAS, EN INSTALACIONES DE ENTRETENIMIENTO, EN LA INDUSTRIA DE SALAS DE COMPUTADORAS Y EN MUCHAS OTRAS OCASIONES EN LAS QUE SE NECESITA UNIR CABLES



Various routing

Machine room wiring

Desk wiring

Factory floor

Decoration site

Construction machinery

Crop bundling

Commodity binding

Life hacks

Categorias de Productos



Reusable cable ties



Nylon Cable Ties



Stainless Steel Cable Ties



Waterproof Series



Wirina Accessories



Cable Tie Mold

Embalaje Diversificado

