

SenseFace 2A

Terminal de control de acceso
multibiométrico



Autenticación
facial



RFID




Huellas

Compatible with

ZKBio CVAccess

Compatible with

ZKBio Zlink



Introducción

SenseFace 2A adopta la última autenticación facial de ingeniería inteligente. Admite autenticación de huellas dactilares, facial, tarjeta con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el último algoritmo anti-suplantación para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, que ofrece autenticación biométrica segura.

SenseFace 2A es un terminal de control de acceso con función de videoportero por medio de la aplicación ZKBio Zlink (Próximamente).

Además, SenseFace 2A es compatible con múltiples protocolos de comunicación. Su firmware tiene PUSH de CA y se puede convertir a PUSH de TA, es compatible con varios softwares de CA o TA. Además, puede cambiar al protocolo BEST para vincularse con ZKBio Zlink (módulo AC).

Funciones


- Tecnología de autenticación facial con luz visible y verificación óptica de huellas dactilares ZK
- Múltiples métodos de autenticación: facial / huella dactilar / RFID / contraseña
- Módulos RFID disponibles: tarjeta de ID de 125 KHz (Estándar) / tarjeta IC de 13,56 MHz (Opcional)
- Sincronización de datos de usuario: Los datos de usuario se pueden descargar/cargar de un dispositivo a otro a través de una unidad USB*.
- Funciones sencillas de control de acceso (cerradura eléctrica; sensor de puerta; Botón de salida)

* Descargue los datos usando el controlador USB y asegúrese de usar el formato FAT32.


Características técnicas

Modelo	SenseFace 2A
Monitor	Pantalla LCD a color TFT de 2.4" @ (320 * 240)
Cámara	Cámara binocular WDR @ 1MP
Sistema de operación	Linux
Hardware	CPU: Dual Core@1GHz RAM: 512 MB; ROM: 8 GB Altavoz: 8ohm @1W Micrófono: *1 (sensibilidad: -32 dB / omnidireccional / relación señal-ruido: -32 dB / impedancia: 2,2 kΩ) Luz suplementaria: Sí Teclado físico: 17 teclas
Método de autenticación	Huella dactilar / Rostro / Tarjeta / Contraseña (teclado físico)
Capacidad de la plantilla de huellas dactilares	3.000 (1:N) (estándar)
Capacidad de la plantilla de cara	1.500 (1:N) (estándar)
Capacidad de la tarjeta	3.000 (1:N) (estándar)
Capacidad de usuario	3.000 (1:N) (estándar)
Capacidad de transacción	150.000 (1:N)
Longitud máx. de la contraseña de usuario	8 dígitos
Velocidad de autenticación biométrica	menos de 0,5 segundos (huella dactilar) menos de 0,35 segundos (autenticación facial)
Distancia de autenticación biométrica sin contacto	De 30 cm a 200 cm (autenticación facial)
Algoritmo biométrico	ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (Estándar) / V10.0 (Opcional)
Tipo de tarjeta	ID Card@125 kHz (estándar) IC Card@13.56 MHz (opcional)
Comunicación	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz (opcional) USB: Tipo A (solo unidad USB)*1 Cerradura eléctrica*1, sensor de puerta*1, botón de salida*1
Funciones estándar	ADMS, DST, Captura de fotos, Captura de fotos de eventos, ID de usuario de hasta 14 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, Consulta de registros, Campana de programación, Alarma de interruptor anti-sabotaje, Interruptor de estado automático, Múltiples métodos de autenticación, Interruptor de protocolo AC PUSH y TA PUSH, Acceso al backend HTTPs / SSH, teclado T9 (entrada)
Funciones opcionales	Tarjeta IC, Wi-Fi
Fuente de alimentación	CC 12V 1.5A
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	Del 20 % al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Dimensiones	205,20 mm * 74,19 mm * 33,30 mm (L * W * H)
Peso neto	0.258 kg
Software compatible	Software: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Aplicación móvil: ZKBio Zlink Servicio en la nube: ZKBio Zlink
Instalación	Montaje en pared (compatible con Asian Gang Box / Single Gang Box)
Certificaciones	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS

Configuración

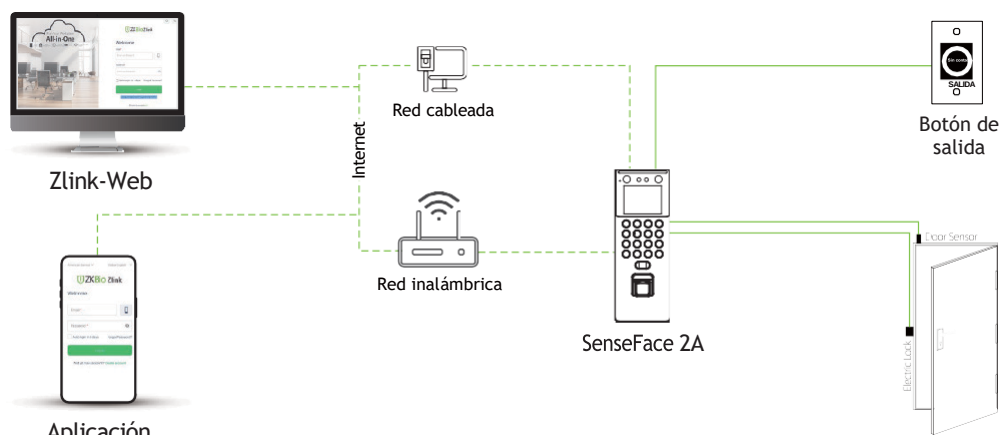

Protocolo BEST

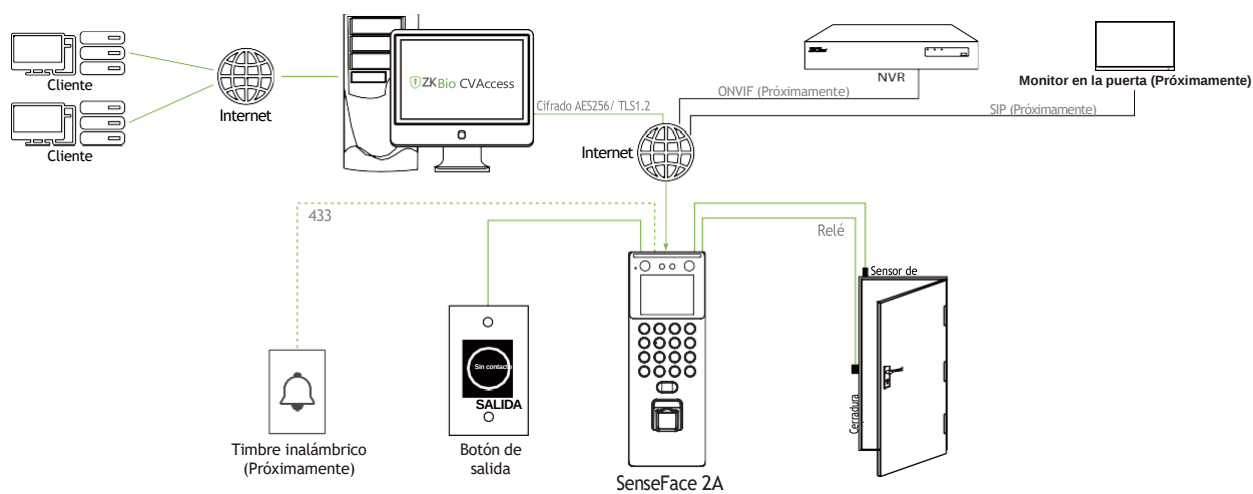

Protocolo PUSH

Dimensiones (mm)

