


Lector de tarjetas UHF

Visión general

VR12 es un lector de tarjetas UHF, compatible con el estándar ISO 18000-6B/6C, la frecuencia de funcionamiento es de 902MHz ~ 928MHz, con apariencia compacta y sobresaliente rendimiento de lectura/escritura. El lector puede ser ampliamente utilizado en la gestión inteligente de aparcamientos y la automatización de tarifas, la gestión de logística de almacenes, el centro logístico minorista gestión, gestión de transporte empresarial y gestión automatizada de la línea de producción.

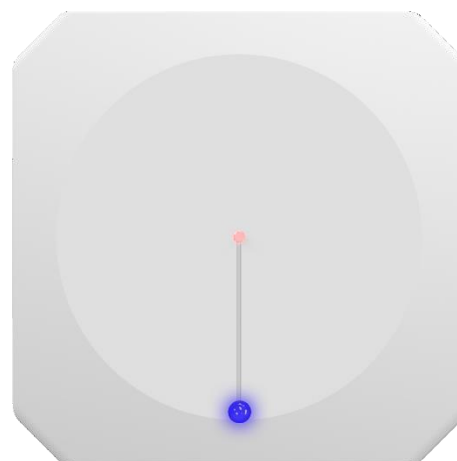

Encryptable

Especificaciones

Parámetro del Sistema	ARM7+UHF
Frecuencia de Trabajo	865 ~ 868MHz / 902 ~ 928MHz
Distancia de Lectura	12m
Protocolo Soportado	ISO18000-6B/6C (EPC GEN2)
Potencia	0-33dBm (Ajustable)
Antena	Antena de polarización circular de 8 dBi (Integrado)
Indicador	Pitido o destello de luz LED

Eléctrico

Voltaje de Trabajo	CC 12V
Consumo de Energía	< 12W

Medio ambiente

Operación	-20 °C ~ + 70 °C (Personalizado)
Humedad	20% ~ 95% (sin condensación)
Almacenamiento	- 40°C ~ + 70°C
Impermeable	IP66

Datos Físicos

Dimensiones (L * W * H)	257*257*68 mm
Peso neto	2400 g
Peso	3700 g



Kits API de desarrollo del software compatibles con VB y C Sharp



Funciones

- ◆ Distancia de lectura/escritura de baja potencia, estable y fiable
- ◆ Lectura de datos rápidamente
- ◆ Reconocimiento de Activación de Etiquetas
- ◆ Lectura Multirregional y Multietiqueta
- ◆ Compatible con múltiples protocolos
- ◆ Impermeable

Focus on Access Control
Since 2004



Tamaño del producto

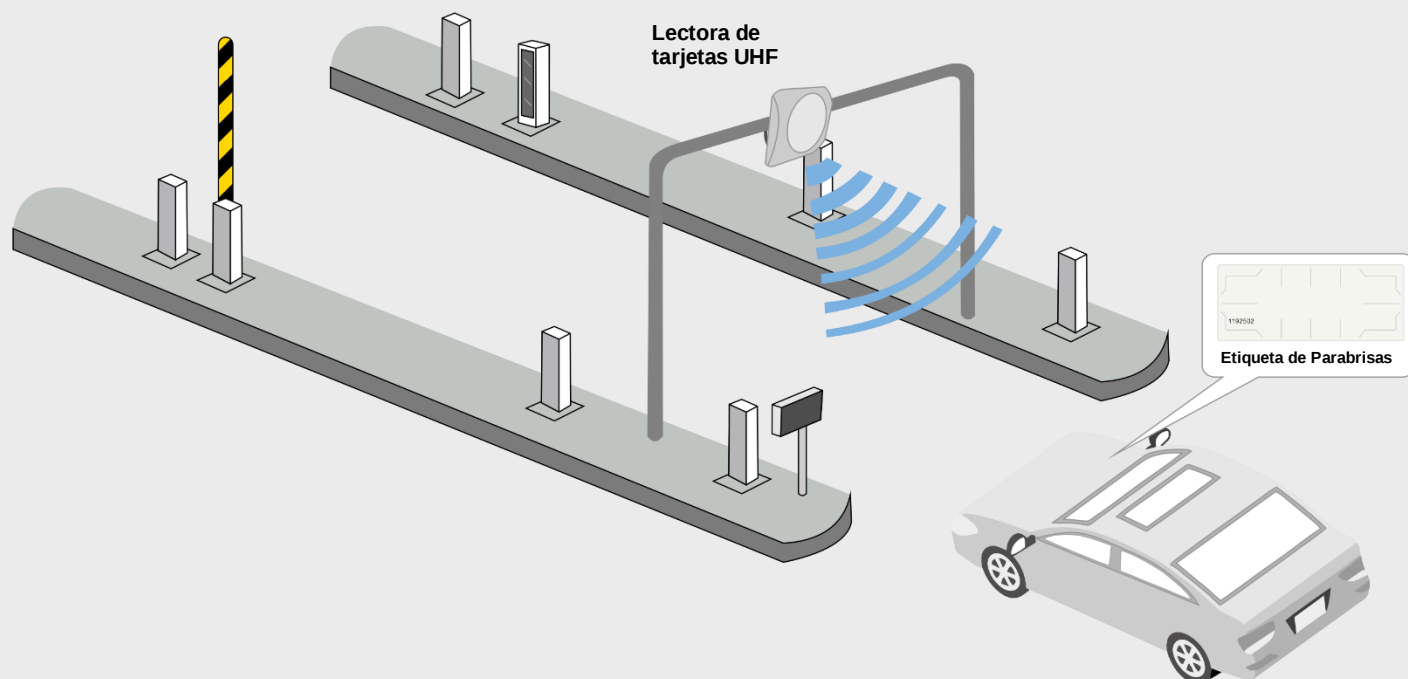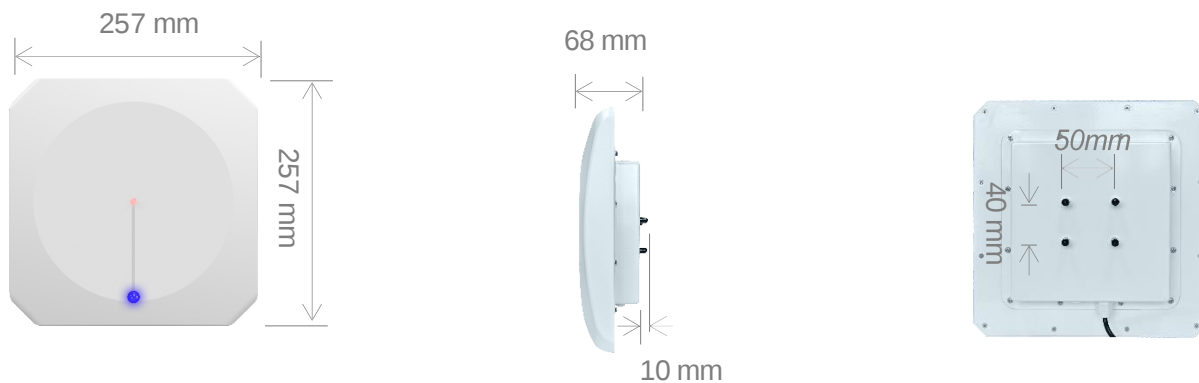

Focus on Access Control
Since 2004

