

DHI-VTO2201F-P-S2

Estación de puerta IP Villa



Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Básico

Cámara	CMOS de 1/2,9" y 2 MP
Campo de visión	Alt.: 168,6°; V.: 87,1°; P.: 176,7°
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Transmisión principal: 720p; WVGA; D1; CIF Transmisión secundaria: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Velocidad de fotogramas del vídeo	25 fps
Velocidad de bits de vídeo	256 Kbps a 8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N; Color/B/N
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción de ruido digital

- Panel frontal de aluminio anodizado.
- Cámara CMOS de baja iluminación, 2 MP, HD, colorida, 168,6°.
- Función de videoportero.
- Proporciona alimentación de 12 VCC, 600 mA.
- Aplicación para teléfono móvil, habla con el visitante o desbloquea la puerta de forma remota en tu teléfono.
- Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulte la guía de inicio rápido).
- Soporte de superficie y montaje empotrado.
- Admite H.265 y H.264.
- Fuente de alimentación PoE estándar (si el dispositivo VTO con salida de alimentación de 12 V necesita cargar la carga, debe conectarse a un conmutador PSE que cumpla con el estándar 802.3.at).



Velocidad de bits de audio	16 kHz, 16 bits
----------------------------	-----------------

Función

Modo de comunicación	Completamente digital
Modo de desbloqueo	Remoto
Dejar videos	Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí

Actuación

Material de la carcasa	Aluminio
------------------------	----------

Puerto

RS-485	1
Salida de alarma	1
Potencia de salida	1 puerto, 12 V/600 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	1 puerto RJ-45, puerto de red de 10 Mbps/100 Mbps


Alarma

Alarma de manipulación	Sí
------------------------	----


General

Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	12 VCC, 2 A, PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Certificaciones	CE
Accesorio	Caja de montaje en superficie (opcional); caja de montaje empotrado (opcional); cubierta para lluvia (opcional)
Dimensiones del producto	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protección	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	− 30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	≤4 W (en espera), ≤5 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,48 kg (1,06 libras)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación

Instalación

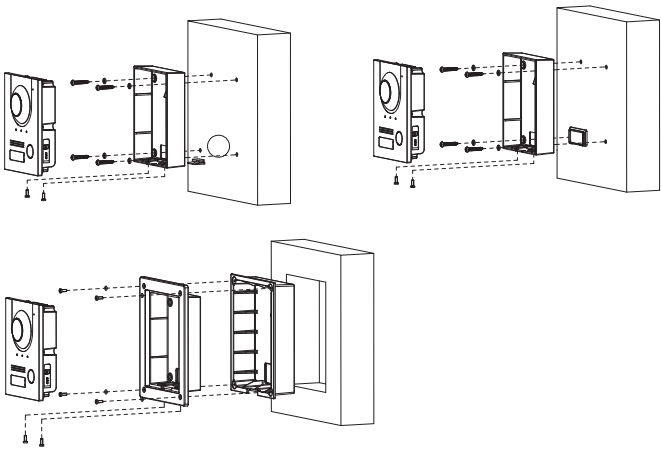

Dimensiones (mm[pulgadas])

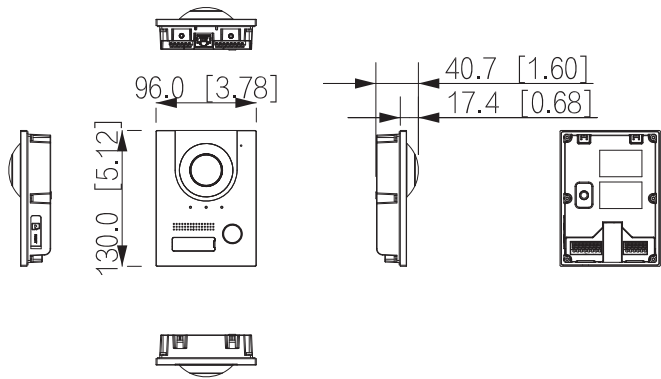

Solicitud

