DHI-ASA2212GL-D

Dahua - Control de asistencia independiente con tarjeta, contraseña y huella dactilar

- Fabricado en material PC y ABS, viene con LCD de 2,4" con una resolución de 240 (H) × 320 (V).
- Batería de litio recargable incorporada, que se puede utilizar durante aproximadamente 3 horas después de estar completamente cargada.
- Cómodo de configurar a través de su página web accesible tanto para ordenadores como para dispositivos móviles.
- La asistencia se puede marcar mediante tarjeta (ID), contraseña y huella dactilar.
- Admite 3.000 usuarios, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 100.000 registros de asistencia.
- Permite configurar hasta 20 departamentos y 24 turnos directamente en el dispositivo. Cada turno puede incluir dos periodos de trabajo y un periodo de horas extra.
- Incluye indicaciones de voz.
- Admite la importación y exportación de información sobre personas, tarjetas, turnos y horarios a través de la unidad flash USB.
- Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP.
- Actualización en línea y actualización a través de USB.

Descripción general de la serie

El Terminal de Control de Asistencia es un dispositivo único especializado en la gestión de asistencia. No solo admite múltiples métodos de autenticación, sino que también incluye funciones básicas de control de acceso. Este sistema puede utilizarse como dispositivo independiente para la gestión de asistencia y es compatible con diversas plataformas.

Escena

Ampliamente utilizado en múltiples escenas, como edificios de oficinas, escuelas, complejos hoteleros, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros comerciales, edificios gubernamentales y más.

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Protocolo de red	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Protocolo OSDP	Sí
Método de entrada	T9
Interoperabilidad	ONVIF;CGI
Kit de desarrollo de software (SDK)	Sí
API	Sí

Básico

Pantalla de visualización	Pantalla de 2,4 pulgadas
Tipo de producto	Asistencia independiente
Tipo de pantalla	Sin pantalla táctil
Resolución de pantalla	240 (alto) × 320 (vertical)
Aviso de voz	Sí
Botón de encendido/apagado	1
Material de la carcasa	PC + ABS

RFID

Tipo de tarjeta	tarjeta de identificación
Tipo de modulación	SOY
Rango de frecuencia	125 kHz
Potencia máxima de transmisión	66 dBuA/m a 10 m

Función

Lista de períodos	128 períodos
Período de vacaciones	128 períodos
Actualización de la red	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Registro automático	Sí

Actuación

Tiempo de respuesta	0,2 S
Distancia de lectura de la tarjeta	3 cm (1,18")
Tipo de sensor de huellas dactilares	Óptico

Modo de verificación de huellas dactilares	1:N
Comparación de huellas dactilares Tiempo	1,5 S
Tiempo de reconocimiento de huellas dactilares	0,5 S

Asistencia

Registro de asistencia de exportación	Exportación de unidad flash USB
Modo de control de asistencia	Modo automático/manual;Modo automático;Modo manual;Modo fijo
Estadísticas de asistencia	Sí
Configuración del departamento	20 departamentos
Configuración de programación	24 turnos
Tono de llamada	Sí

Usuario

Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario general, usuario VIP, usuario de patrulla, usuario invitado, usuario de lista de bloqueo, otros usuarios, usuario personalizado 1 y usuario personalizado 2

Capacidad

Capacidad del usuario	3.000
Capacidad de huellas dactilares	3000
Capacidad de la tarjeta	3000
Capacidad de la contraseña	3000
Capacidad de registro	100000

Puerto

USB	1 × puerto USB 2.0
Puerto de red	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100 Mbps
Botón de salida	1 canal
Detección del estado de la puerta	1 canal
Control de bloqueo	1 canal

Alarma

Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Exceso de tarjeta ilegal Límite	Sí

General

Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A; batería de litio
Consumo de energía	≤6 W
Dimensiones del producto	181,6 mm × 135,6 mm × 32,7 mm (7,15" × 5,34" × 1,29")
Dimensiones del embalaje	Dispositivo individual en caja interior: 298 mm × 162 mm × 71 mm (11,73" × 6,38" × 2,80") Estuche protector: 383 mm × 313 mm × 349 mm (15,08" × 12,32" × 13,74")

Temperatura de funcionamiento	– 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	0,61 kg (1,34 libras)
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Asistencia independiente	DHI-ASA2212GL-D	Tarjeta Dahua Asistencia independiente con deslizamiento, contraseña y huella dactilar

Instalación

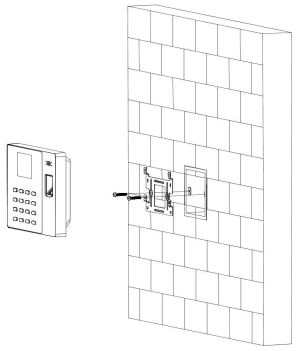

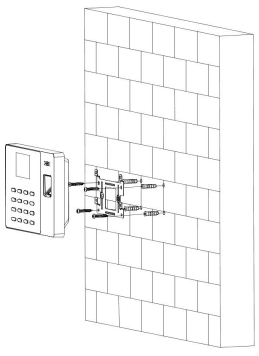

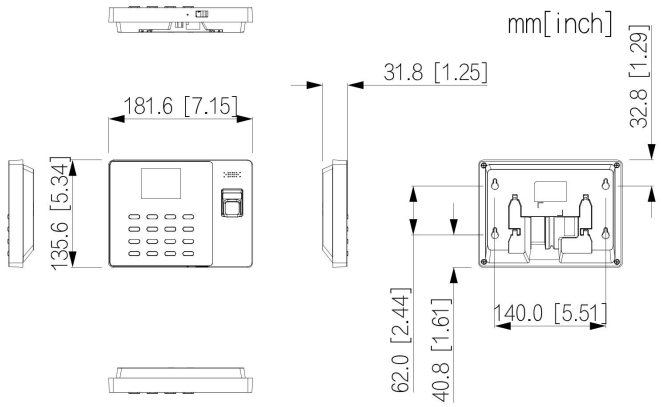

©2024 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de este documento son solo de referencia y el producto real prevalecerá.