

DHI-ASI1201BL-D

Acceso a tarjeta de identificación Dahua independiente



Descripción general de la serie

Dahua Access Standalone es un dispositivo integral que integra a la perfección el control de acceso, los lectores y otras funciones. Gracias a sus avanzadas funciones, proporciona una gestión y un control eficaces de entradas y salidas, además de admitir múltiples métodos de desbloqueo.

Escena

Ideal para edificios de oficinas, escuelas, edificios en complejos, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros de negocios, edificios gubernamentales y más.

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico

Básico

Tipo de producto	Autónomo
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	abdominales

Función

Método de verificación	Tarjeta; Contraseña
Tipo de tarjeta	Tarjeta de identificación
Tarjeta emisora por MasterCard	Sí

Actuación

Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm-3,5 cm
------------------------------------	-------------

- Fabricado en material ABS.
- Admite 3000 contraseñas y 3000 tarjetas.
- Múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo tarjeta y contraseña. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo. Teclado mecánico.
- Lector de tarjetas sin contacto para DNI.
- Zumbador y luz indicadora.
- Admite timbres.
- Alarma de tiempo de espera de desbloqueo.
- Suministra alimentación a una cerradura (12 V, 1 A o inferior).
- Apto para uso en interiores.
- Admite montaje en superficie y montaje en caja de conexiones de 86 mm.

Usuario

Tipo de usuario (tarjeta)	Tarjeta general
---------------------------	-----------------

Capacidad

Capacidad del usuario	3000
Capacidad de la tarjeta	3000
Capacidad de la contraseña	3.500 (incluye 3.000 contraseñas de usuario y 500 contraseñas públicas)

Puerto

Timbre de la puerta	1 canal
Botón de salida	1 canal
Detección del estado de la puerta	1 canal
Control de bloqueo	1 canal

Alarma

Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
---------------------------------------	----


General

Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 VDC, 1A (el dispositivo no proporciona alimentación a la cerradura) 12 VCC, 2 A (el dispositivo alimenta la cerradura y la corriente de la cerradura no supera 1 A. Si supera esta corriente, la cerradura requerirá una fuente de alimentación adicional).
Consumo de energía	≤12 W (El dispositivo no proporciona energía a la cerradura) Si el dispositivo proporciona energía a la cerradura, el consumo de energía debe calcularse en función de la potencia real de la cerradura.
Dimensiones del producto	130 mm × 90 mm × 26 mm (5,12" × 3,54" × 1,02") (alto × ancho × profundidad)

Acceso Dahua independiente | DHI-ASI1201BL-D

Dimensiones del embalaje	55 mm × 161 mm × 101 mm (7,56" × 19,66" × 16,81") (alto × ancho × profundidad, 1 caja interior)
Paquete de transporte Dimensiones	192 mm × 500 mm × 427 mm (7,56" × 19,66" × 16,81") (alto × ancho × profundidad)
Temperatura de funcionamiento	- 30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Altitud de operación	0 m–1300 m (0 pies – 4265,09 pies)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	1,0 kg (2,20 libras)
Instalación	Montaje en superficie; montaje en caja de conexiones de 86 mm
Certificaciones	CE

Dimensiones (mm[pulgadas])

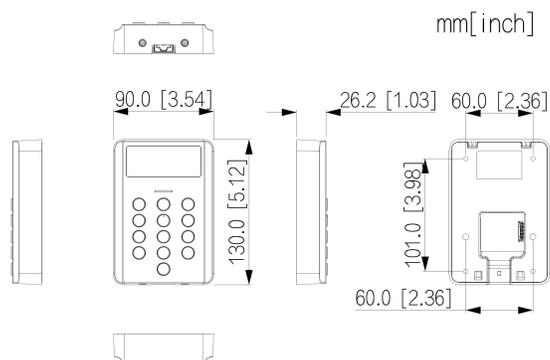

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Acceso independiente	DHI-ASI1201BL-D	Acceso a tarjeta de identificación Dahua independiente

Instalación

