DHI-ASI1201E-D-V1

Acceso a tarjeta de identificación Dahua independiente

- Fabricado con materiales de PC y paneles compuestos.
- Admite 30.000 usuarios, 30.000 contraseñas, 30.000 tarjetas y 60.000 registros.
- Ofrece múltiples métodos de desbloqueo, incluyendo tarjeta y contraseña. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo.
- Dispone de teclado táctil retroiluminado. Lectura de
- tarjetas de identificación sin contacto.
- Compatible con comunicación RS-485 y Wiegand.
- Zumbador y luz indicadora.
- Alarma de manipulación.
- Modo controlador y modo lector de tarjetas.
- Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjetas ilegales.
- Se pueden emitir tarjetas para muchos tipos de usuarios, como usuarios normales, VIP, de patrulla, invitados y de lista de bloqueo.
- Suministra energía a 1 cerradura (12 V, 1 A o menos) o 1 lector de tarjetas (12 V, 200 mA o menos).
- Actualización en línea.
- Conexión TCP/IP y registro automático.
- Clasificación IP66.
- Ideal para uso en exteriores.
- Montaje en superficie.
- Compatible con las plataformas de SmartPSS Lite y DSS Pro.

Descripción general de la serie

Dahua Access Standalone es un dispositivo integral que integra a la perfección el control de acceso, los lectores y otras funciones. Gracias a sus avanzadas funciones, proporciona una gestión y un control eficaces de entradas y salidas, además de admitir múltiples métodos de desbloqueo.

Escena

Ampliamente utilizado en escenas como edificios de oficinas, escuelas, parques industriales, comunidades, fábricas, estadios públicos, centros comerciales y edificios gubernamentales.

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Botón táctil
Protocolo de red	TCP/IP
Protocolo OSDP	Sí

Básico

Tipo de producto	Autónomo
Zumbador	Sí
Iluminar desde el fondo	Sí
Material de la carcasa	ordenador personal

Función

Método de verificación	Tarjeta;Contraseña;Control remoto
Lista de períodos	128 grupos
Período de vacaciones	128 grupos
Actualización de la red	Sí
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lector de tarjetas periféricas	Incluye lector de tarjetas RS-485 de 1 canal y lector de tarjetas Wiegand de 1 canal
Tarjeta emisora por MasterCard	Sí
Autenticación multiusuario	Sí
Registro automático	Sí

RFID

Tipo de tarjeta	tarjeta de identificación

Actuación

Distancia de lectura de la tarjeta	0 mm–30 mm (0"–1,18")

Usuario

Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal

Acceso Dahua independiente | DHI-ASI1201E-D-V1

Capacidad

Capacidad del usuario	30.000
Capacidad de la tarjeta	30000
Capacidad de la contraseña	30.500 (Incluye 30.000 contraseñas de usuario y 500 contraseñas públicas)
Capacidad de registro	60000

Puerto

RS-485	1
Wiegand	1 (La entrada Wiegand es de 26, 34 o 66 bits autoadaptativa; la salida Wiegand es de 34 bits de manera predeterminada).
Puerto de red	Puerto Ethernet de 1 canal 10/100 Mbps
Botón de salida	1 canal
Detección del estado de la puerta	1 canal
Control de bloqueo	1 canal
Puerto de salida de potencia	1 canal

Alarma

Anti-pass back	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Exceso de tarjeta ilegal Límite	Sí

General

Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	DC 12 V 1 A (El acceso independiente no suministra energía a la cerradura). DC 12 V 2 A (El acceso independiente suministra energía a la cerradura. La corriente de la cerradura solo puede alcanzar hasta 1 A. Si lo excede, la corriente se distribuirá en función de la cantidad real de corriente).
Protección	IP66
Consumo de energía	≤12 W (Cuando el acceso independiente no suministra energía a la cerradura, la energía es ≤12 W. Cuando sí suministra energía a la cerradura, se calcula en función de la cantidad real de energía de la cerradura).
Dimensiones del producto	142 mm × 62 mm × 23 mm (5,59" × 2,44" × 0,91") (alto × ancho × profundidad)
Dimensiones del embalaje	195 mm × 135 mm × 56 mm (7,68" × 5,31" × 2,20") (alto × ancho × profundidad)
Paquete de transporte Dimensiones	604 mm × 290 mm × 314 mm (23,78" × 11,42" × 12,36") (alto × ancho × profundidad)
Temperatura de funcionamiento	– 30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Altitud de operación	0 m–1300 m (0 pies–4265,09 pies)
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	244 g (0,54 libras)
Instalación	Montaje en superficie

Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Acceso independiente	DHI-ASI1201E-D-V1	Acceso a tarjeta de identificación Dahua independiente

Instalación

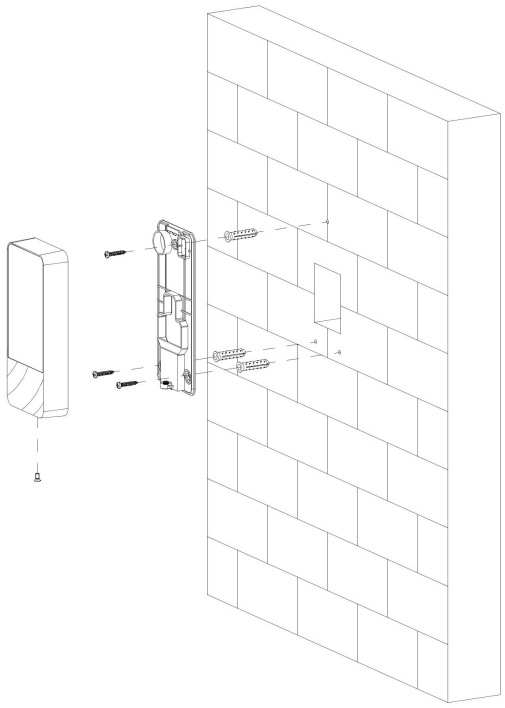

Dimensiones (mm[pulgadas])

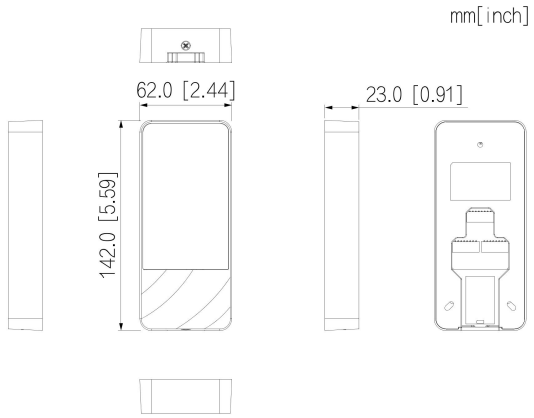

©2024 Dahua. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes de este documento son solo de referencia y el producto real prevalecerá.