



# AT-CAB-001 AT-CAS-001

Soluciones completas para gabinetes de vigilancia




Compatible con todas las cámaras VIVOTEK • IP66 • IK10 • Protector contra sobretensiones CA y PoE incluido • Aplicaciones para una o varias cámaras


Los modelos AT-CAB-001 y AT-CAS-001 de VIVOTEK son soluciones de gabinetes de vigilancia completas y preparadas para exteriores, diseñadas para proporcionar una instalación más sencilla para cualquier aplicación de la gama completa de cámaras de red de VIVOTEK, incluidas las cámaras domo de velocidad, las balas y las cámaras de red domo fijas, así como los gabinetes para cámaras de exterior de VIVOTEK.

Para cubrir una amplia gama de proyectos de vigilancia, los usuarios pueden elegir desde un solo gabinete o hasta un gabinete completo con fuente de alimentación, dispositivo PoE industrial, convertidor de medios de fibra, así como kits de protección contra sobretensiones de CA y PoE.

Rayos. Por lo tanto, las cámaras AT-CAB-001 y AT-CAS-001 de VIVOTEK ofrecen una solución flexible y lista para usar para cualquier escenario de vigilancia. Además, al equipar las cámaras AT-CAB-001 y AT-CAS-001 de VIVOTEK con carcasas resistentes a la intemperie con clasificación IP66 y antivandálicas con clasificación IK10, VIVOTEK garantiza una protección completa contra entornos hostiles y actos de vandalismo. Esta protección adicional convierte a esta serie en la opción ideal para cualquier aplicación en exteriores expuestos, como la vigilancia urbana.


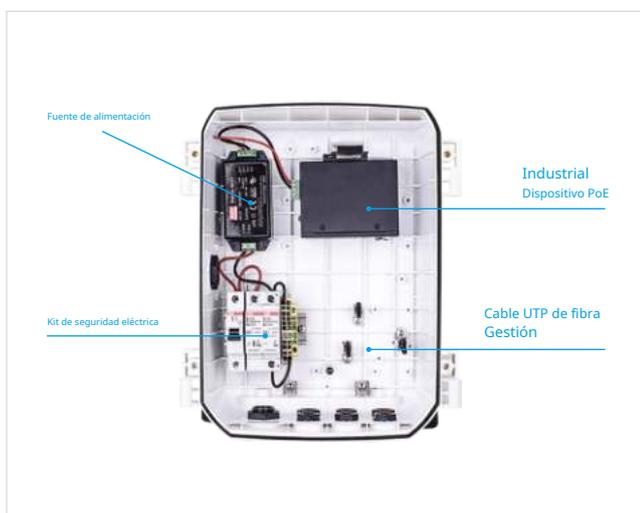


AT-CAB-001/AT-CAS-001

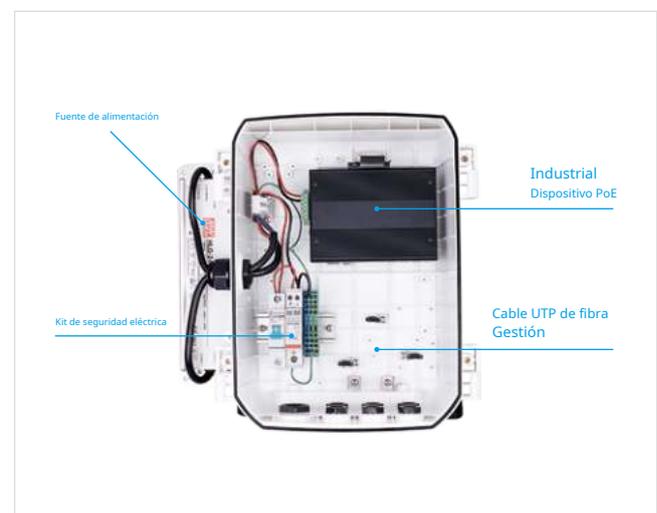

AT-CAB-001/AT-CAS-001+AT-CAB-002

## Conjunto A para Speed Dome

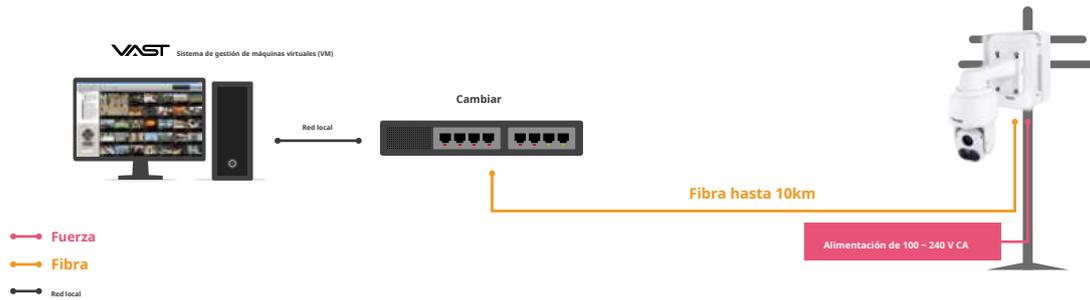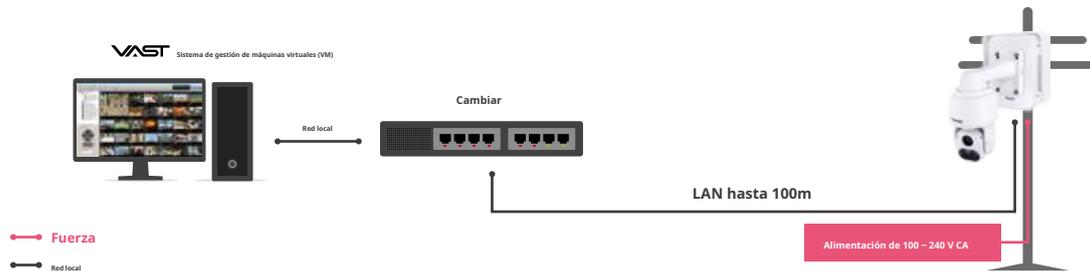

### Conjunto A-1

#### Gabinete 120W/24VDC sin convertidor de medios


Información para pedidos	
AT-CAS-001	Gabinete para Speed Dome Serie SD936x
AT-SUN-001	Parasol para gabinete de la serie AT-CAx
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-120H-24	Entrada de 90-305 V CA, salida de 24 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
AT-PSP-001	Protector contra sobretensiones PoE

### Conjunto A-2

#### Gabinete de 120 W/24 V CC con convertidor de medios

Información para pedidos	
AT-CAS-001	Gabinete para Speed Dome Serie SD936x
AT-SUN-001	Parasol para gabinete de la serie AT-CAx
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-120H-24	Entrada de 90-305 V CA, salida de 24 V CC/120 W, IP67, -40°C ~ 70°C
AW-IHS-0203	Convertor de medios de fibra SFP Gigabit industrial (opcional)
AT-PSP-001	Protector contra sobretensiones PoE
SFP-1000-SM13-10Yo	Módulo SFP, conexión LC, monomodo 10 KM

## Conjunto B para cámara única

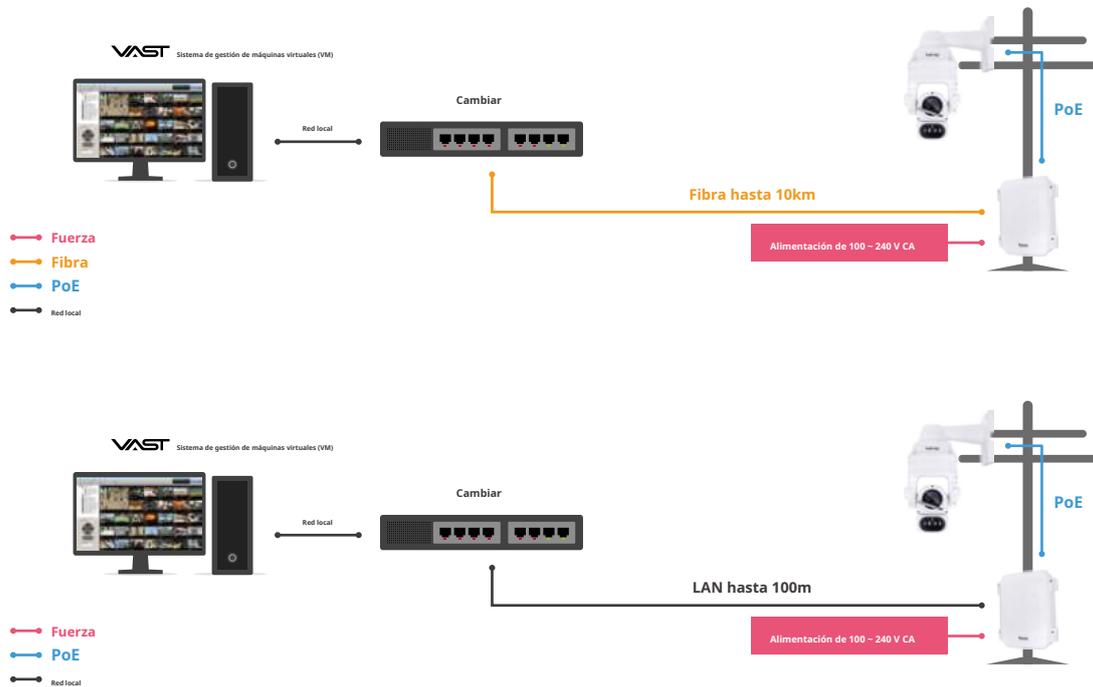

### Conjunto B-1

#### Gabinete de fibra PoH/PoE de 95 W


Información para pedidos	
AT-CAB-001	Gabinete
AT-SUN-001	Parasol para gabinete AT-CAx + AT-CAB-002
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-120H-54	Entrada de 90-305 V CA, salida de 54 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
AW-IHH-0200	Conmutador industrial 1xGE 95W PoH/PoE + 1xGE SFP
SFP-1000-SM13-10Yo	Módulo SFP, conexión LC, modo único 10 KM
AT-PSP-001	Protector contra sobretensiones PoE

### Conjunto B-2

#### Gabinete UTP PoH/PoE de 95 W

Información para pedidos	
AT-CAB-001	Gabinete
AT-SUN-001	Parasol para gabinete AT-CAx + AT-CAB-002
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-120H-54	Entrada de 90-305 V CA, salida de 54 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
AW-IHH-0100	Inyector industrial PoH/PoE 1xGE de 95 W
AT-PSP-001	Protector contra sobretensiones PoE

## Conjunto C para varias cámaras

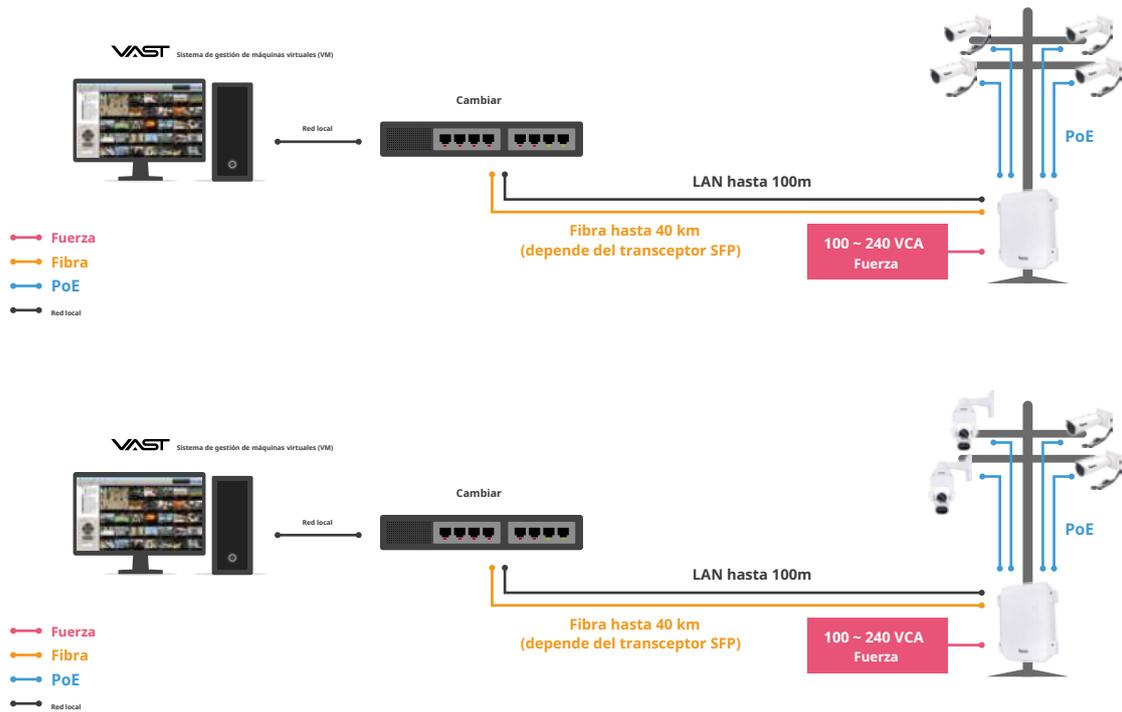

### Conjunto C-1

#### Gabinete 120W 4x802.3at/af Cámaras

Información para pedidos	
AT-CAB-001	Gabinete
AT-CAB-002	Soporte de montaje lateral para fuente de alimentación de la serie HLG
AT-SUN-002	Parasol para gabinete AT-CAx + AT-CAB-002
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-120H-54	Entrada de 90~305 V CA, salida de 54 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
AW-IHT-0800	Conmutador industrial 4xGE PoE + 2xGE UTP + 2xGE SFP
AT-WPC-001	Prensaestopas M16 para cables de 4 a 7 mm AWG

### Conjunto C-2

#### Gabinete de 240 W, 2 domos de alta velocidad PoH/PoE de 95 W y 2 cámaras 802.3at/af



Información para pedidos	
AT-CAB-001	Gabinete
AT-CAB-002	Soporte de montaje lateral para fuente de alimentación de la serie HLG
AT-SUN-002	Parasol para gabinete AT-CAx + AT-CAB-002
AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
HLG-240H-54	Entrada de 90~305 V CA, salida de 54 V CC/240 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
AW-IHH-0800	Conmutador industrial 4xGE 95W PoH/PoE + 2xGE UTP + 2xGE SFP
AT-DRB-001	Soporte de riel DIN AW-IHH-0800
AT-WPC-001	Prensaestopas M16 para cables de 4 a 7 mm AWG

## Especificaciones técnicas

Lista de cámaras compatibles	Todas las cámaras de red VIVOTEK
Alojamiento	Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66 Carcasa a prueba de vandalismo con clasificación IK10
Temperatura de funcionamiento	- 40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)

Humedad	90%
Peso	3,5 kilogramos
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, paquete de accesorios, soporte de montaje en pared de acero inoxidable

## Dimensiones

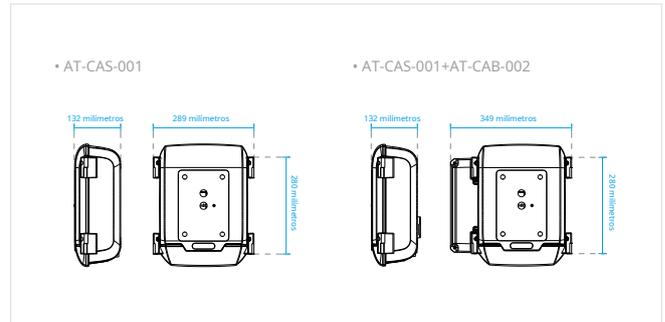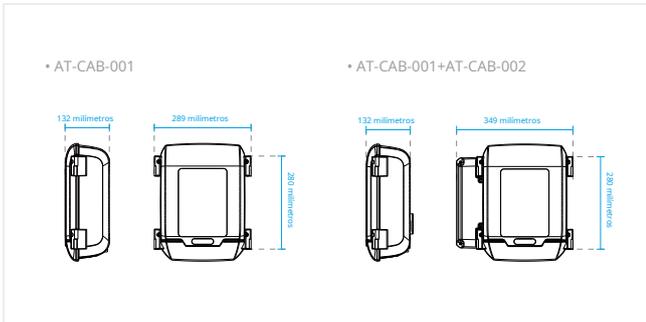

## Accesorios opcionales

Accesorios para gabinetes		
	AT-CAB-002	Soporte de montaje lateral para fuente de alimentación de la serie HLG
	AT-SUN-001	Parasol para gabinete de la serie AT-CAx
	AT-SUN-002	Parasol para gabinete AT-CAx + AT-CAB-002
	AT-WPC-001	Prensaestopas M16 para cable de 4 a 7 mm AWG
	AT-WPC-002	Prensaestopas M16 para tubo corrugado: 5/16"
	AT-SWH-000	Kit de seguridad eléctrica
	AT-SWH-002	Interruptor de detección de apertura/cierre de puerta
	AT-PSP-001	Protector contra sobretensiones PoE
	AM-314	Adaptador de montaje en poste
	AM-414	Adaptador de montaje en esquina
	AT-DRB-001	Soporte de riel DIN para AW-IHH-0800

Kits de fuente de alimentación		
	NDR-75-48	Entrada de 90-264 V CA, salida de 48 V CC/75 W, - 20°C ~ 70°C
	NDR-120-48	Entrada de 90-264 V CA, salida de 48 V CC/120 W, -20 °C ~ 70 °C
	NDR-240-48	Entrada de 90-264 V CA, salida de 48 V CC/240 W, -20 °C ~ 70 °C
	HLG-80H-24	Entrada de 90-305 V CA, salida de 24 V CC/80 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
	HLG-80H-48	Entrada de 90-305 V CA, salida de 48 V CC/80 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
	HLG-80H-54	Entrada de 90-305 V CA, salida de 54 V CC/80 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
	HLG-120H-48	Entrada de 90-305 V CA, salida de 48 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
	HLG-120H-54	Entrada de 90-305 V CA, salida de 54 V CC/120 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C
	HLG-240H-54	Entrada de 90-305 V CA, salida de 54 V CC/240 W, IP67, -40 °C ~ 70 °C

## Accesorios opcionales

Solución PoE industrial		
	AW-IHS-0202	Convertidor de medios de fibra SFP FE industrial
	AW-IHS-0203	Convertidor de medios de fibra SFP Gigabit industrial
	AW-IHT-0100	Inyector PoE Gigabit industrial de 30 W
	AW-IHU-0100	Inyector UPoE Gigabit industrial de 60 W
	AW-IHH-0100	Inyector PoH/PoE Gigabit industrial de 95 W
	AW-IHT-0200	Conmutador industrial 1xGE 30W PoE + 1xGE SFP
	AW-IHU-0200	Conmutador industrial 1xGE 60W UPoE + 1xGE SFP
	AW-IHH-0200	Conmutador industrial 1xGE 95W PoH/PoE + 1xGE SFP
	AW-IHT-0800	Conmutador industrial 4xGE 30W PoE + 2xGE UTP + 2xGE SFP
	AW-IHH-0800	Conmutador industrial 4xGE 95W PoH/PoE + 2xGE UTP + 2xGE SFP
	AW-IHT-1000	Conmutador industrial 8xGE 30W PoE + 2xGE SFP
	AW-IHT-1271	Cámara industrial VivoCam L2+ 8xGE PoE + Conmutador administrado SFP 4xGE