

DH-PFA138A

Caja de conexiones anticorrosión



- Construido en aleación de aluminio.
- Combina con cámaras particulares, diseño hermoso y elegante.
- Gancho de cuerda de seguridad adjunto, seguro y confiable.



Descripción general de la serie

La caja de conexiones tiene un diseño elegante y es muy práctica. Permite organizar los cables y cuenta con tomas de corriente en la parte inferior y lateral, lo que facilita su instalación y uso.

Escena

Ideal para el montaje de cámaras, funciona en temperaturas que oscilan entre $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ y $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$) y en entornos con humedad relativa inferior al 90%.

Especificación técnica

Estructura

Material de la carcasa	aleación de aluminio
Dimensiones del producto	$\Phi 160,9\text{ mm} \times 37,0\text{ mm}$ ($\Phi 6,34'' \times 1,46''$)
Apariencia Color	Blanco
Peso neto	0,47 kg (1,04 libras)
Peso bruto	0,60 kg (1,32 libras)
Soporte de carga	3,0 kg (6,61 libras)
Instalación	Montaje de unión
Tipo de rosca de tornillo	G3/4
Dimensiones del embalaje	$177\text{ mm} \times 52\text{ mm} \times 177\text{ mm}$ ($6,97'' \times 2,05'' \times 6,97''$) (largo \times ancho \times alto)
Modelo aplicable	Consulte "Selección de accesorios para cámaras"


Ambiente

Temperatura de funcionamiento	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ a $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Humedad de funcionamiento	< 90% (HR)
Temperatura de almacenamiento	$-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ a $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR)
Nivel anticorrosión	Protección moderada


Información para pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Cámara Montar	DH-PFA138A	Caja de conexiones anticorrosión

Instalación

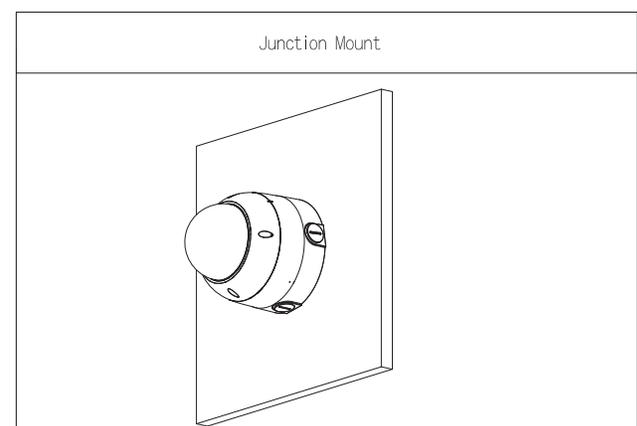

Dimensiones (mm[pulgadas])

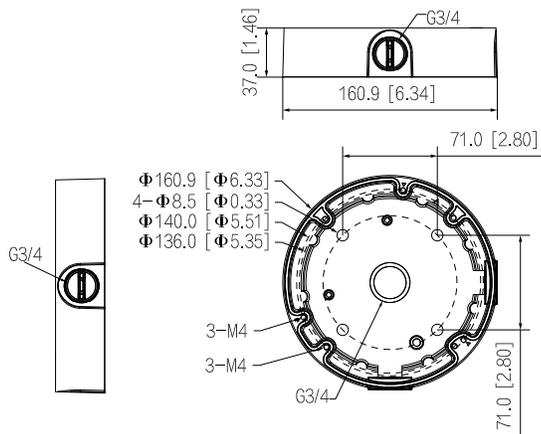

Información del paquete

- Caja de conexiones anticorrosión× 1
- Tornillo ST6×45× 4
- Perno de expansión de plástico× 4
- Tornillo M4×14× 4
- Llave S3.0× 1
- Cuerda de seguridad× 1