



SH01-C8AN

Cámara PTZ de doble lente con Wi-Fi



Resolución
4MP



Doble
lente



Detección de
personas



Diseño a
prueba de
intemperie



Audio
Bidireccional



Paneo e
Inclinación



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción breve

La SH01-C8AN es una cámara PTZ de doble lente con conexión Wi-Fi para exteriores que permite visualizar todo el entorno de manera simultánea. En la aplicación se muestran ambas lentes: la superior es fija y la inferior es PTZ, la cual puede posicionarse y bloquearse rápidamente al tocar un punto en la pantalla.

A través de la aplicación inteligente NGTeco Home, se habilitan funciones como alertas de detección humana, notificaciones en tiempo real, transmisión de video en alta definición y revisión de actividades mediante almacenamiento local o en la nube.

Esta cámara es ideal para garajes, villas, patios y calles.

Características



Alta Definición 4MP

Proporciona video en vivo de alta resolución



Doble Lente

Monitoreo simultáneo de video dual con doble lente



Detección de Personas

Filtra falsas alarmas y detecta únicamente el movimiento humano



Diseño a Prueba de Intemperie

Clasificación IP65 para ambientes semi-exteriores



Audio Bidireccional

Permite escuchar y comunicarse en ambas direcciones



Paneo e Inclinación (Pan & Tilt)

Gira y ajusta el ángulo de visión de la cámara a través de la aplicación

Especificaciones

Cámara	Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/2.9" ×2
	Resolución	2160*1920
	Compresión de Video	H.265
Lente	Distancia Focal	3.6mm
	Campo de Visión	110° en diagonal
	Velocidad de Cuadros de Imagen	20fps
	Paneo / Inclinación (P/T)	Paneo 340°, Inclinación 110°
	Distancia IR	10–15 metros
Alarma	Detección de Personas	Compatible
	Distancia de Captación de Audio	5 metros
	Altavoz	Integrado
	Audio Bidireccional	Compatible
Red	Protocolo Inalámbrico	802.11b/g/n (Wi-Fi 2.4GHz)
	Almacenamiento en la Nube	Compatible
General	Almacenamiento Local	Soporta tarjeta TF de hasta 128GB
	Fuente de Alimentación	12Vcc / 1A
	Dimensiones	135 mm*115 mm*91 mm (L*A*H)
	Temperatura de Operación	-10°C ~ 50°C
	Humedad de Operación	20% a 90% HR (sin condensación)
Accesorios incluidos	Cámara*1 Adaptador de alimentación*1 Guía de inicio rápido*1 Soporte de montaje*1 Kit de tornillos*1	

Escenarios de aplicación



Garaje



Villa






Patio



Calle

Dimensiones (mm)

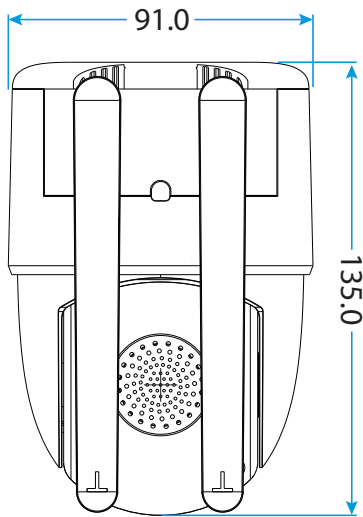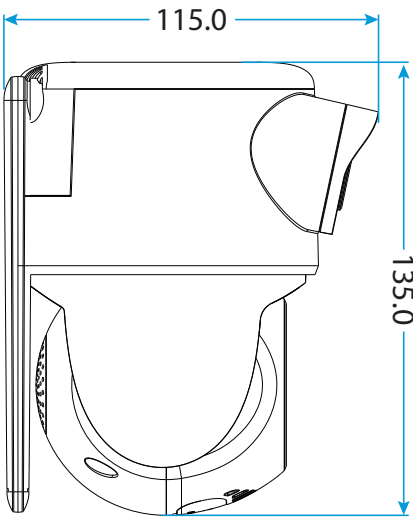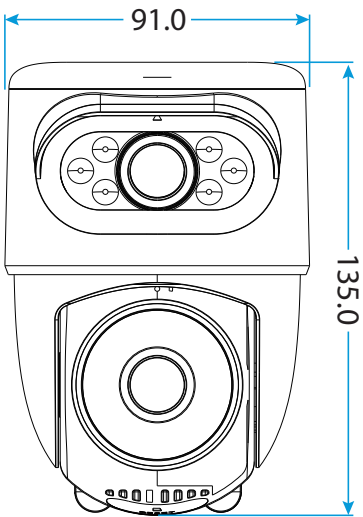

NGTECO CO., LIMITED

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com



V1.0 01/09/2024

Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.