



PANTALLA LED FIJA PARA EXTERIORES

SERIE FC



Ángulo recto
Empalme sin costuras



Alto brillo



Alta frecuencia de actualización



Alta confiabilidad



Servicio fácil




Delantero y trasero
Mantenimiento

Diseño rdwired




Los gabinetes están cableados, lo que hace que la conexión sea más estable y todo esté ordenado.

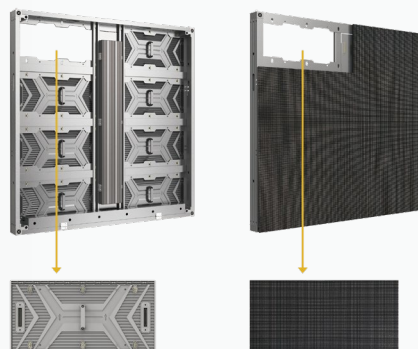

Ultraligero y ultrafino

Diseño ultraligero y ultrafino, 1.000 × 1.000 × 96 mm, 24 kg/gabinete.

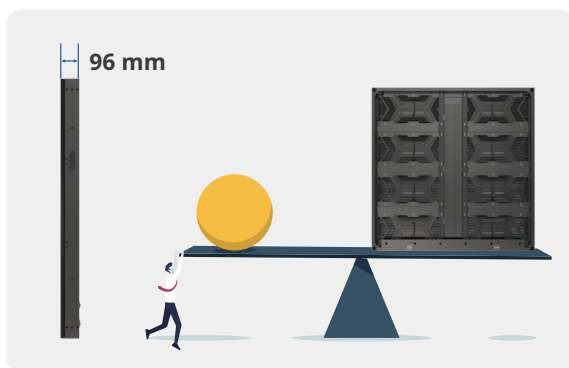


Nivel de protección IP65 frontal y trasera

El alto nivel de protección IP65 (delantero y trasero) permite resistencia al viento, la lluvia y la contaminación del polvo, lo que lo hace ideal para entornos exteriores.



Diseño sin ventilador, autoenfriamiento

Ofrece un diseño sin ventilador con función de autoenfriamiento. No requiere la instalación de dispositivos de refrigeración adicionales, lo que lo hace más eficiente energéticamente y silencioso.

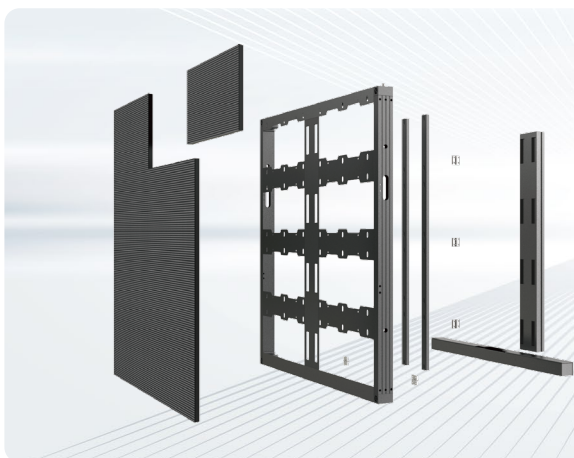

Mantenimiento delantero y trasero

Equipado con diseño de bloqueo giratorio, logrando capacidad de mantenimiento delantero y trasero.



brillo ultraalto (Personalizable)

Su brillo de 10 000 nits lo hace adecuado para escenarios más amplios.

Admite empalmes sin costuras en ángulo recto de 90°

Admite costura perfecta personalizable de 90°, logrando fácilmente un efecto 3D a simple vista.



Escenarios de aplicación



Centro comercial



Autobús/ferrocarril



Asamblea de edificios



Instalación de columnas

Presupuesto

Modelo	DHI-PHGOA2.97-FC	DHI-PHGOA3.91-FC	DHI-PHGOA4.81-FC	DHI-PHGOA6-FC	DHI-PHGOA8-FC	DHI-PHGOA10-FC
Paso de píxeles	2,97 milímetros	3,91 milímetros	4,81 milímetros	6,25 milímetros	7,81 milímetros	10,42 milímetros
Configuración de píxeles	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
Tipo de LED	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Brillo (máximo)	4000-4500	4500-5000	4500-5000	5500-6000	5500-6000	5500-6000
Temperatura de color	3500K-10000K (Ajustable)	3500K-10000K (Ajustable)	3500K-10000K (Ajustable)	3500K-10000K (Ajustable)	3500K-10000K (Ajustable)	3500K-10000K (Ajustable)
Ángulo de visión (H°/V°)	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Tamaño del módulo (An. × Al.)	500×250 mm	500×250 mm	500×250 mm	500×250 mm	500×250 mm	500×250 mm
Resolución del módulo (An. × AL.)	168×84 puntos	128×64 puntos	104×52 puntos	80×40 puntos	64×32 puntos	48×24 puntos
Tamaño del gabinete (An. × AL. × Pr.)	1000×1000×96 mm	1000×1000×96 mm	1000×1000×96 mm	1000×1000×96 mm	1000×1000×96 mm	1000×1000×96 mm
Resolución del gabinete (An × Al)	336×336	256×256	208×208	160×160	128×128	96×96
Peso del gabinete	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg	24 kg
Material del gabinete	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Clasificación IP	IP65 frontal/IP65 trasero	IP65 frontal/IP65 trasero	IP65 frontal/IP65 trasero	IP65 frontal/IP65 trasero	IP65 frontal/IP65 trasero	IP65 frontal/IP65 trasero
Temperatura de funcionamiento/ Humedad	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa	- 20°C~+60°C/ 10%~80% de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento/ Humedad	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa	- 40°C ~ +85°C/ 10%~90% de humedad relativa
Escala de grises (máx.)	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Relación de contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Frecuencia de actualización (máx.)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
Frecuencia de potencia de entrada	CA 200~240 V (+/-10 %)	CA 200~240 V (+/-10 %)	CA 200~240 V (+/-10 %)	CA 200~240 V (+/-10 %)	CA 200~240 V (+/-10 %)	CA 200~240 V (+/-10 %)
Potencia de entrada (máx.)	580 W/m ²	580 W/m ²	580 W/m ²	580 W/m ²	580 W/m ²	580 W/m ²
Potencia de entrada (promedio)	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²

Versión 1, febrero de 2025

TECNOLOGÍA DAHUA

Dirección: No.1199 Bin'an Road, Distrito de Binjiang, Hangzhou, China. 310053 Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
Sitio web: www.dahuasecurity.com

*Declaración de derechos de autor

Sin el permiso por escrito del autor original y de la marca Dahua, no reproduzca, copie, modifique, difunda ni utilice con ningún fin comercial que no esté combinado con la marca Dahua o los productos Dahua.

*Descargo de responsabilidad

La marca Dahua no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier disputa de derechos de autor que surja de su uso de este material.



YouTube



LinkedIn



Aplicación para socios



Sitio web