

DHI-LCH65-MC410-B-S2

65 pulgadas



Funciones

Pantalla 4K HD

Con una resolución de hasta 3840 × 2160, la pantalla 4K HD ofrece una imagen clara en colores nítidos y vivos.

Reconocimiento de dibujos mediante IA

Identifica estructuras dibujadas a mano, como líneas rectas, líneas punteadas con flechas, triángulos, paralelogramos, trapecios, rectángulos, pentágonos, círculos, cilindros, pentagramas, semicírculos y elipses.

Fácil de compartir

Mejora la experiencia de compartir archivos escaneando un código. Determina automáticamente la red del dispositivo para compartir fácilmente el código QR en la extranet y la intranet. También incluye cifrado y extracción de códigos QR, lo que proporciona privacidad y seguridad de datos mediante la introducción de una contraseña de 6 dígitos para la verificación.

Gestión de archivos

Admite la administración y el uso de archivos de Office, archivos de imagen, vídeo y audio, y formatos de archivos como PDF y TXT.

Similar a la experiencia de escritura real

La pizarra electrónica admite la escritura con bolígrafo. Incluye lápices sensibles a la presión, diseñados para mejorar la experiencia de escritura. Gracias a su punta suave y cómoda, escribir en la pizarra se siente natural, similar a la experiencia de escritura real.

- Se muestra en 4K Ultra HD y utiliza interfaz de usuario 4K.
- Con sus 2 altavoces de frecuencia media-alta incorporados, el dispositivo admite Salida de audio de 2.0 canales y su potencia total es de 30 W.
- Se puede instalar Microsoft Office y otro software relacionado, y puede reproducir archivos de audio y vídeo en varios formatos.
- Ofrece una experiencia de escritura fluida a través del reconocimiento de escritura a mano, escritura con lápiz, su rápida velocidad de respuesta de escritura y reconocimiento de la presión del lápiz.
- Admite reconocimiento de IA de texto y dibujos.
- Micrófono de matriz de 8 incorporado y cámara AI 48M, produce imágenes y comunicaciones de audio de alta calidad.
- Llama sin problemas a la cámara y al micrófono de la pizarra a través de su puerto Tipo-C IN y al proyector de pantalla.

Compartir pantalla inalámbrica

Además de compartir archivos, el dispositivo ofrece compartir pantalla inalámbricamente, operaciones interactivas entre dos pantallas y transmisiones inversas. También admite la agrupación de pantallas (transmisión múltiple), el modo host (para control total de permisos), la transmisión en tiempo real de imágenes, vídeos y audio desde la cámara inalámbrica del teléfono móvil al dispositivo, y el modo de pantalla dividida, que muestra hasta 9 divisiones en la misma pantalla.

DHI-LCH65-MC410-B-S2

Especificación técnica

Sistema integrado	
Sistema operativo	Androide 14
UPC	A55 de cuatro núcleos
Frecuencia de la CPU	1,9 GHz
GPU	ARM Mali-G52 MP2 (2EE)
RAM	8 GB
memoria de sólo lectura	64 GB
NFC	No

Función

Sistema operativo de Módulo externo	Windows 7/8/10
Punto de acceso Wi-Fi	Banda dual 2.4G/5G; admite la habilitación de punto de acceso y Wi-Fi al mismo tiempo

Panel LCD

Tamaño de la pantalla	65 pulgadas
Iluminar desde el fondo	CONDUJO
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m² (típico)
Resolución	3840 × 2160
Ángulo de visión	Alto: 178°; Alto: 178°
Esperanza de vida	≥50.000 horas
Color de la pantalla	≥72% NTSC
Frecuencia de actualización	60 Hz
Relación de contraste estático	IPS: 1200 (típico)
Tiempo de respuesta	≤8 ms (típico)

Cámara

Cámara	Foto: 48 MP; Vídeo: 4 MP
Control automático	Balance de blancos automático
Distorsión	≤5%
Máxima resolución	2560 × 1440 a 30 fps
Campo de visión	Re: 88°, Al: 79°, V: 51
Detección de rostros	No

Puertos del dispositivo	
Sensor de luz	1
Botón frontal	1 × botón de encendido
Puertos frontales	1 × USB 2.0
Puerto de red	1 × RJ-45
Wi-Fi	Sí, 1 × Estación, 1 × AP
Estándar Wi-Fi	Estación: 802.11b/g/n/a/ac/ax Punto de acceso: 802.11b/g/n/a/ac/ax
Rango de frecuencia de Wi-Fi	2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz

Transmisión de potencia MAX (Wi-Fi)	≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm a 5150–5250 MHz; ≤20 dBm a 5250–5350 MHz; ≤27 dBm a 5470–5725 MHz; ≤14 dBm a 5725–5850 MHz
Bluetooth	Sí
Estándar Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.2
Rango de frecuencia de Bluetooth	2400–2483,5 MHz
Transmisión de potencia MAX (Bluetooth)	≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz
USB	1× USB 3.0 (tipo A); 2 × USB 2.0 (tipo A); 1 × Micro USB 2.0
RS-232	1 × conector macho DB9
Entrada de vídeo	2 × HDMI 2.0 (4K a 60 Hz)
Salida de audio	1 puerto de salida de línea de 3,5 mm
Otros	1× puerto táctil
IrDA	1
Micrófono	8 matrices
Puerto tipo C	1 × dispositivo USB 2.0 + carga de 5 W

Pantalla táctil

Tiempo de respuesta	≤5 ms
Tecnología táctil	Infrarrojo
Puntos de contacto	Android: 32 puntos, Windows: 40 puntos
Toque válido	2 mm (0,1") (más del 90 % del área táctil)
Modo de escritura	Dedo + Lápiz (se fija magnéticamente)
Interferencia anti-luz	Vidrio templado antideslumbrante
Dureza superficial	≥9H
Resolución táctil	32767 × 32767
Número de multiusuarios Puntos de escritura	5 puntos de 3 mm (más del 90 % del área táctil)

Vocero

Número de cavidades	2
Frecuencia	150 Hz–20 kHz
Fuerza	Canal de sonido 2.0, front-end: 2 × 15 W
Altavoz incorporado	2

Micrófono

Distancia de recogida	Captación de sonido de largo alcance: 8 m–12 m (26,25 pies–39,37 pies)
Número de micrófonos	8 matrices
AGC	Sí
Cancelación de eco	Sí
Patrón polar	Omnidireccional
Filtrado inteligente de ruido	SÍ

General

Fuente de alimentación	100–240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía	117,5 W (básico), 230 W (máximo)

DHI-LCH65-MC410-B-S2

Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Material del producto	Carcasa de metal
Vidrio protector	Vidrio templado antideslumbrante de 3,2 mm
Color de la carcasa (marco/parte trasera)	Los lados izquierdo y derecho son negros, y la parte superior e inferior son de color gris estrellado.
Dimensiones del producto	1485,4 mm × 115,9 mm × 913 mm (58,5" × 4,6" × 36") (largo × ancho × alto)
Tamaño del marco	Borde superior: 35,3 mm (1,4"), bordes izquierdo y derecho: 17,5 mm (0,69"), borde inferior: 40 mm (1,6")
Dimensiones del embalaje	1623 mm × 227 mm × 1068 mm (63,90" × 8,94" × 42,05") (largo × ancho × alto)
Peso neto	38 kg (83,8 libras)
Peso bruto	43,9 kg (96,8 libras)
Distancia de los hoyos	500 mm × 400 mm (19,69" × 15,75")
Instalación	Soporte de pared; soporte móvil
Energía en espera Consumo	≤0,5 W
Lista de embalaje	1 × Pizarra interactiva inteligente 1 × Módulo de conexión inalámbrica 1 × Cable de alimentación 2 × Lápiz óptico 1 × Guía de inicio rápido 1 × Información legal y reglamentaria 1 × Soporte de montaje en pared 1 × Paquete de accesorios 1 × Control remoto

Información para pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Interactivo inteligente pizarra blanca	DHI-LCH65-MC410-B-S2	65 pulgadas
Accesorios (opcionales)	DHI-SP-PI7C82IS	Abierto enchufable Especificación
	DHI-SP-PI5C72IS	Abierto enchufable Especificación
	DHI-PKC-WM1A	Micrófono digital omnidireccional
	DHI-PKC-MS1A	DHI-PKC-MS1A
	DHI-PKC-MS0C	DHI-PKC-MS0C
	DHI-PKP-IP1A	Bolígrafo inteligente
	DHI-SP-PI7C75IS	Abierto enchufable Especificación
	DHI-PKP-UC10A	Cámara USB
	DHI-PKC-MS0A	DHI-PKC-MS0A
	DHI-SP-PI5C82IS	Abierto enchufable Especificación

Tipo	Modelo	Descripción
	DHI-PKP-WP1B	Transmisor inalámbrico
	DHI-SP-PI5C75IS	Abierto enchufable Especificación

Accesorios

Opcional:



DHI-PKC-MS0A
DHI-PKC-MS0A



DHI-PKC-MS0C
DHI-PKC-MS0C



DHI-PKC-MS1A
DHI-PKC-MS1A



DHI-PKC-WM1A
Digital omnidireccional
Micrófono



DHI-PKP-IP1A
Bolígrafo inteligente



DHI-PKP-UC10A
Cámara USB



DHI-PKP-WP1B
Transmisor inalámbrico



DHI-SP-PI5C72IS
Abierto enchufable
Especificación



DHI-SP-PI5C75IS
Abierto enchufable
Especificación




DHI-SP-PI5C82IS
Abierto enchufable
Especificación



DHI-SP-PI7C75IS
Abierto enchufable
Especificación



DHI-SP-PI7C82IS
Abierto enchufable
Especificación

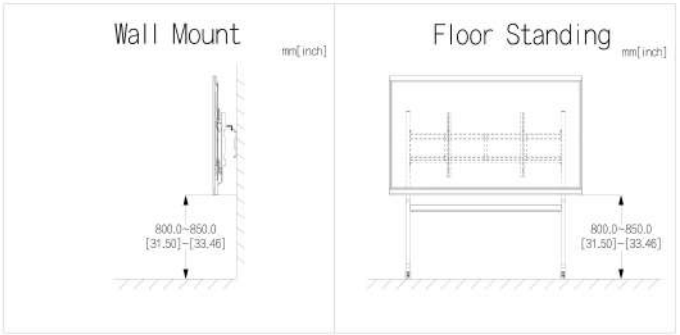

Dimensiones (mm[pulgadas])

