


Serie VIVOCAM L2

Conmutador PoE administrado L2 de VIVOCAM

- Vista de topología, Vista de piso, Vista de mapa
- Monitor de tráfico
- Lista de dispositivos
- Servidor DHCP
- PoE sin interrupciones
- 802.3 af/at/bt híbrido, puerto BT PoE Máx. 90W
- Modo PoE extendido hasta 250 M



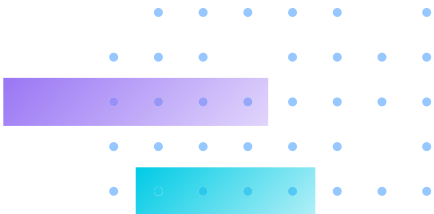

Características destacadas

Devices List

Auto-refresh ☐

Show entries


Remove	Status	Device Type	Model Name	Device Name	MAC	IP Address
☐	Online	IP Camera	FE8174	Mega-Pixel Network Camera	00-02-D1-2A-51-2B	192.168.40.80
☐	Online	IP Camera	FD8154V	Mega-Pixel Network Camera	00-02-D1-30-D6-4E	192.168.40.83
☐	Online	IP Camera	IP8364	Mega-Pixel Network Camera	00-02-D1-22-97-35	192.168.40.85
☐	Online	IP Camera	FD8182-F2		00-02-D1-38-F3-8D	192.168.40.86
☐	Online	IP Camera	FD8362E	Mega-Pixel Network Camera	00-02-D1-21-29-05	192.168.40.88
☐	Online	IP Camera	IB8338-H	IB8338-H	00-02-D1-2F-99-81	192.168.40.89
☐	Online	IP Camera	FD8173-H	Mega-Pixel Network Camer	00-02-D1-30-5B-9F	192.168.40.94
☐	Online	IP Camera	CC8130	Mega-Pixel Network Camer	00-02-D1-1D-21-83	192.168.40.95
☐	Online	IP Camera	IP8335H	Mega-Pixel Network Camera	00-02-D1-25-33-E7	192.168.40.96
☐	Online	IP Camera	I29361-EH	I29361-EH	00-02-D1-43-E6-52	192.168.40.97

Showing 41 to 50 of 217 entries

Previous 1 ... 4 5 6 ... 22 Next


Descubrimiento automático

La serie VIVOCAM L2 puede descubrir automáticamente los dispositivos de VIVOTEK, como cámaras de red, servidores de video y NVR, con un simple clic del mouse.

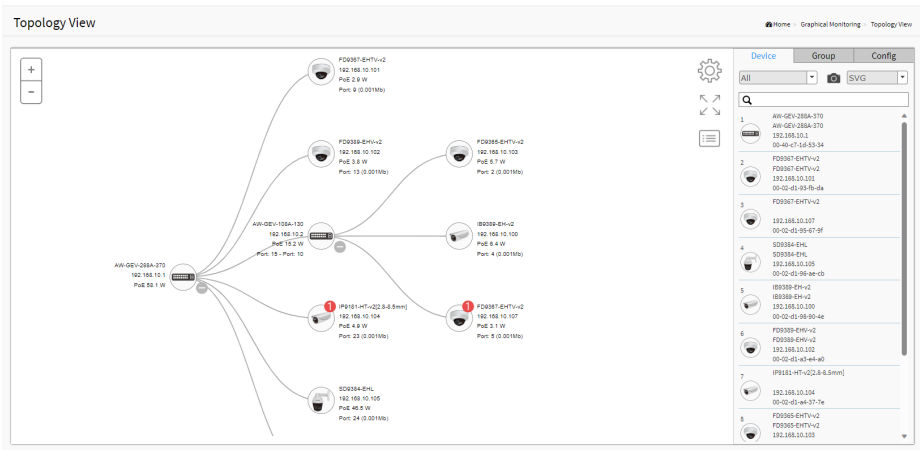

Vista de topología

La vista de topología generada automáticamente permite a los administradores ver y exportar rápidamente una topología de red completa en formato SVG/PNG/PDF para facilitar la inspección y la planificación.

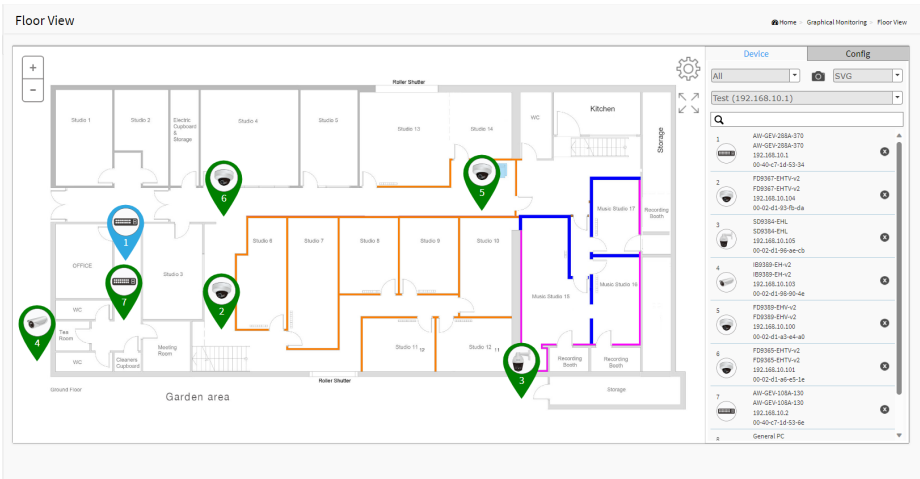


Vista del piso

Sube imágenes personalizadas de planta. La vista de planta permite localizar rápidamente los dispositivos de vigilancia instalados y exportar esta vista en formato SVG/PNG/PDF para facilitar la inspección y la planificación.

A 5x5 grid of blue dots. A purple bar covers the second row, and a cyan bar covers the fourth row.




Un gráfico completo generado automáticamente muestra el estado del tráfico de la red puerto por puerto.

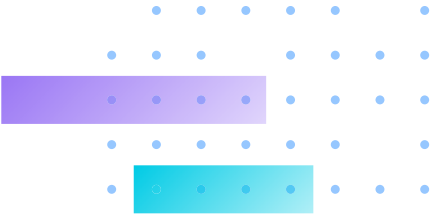

Especificaciones técnicas




Modelo	AW-GEV-108A-130	
Breve resumen	2xGbE entre 90W PoE + 6xGbE 30W PoE + 2xGbE Switch PoE administrado L2 combinado VIVOCAM	4xGbE con 90 W PoE + 20xGbE 30 W PoE+ 4xGbE Switch PoE administrado L2 combinado VIVOCAM
Configuración del puerto		
Puerto Gigabit RJ45	8	24
Puerto combinado Gigabit	2	4
Total de puertos	10	28
Puerto de consola	1	1
Rendimiento de hardware		
Cambio de ancho de banda	20 Gbps	56 Gbps
Capacidad de reenvío	14,88 Mpps	41,7 Mpps
Dirección MAC	8K	8K
Marcos gigantes	9216 bytes	9216 bytes
Red		
IPv4/IPv6	V	V
Funciones de vigilancia		
Dispositivo de red	hasta 256 piezas	hasta 256 piezas
Reinicio de PoE	V	V
Lista de administración de dispositivos de vigilancia	V	V
Función del servidor DHCP	V	V
Configuración de cuenta/contraseña del dispositivo VIVOTEK	V	V
Configuración de agrupación de dispositivos VIVOTEK para VLAN	V	V
Editar nombre del dispositivo VIVOTEK	V	V
Reinicio/Restaurar valores predeterminados de la cámara/servidor de vídeo VIVOTEK	V	V
Enlace de redireccionamiento del dispositivo VIVOTEK	V	V
Estado de encendido/apagado del dispositivo VIVOTEK	V	V
Vista del mapa electrónico		
Vista de topología	V	V
Vista del piso	V	V
Vista del mapa de Google	V	V
Mantenimiento		
Exportación/importación de archivos de configuración de cámara/servidor de vídeo VIVOTEK	V	V
Gestión de imágenes de piso	V	V
Exportar lista de dispositivos de gestión de vigilancia	V	V
Diagnóstico de cables	V	V
Monitoreo de tráfico	V	V

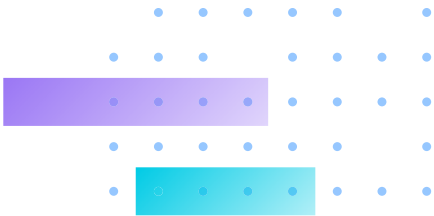


Especificaciones técnicas

Funciones administradas de L2			
Abarcando Árbol	IEEE802.1D (STP)	V	V
	IEEE802.1w (RSTP)	V	V
	IEEE802.1s (MSTP)	V	V
Troncalización	IEEE802.1d (LACP)	V	V
	Agregación estática	V	V
VLAN	VLAN basada en etiquetas 802.1Q	4096 ID de VLAN	4096 ID de VLAN
	VLAN basada en puerto	V	V
	VLAN de borde privada (PVE)	V	V
	VLAN GARP	V	V
	Q-in-Q (Doble Etiqueta)	V	V
	VLAN basada en protocolo	V	V
	VLAN basada en MAC	V	V
	VLAN de voz	V	V
	VLAN basada en subred IP	V	V
	Registro de VLAN de multidifusión (MVR)	V	V
Inspección de IGMP (V1/V2/V3)		V	V
Retransmisión DHCP		V	V
Espionaje MLD v1/v2		V	V
Características de QoS			
Colas de hardware		8	8
Clasificación	Basado en puerto	V	V
	802.1p	V	V
Limitación de velocidad	Ingreso	V	V
	Salida	V	V
	Por puerto	V	V
Cola de prioridad WRR		V	V
Programación	DSCP y clase de servicio	V	V
Seguridad			
IEEE802.1x	Autenticación RADIUS	V	V
	Basado en IGMP-RADIUS	V	V
Capa de sockets seguros (SSL)		V	V
Seguridad portuaria		V	V
Protección de origen IP		V	V
Control de tormentas		V	V
VLAN privada de borde con aislamiento de capa 2 (PVE)		V	V
RADIO/TACACS+		V	V
Detección de bucle		V	V
Inspección de DHCP		V	V
ACL	Hasta 384 entradas	4096 ID de VLAN	4096 ID de VLAN
	Origen y destino MAC, ID de VLAN o dirección IP, protocolo, puerto	V	V
	(DSCP) / Precedencia de IP	V	V
	Puertos de origen y destino TCP/UDP	V	V
	Prioridad 802.1p	V	V
	Paquetes ICMP	V	V
	Tipo de Ethernet	V	V
	Bandera TCP	V	V

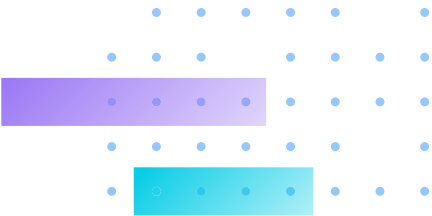


Especificaciones técnicas

Gestión		
SNMP (v1, v2c, v3)	V	V
RMON (grupos 1, 2, 3 y 9)	V	V
Servidor y cliente DHCP	V	V
Duplicación de puertos	V	V
UPnP	V	V
LLDP (IEEE802.1ab)	V	V
LLDP-MED	V	V
Flujo S	V	V
Actualización de firmware	V	V
Protocolo de transferencia de calor (NTP)	V	V
Gestión de PoE		
Control de encendido y apagado de PoE	V	V
Comprobación de PoE activo para PD	V	V
Programación de PoE	V	V
Retraso de energía	V	V
PoE sin interrupciones	V	V
Modo PoE extendido (hasta 250 m/10 Mbps)	V	V
Función PoE		
Cumple con el estándar PoE IEEE 802.3af/at/bt	V	V
Número de puertos de salida PoE	8	24
Potencia de salida PoE	Puerto 1-6 a 30W Puerto 7-8 bt 90W	Puerto 1-20 a 30 W Puerto 21-24 a 90 W
Presupuesto total de energía PoE	130 W	370 W
Asignación de pines PoE	Puerto 7-8 bt: 4 pares 1/2 (-), 3/6 (+) y 4/5 (+), 7/8 (-) Puerto 1-6 af/at: 2 pares 1/2 (+), 3/6 (-)	Puerto 21-24 bt: 4 pares 1/2 (-), 3/6 (+) y 4/5 (+), 7/8 (-) Puerto 1-20 af/at: 2 pares 1/2 (+), 3/6 (-)
Especificaciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)	- 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)	- 20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento	10 ~ 90 % de humedad relativa	10 ~ 90 % de humedad relativa
Especificaciones mecánicas		
Dimensiones	220 (ancho) x 44 (alto) x 242 (profundidad) mm	442 (ancho) x 44 (alto) x 211 (profundidad) mm
Peso	1,95 kilogramos	3,2 kilogramos
Fuente de energía		
Entrada de CA	100 V ~ 240 V	100 V ~ 240 V
Frecuencia	50 ~ 60 Hz	50 ~ 60 Hz
Certificaciones		
Certificaciones	UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES	UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES
Garantía		
Garantía	24 meses	24 meses
Accesorios		
Accesorios incluidos	Cable de alimentación, guía de instalación rápida, manual en CD, kit de montaje en bastidor	Cable de alimentación, guía de instalación rápida, manual en CD, kit de montaje en bastidor

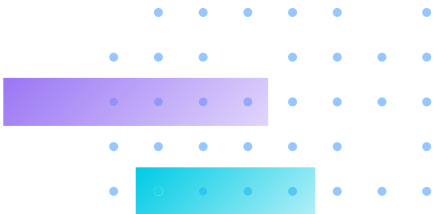


Solicitud

• Amplíe PoE con 802.3bt 90W

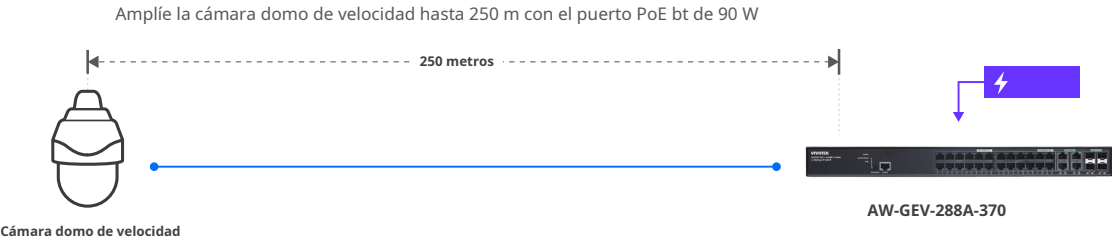

• Anillo redundante con MSTP habilitado

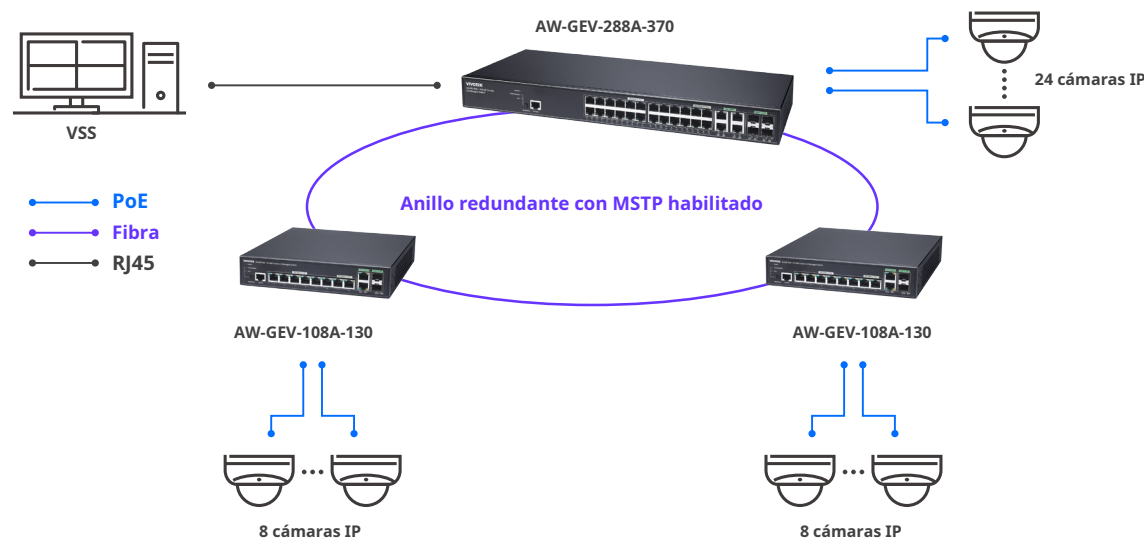

Accesorios compatibles

Transceptor SFP				
SFP-1000-MM85-X5	SFP-1000-MM13-02	SFP-1000-SM13-10	SFP-1000-SM13-40	SFP-1000-CPTX-X1
1,25 G, MMF, 0,5 km	1,25 G, MMF, 2 km	1,25 G, SMF, 10 km	1,25 G, SMF, 40 km	SFP de 1G a RJ45

