




GABINETE DE PISO 42UR VENTILADO SBE-GNL42URV800PC

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado

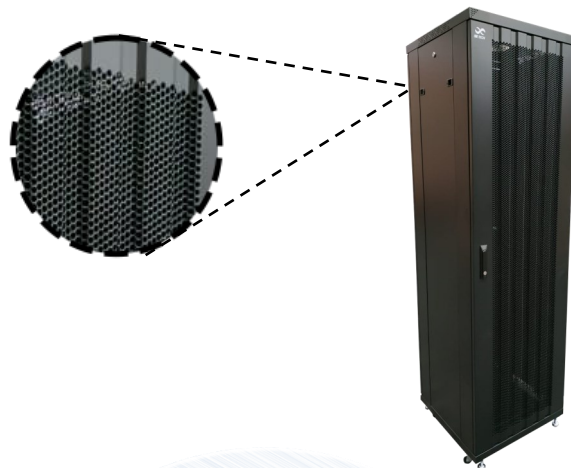

ESPECIFICACIONES			
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm		
Riel 19"	SPCC 2.0 mm		
Color:	RAL9004		
Puerta delantera:	Ventilada curvada		
Puerta trasera:	Ventilada curvada		
Capacidad de carga estática:	600 kg		
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos			
Incluye dos organizadores verticales.			
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Cumple con los estándares: ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART7			
Dimensiones exteriores:	Ancho	Profundidad	Altura
SBE-GNL42URV800PC	800 mm	1000 mm	2050 mm
CARACTERISTICAS			
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado		
Paneles laterales:	Desmontables		
Ventilación superior:	Hasta 4 extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)		
Puerta delantera:	Ventilada curvada SPCC 1.2 mm		
Puerta trasera:	Ventilada curvada SPCC 1.2 mm		
Gabinete con puerta frontal ventilada curvada, chapa de seguridad de 3 puntos y llaves, 1 puerta trasera ventilada curvada con chapa de seguridad y llaves, 1 tapa superior con preparación para 2 ventiladores con entrada y salida de cables, 1 tapa inferior (piso) con preparación para entrada y salida de cables, 2 tapa laterales metálicas lisa con 2 clics, paneles ranurados, 4 cremalleras, 4 ruedas giratorias a 360°, 4 tornillos nivelado, 1 juego de tornillos para armado del gabinete, juegos de tuerca enjaulada con tornillo 12/24 color negro pavonado para montar los equipos, 1 cable para conexión de tierra física color verde con franja amarilla con zapatas.			
APLICACIONES			
Estructura confiable y sólida, soporta gran cantidad de peso estático, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.			

PRODUCTOS RELACIONADOS	
Organizador 1UR Horizontal:	
SBE-OH1UR	sencillo
Organizador 2UR Horizontal:	
SBE-OH2UR	Frontal
SBE-OH2URD	Doble
Panel ciego:	
SBE-PC001	1UR
SBE-PC002	2UR
Barra de contactos vertical:	
SBE-TC012	6 contactos dobles
SBE-TC020	10 contactos dobles
SBE-TC010SPV	10 con supresor Picos
Barra de contactos horizontal con supresor de picos:	
SBE-TC006VS	6 contactos simples
SBE-TC010SP	5 contactos dobles
Charolas:	
SBE-CT1910	Fija 10"x19"
SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
SBE-C1914	Fija 14"x19"
SBE-CF1918	Fija 18"x19"
SBE-CF1915	Fija 15"x19"
Ventiladores:	
SBE-J2VENT	juego de 2
SBE-J1VENT	1 Pieza
Tornillos con tuerca enjaulada:	
SBE-JTE1224-N	
Cable UTP categoría 6:	
SBE-UTPC6CERT-GY	Gris
SBE-UTPC6CERT-BL	Azul
Jack categoría 6:	
SBE-JACKC6-BL	Azul
SBE-JACKC6-WT	Blanco
SBE-JACKC6-RD	Rojo
Cordón de parcheo categoría 6 color azul:	
SBE-PCC61.0M-BL	1 metro
SBE-PCC62.0M-BL	2 metros
SBE-PCC63.0M-BL	3 metros
Panel de parcheo modular:	
SBE-PMOD6A-24	24 Puertos
SBE-PMOD16	16 Puertos