




# UVC-G5-FLEX

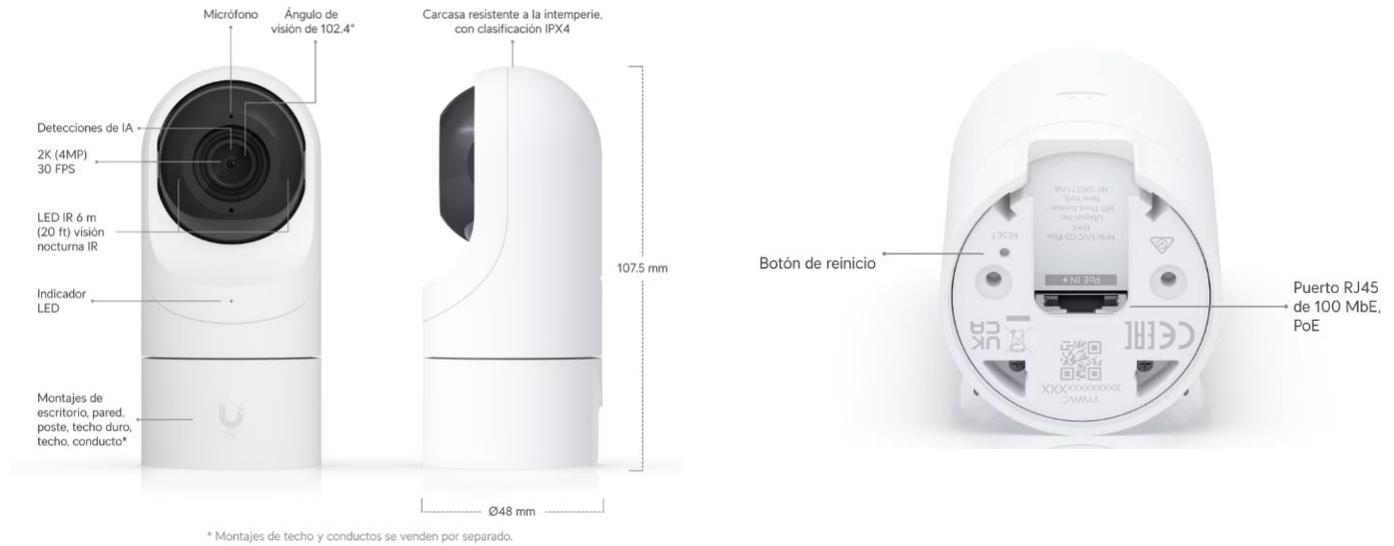

## Descripción general

### Dimensiones

Ø48 x 107,5 mm (Ø1,9 x 4,2")

### Visión Nocturna por Infrarrojos

6 m (20 pies)

### Detecciones Inteligentes (Personas, Vehículos, Animales)



### Resolución

2K

### Campo de Visión

H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6°

### Audio



Micrófono

Impermeabilización

IPX4 (Mientras está cubierto)

Resistencia a la manipulación

IK04

Montaje

Montaje de escritorio, pared, poste, techo duro (Incluido) Montaje en techo, colgante, Pro montaje (Opcional)

### **Rendimiento**

Interfaz de Red

Puerto RJ45 de 10/100 MbE

Vídeo

Configuración de imagen

Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto.

Velocidad de fotogramas máxima

30 FPS

Resolución

4MP 2688 x 1512 (16:9)

Óptica

Sensor

5MP CMOS

Lente

Longitud focal fija

Modo Nocturno

Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR.

### **Hardware**

Consumo máximo de energía



4W

Rango de Voltaje Soportado

37—57V CC

Método de Potencia

PoE

Procesador

Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo.

Diámetro de Montaje del Poste

1–1.5" (25–38 mm)

Peso

170 g (6 oz)

Material de cerramiento

Policarbonato

Material de Montaje

Policarbonato

Botón

(1) Restablecimiento de fábrica

Temperatura Ambiente de Funcionamiento

-20 a 40°C (-4 a 104°F)

Humedad Operativa Ambiental

0 a 90% sin condensación

Cumple con la NDAA



Certificaciones

CE, FCC, IC