



N110W

NVR Wi-Fi de 10 canales H.265

N110W admite acceso a 10 canales; tiene 4 antenas de alta ganancia y admite Wi-Fi 6 de doble banda, lo que permite que la señal Wi-Fi de N110W cubra cada rincón; N110W tiene micrófono y altavoz integrados, lo que permite la intercomunicación de voz sin la necesidad de comprar equipos de audio adicionales; admite el emparejamiento automático de cámaras IMOU, lo que hace que N110W se conecte a la cámara más fácilmente; N110W admite salida HDMI y VGA, y se puede adaptar a la mayoría de las pantallas del mercado; N110W admite el acceso a la aplicación, lo que permite a los usuarios administrar NVR en cualquier lugar.



Acceso a 10 canales

Máximo soporte para 10 canales, compatible con conexiones Ethernet y Wi-Fi



Emparejamiento automático

Conecta cámaras al NVR sin esfuerzo para una configuración perfecta



Micrófono y altavoz integrados

Consiga una comunicación bidireccional sin dispositivos de audio adicionales



APLICACIÓN IMOU

Acceda a los videos NVR en cualquier momento y en cualquier lugar



Wi-Fi 6 de doble banda (2,4/5 GHz)

Transmisión inalámbrica más fuerte y compatibilidad



Salida HDMI/VGA

Disfrute de imágenes más claras y detalladas.



Almacenamiento masivo

Admite HDD de hasta 16 TB para una retención de datos extendida



Cuatro antenas

Maximiza la cobertura inalámbrica Cuatro antenas Wi-Fi externas garantizan que las señales lleguen a todos los rincones



Reproducción de 4 canales

Admite reproducción 2/4/8/16x y recuperación inteligente



H.265 hasta 4K UHD


Admite H.265/H.264, resolución máxima de salida 4K




Acuerdo de terceros

Compatible con Onvif, compatible con más dispositivos.

Vista frontal

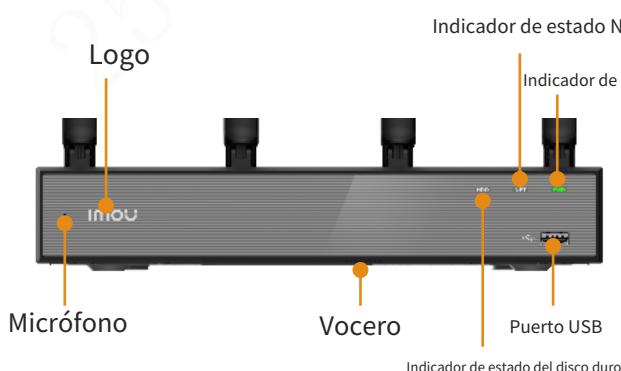

Vista posterior

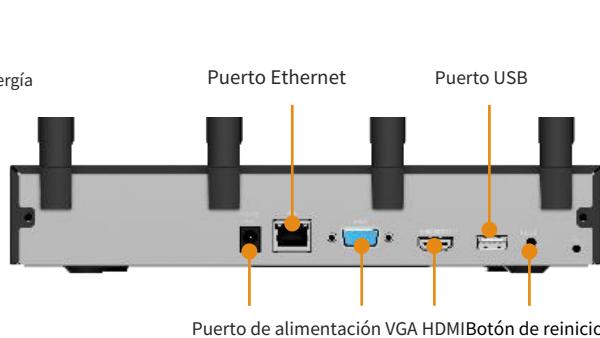

Presupuesto

Vídeo y audio

Canal de acceso	10 canales
Ancho de banda de la red	90 Mbps
Reproducción y decodificación	4 canales 8MP a 15 fps 4 canales 5MP a 30 fps
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Compresión de audio	CAA
Formato de archivo de respaldo	MP4
Visualización en vivo	1,4,8,9,10

Red

Red cableada	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
Red Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6,2,4 GHz y 5 GHz
Aplicación compatible	APLICACIÓN IMOU (IOSyAndroide)
Acuerdo de terceros	Onvif

General

Fuente de alimentación	CC 12 V 2 A
Consumo de energía	<9 W (con potencia promedio del disco duro) <190 (con HDD Peak Power)
Temperatura de trabajo	- 10°C~+45°C
Humedad de trabajo	Menos del 95 % de humedad relativa
Dimensión (L×O×H)	241,5 mm × 260 mm × 60,2 mm (Antena plegada)
Peso desnudo	890 g (sin disco duro)
Proceso de dar un título	CE

¿Qué hay en la caja?

NVR WiFi × 1

Adaptador de corriente × 1

Ratón × 1

Cable de alimentación SATA × 1

Cable de datos SATA × 1

Cable Ethernet × 1

Paquete de tornillos × 1

Guía de inicio rápido × 1

Información regulatoria × 1

Interfaz externa

Salida de vídeo	1*VGA y 1*HDMI
Entrada de audio	1*Micrófono (integrado)
Salida de audio	1 altavoz (integrado)
Interfaz USB	2*USB
Botón de reinicio	Sí
Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)

Características especiales

Conexión IPC	Conectarse automáticamente a las cámaras IMOU
Detección inteligente	Movimiento / Persona / Vehículo
Actualización remota	Sí
Canal de sonido	Audio bidireccional
Almacenamiento	
Capacidad del disco duro	1 puerto SATA, hasta 16 TB
Medios de respaldo	Unidad flash USB

Mapa de topología

