



N110

NVR H.265 de 10 canales

N110 admite acceso a 10 canales; N110 tiene micrófono y altavoz incorporados, lo que permite la intercomunicación de voz sin la necesidad de comprar equipos de audio adicionales; admite el emparejamiento automático de cámaras IMOU, lo que hace que N110 se conecte a la cámara más fácilmente; N110 admite salida HDMI y VGA, y se puede adaptar a la mayoría de las pantallas del mercado; N110 admite el acceso a la aplicación, lo que permite a los usuarios administrar NVR en cualquier lugar.



Acceso a 10 canales

Máximo soporte para 10 canales, compatible con Ethernet conexiones



Emparejamiento automático

Se conecta sin esfuerzo cámaras al NVR para una configuración perfecta



Micrófono y altavoz integrados Consiga una comunicación bidireccional sin dispositivos de audio adicionales



APLICACIÓN IMOU

Acceda a los videos NVR en cualquier momento y en cualquier lugar



H.265 hasta 4K UHD

Admite H.265/H.264, resolución máxima de salida 4K



Salida HDMI/VGA

Disfrute de imágenes más claras y detalladas.



Almacenamiento masivo

Admite HDD de hasta 16 TB para retención de datos extendida



Acuerdo de terceros


Compatible con Onvif, compatible con más dispositivos.




Reproducción de 4 canales

Admite reproducción 2/4/8/16x y recuperación inteligente

Vista frontal

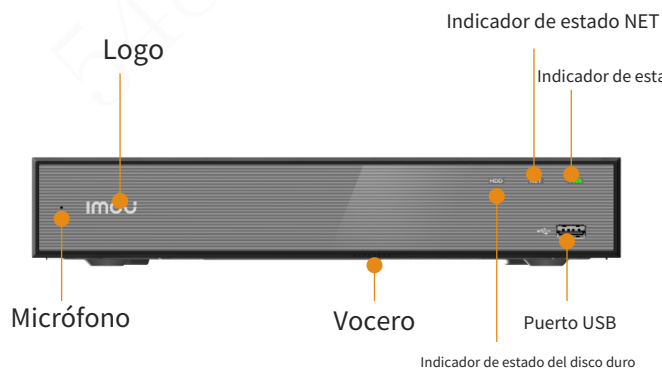

Vista posterior

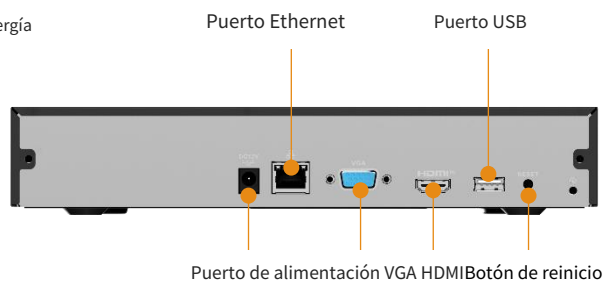

Presupuesto

Vídeo y audio

Canal de acceso	10 canales
Ancho de banda de la red	90 Mbps
Reproducción y decodificación	4 canales 8MP a 15 fps 4 canales 5MP a 30 fps
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Compresión de audio	CAA
Formato de archivo de respaldo	MP4
Visualización en vivo	1,4,8,9,10

Red

Red cableada	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
Aplicación compatible	APLICACIÓN IMOU (IOSyAndroide)
Acuerdo de terceros	Onvif

General

Fuente de alimentación	CC 12 V 2 A
Consumo de energía	<9 W (con potencia promedio del disco duro) <190 (con HDD Peak Power)
Temperatura de trabajo	- 10°C~+45°C
Humedad de trabajo	Menos del 95 % de humedad relativa
Dimensión (L×O×H)	227,5 mm × 260 mm × 45,0 mm (Antena plegada)
Peso desnudo	850 g (sin disco duro)
Proceso de dar un título	CE

Interfaz externa

Salida de vídeo	1*VGAy1*HDMI
Entrada de audio	1*Micrófono (integrado)
Salida de audio	1 altavoz (integrado)
Interfaz USB	2*USB
Botón de reinicio	SÍ
Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)


Características especiales

Conexión IPC	Conectarse automáticamente a las cámaras IMOU
Detección inteligente	Movimiento / Persona / Vehículo
Actualización remota	SÍ
Canal de sonido	Audio bidireccional

Almacenamiento

Capacidad del disco duro	1 puerto SATA, hasta 16 TB
Medios de respaldo	Unidad flash USB

Mapa de topología

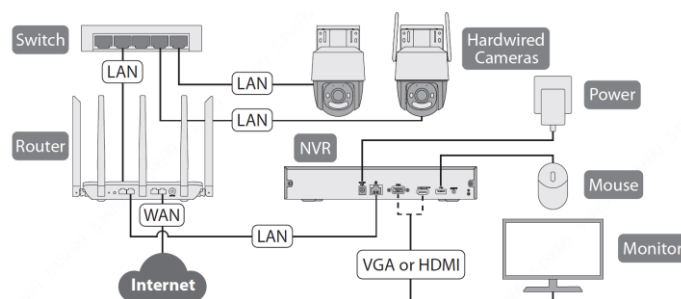

¿Qué hay en la caja?

Grabadora de vídeo en red (NVR)×1

Cable de alimentación SATA×1

Paquete de tornillos×1

Adaptador de corriente×1

Cable de datos SATA×1

Guía de inicio rápido×1

Ratón×1

Cable Ethernet×1

Información regulatoria×1