

Cámara panorámica e inclinable de lente dual Wi-Fi para interiores de 5+5 MP

DH-HPT1539DD-STW-5



Resumen de la serie

La serie Hero Dual, parte de la serie inalámbrica Dahua, tiene lentes fijas y PT

yo

Una sola cámara para una cobertura multiángulo. Ambas lentes ofrecen detección de humanos y mascotas mediante IA, lo que reduce significativamente la aparición de falsas alarmas. En particular, la lente PT puede identificar objetivos en movimiento y rastrearlos automáticamente. Cuando la cámara detecta un intruso, activará alertas de sonido y luz y enviará notificaciones al cliente móvil, manteniéndolo actualizado independientemente de su ubicación. Estas cámaras se utilizan comúnmente en escenarios de pequeña escala como tiendas y restaurantes.



Doble 3K

Imágenes claras con detalles nítidos.



Doble lente, doble visión

Una cámara, doble protección



Ángulos de lente dual ajustables

Vea todo a su alrededor con lentes ajustables



Canal dual inteligente Detección

Detección inteligente de ambas lentes para centrarse en lo que importa



Llamada proactiva con un solo clic

Llamada bidireccional proactiva en cualquier momento y en cualquier lugar



Detección humana por IA

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Detección de mascotas

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Patrulla preestablecida

Protege los lugares que te importan regularmente



Seguimiento automático

Seguimiento automático de objetivos



Alarma de luz y sonido

Proporciona alarmas instantáneas para disuadir a los intrusos.



Modo de privacidad con un solo clic

Protege tu privacidad



Alarma de sonido anormal

Detecta con precisión sonidos anormales y envía información de alarma.



Tarjeta Micro SD

Almacenamiento de bajo costo




Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento rápido con Bluetooth



Wi-Fi 6 de doble banda

La perfecta integración de velocidad y antiinterferencias.

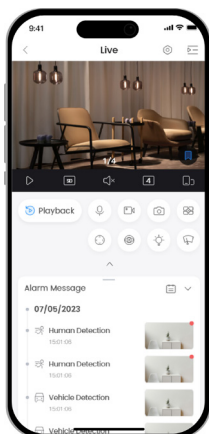

Mejore su experiencia con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) es una plataforma de gestión de vigilancia remota profesional que ofrece monitoreo remoto, migración de dispositivos y uso compartido. Cuando se conecta a Internet, la plataforma proporciona alertas en tiempo real para mejorar la eficiencia de la vigilancia y otorgar flexibilidad en la gestión de la seguridad.






Específico

Cámara

Lente fija	
Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (98,43 pies) (IR)
Número de iluminador	2 (LED infrarrojos)
Ajuste del ángulo	0° a 15°
Tipo de lente	Foco fijo
Longitud focal	3,6 milímetros
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	Alto: 86°; Ancho: 46°; Profundidad: 104°
Lente PT	
Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 30 m (98,43 pies) (luz cálida)
Número de iluminador	2 (LED IR); 1 (luz cálida)
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 349° Inclinación: -5° a 90°
Tipo de lente	Foco fijo
Longitud focal	3,6 milímetros
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	Alto: 86°; Ancho: 46°; Profundidad: 104°
Inteligencia	
Detección humana	Sí
Detección de mascotas	Sí

¿Qué hay en la caja?



Herramientas:	Documentos:	Fuerza:
Posición de instalación Mapa×1	Código QR×1	Adaptador de corriente × 1
Paquete de tornillos × 1	Guía de inicio rápido × 1	Cable de alimentación × 1
Soportex1	Legal y regulación información×1	

Audio y vídeo

Compresión de vídeo	H.265
Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal: 2880 × 1620 a 15 fps Transmisión secundaria: 640 × 360 a 15 fps * Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total.
Velocidad de bits del vídeo	H.265: 768 kbps-4096 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	0°/180°
Micrófono incorporado	Sí, Mi incorporado do
Altavoz incorporado	Sí, altavoz incorporado niker
Compresión de audio	G.711a
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4-2,4835 GHz, 2,4 G, PIRE ≤ 20 dBm y 5,15-5,25 GHz, 5 G, PIRE ≤ 23 dBm a 5150-5250 MHz
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento Bluetooth
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (admite máx. 25 6 ES)
Software de gestión	Sistema de monitoreo de medios digitales (DMSS)
Cliente móvil	iOS;Android
Función	
Alarma de sonido anormal	Sí
Modo de privacidad	Sí
General	
Certificaciones	CE
Fuente de alimentación	5 VCC
Consumo de energía	Básico: 2,5 W; Máx.: 5,4 W (flujo de extracción + IR + rotación PT)
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +45 °C (-4 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95 % (HR), sin condensación
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	80,9 mm × 125,7 mm (3,19" × 4,95")
Peso neto	233 g (0,51 libras)