
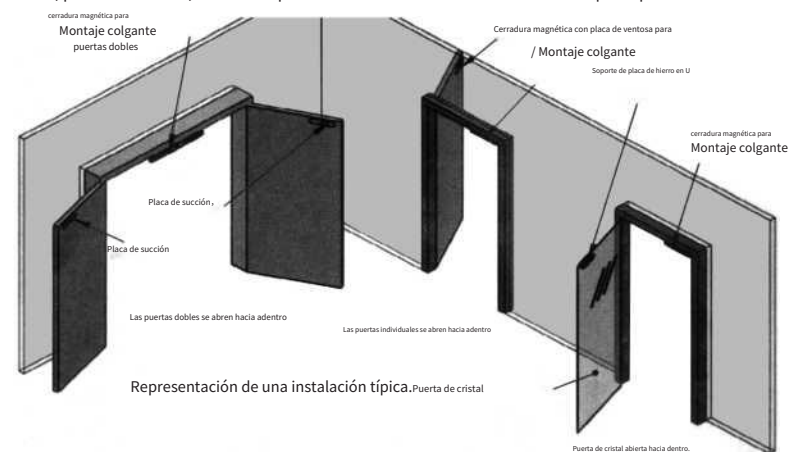


Introducción


Los suministros de la empresa incluyen 180 KG, 280 KG, 320 KG y muchas especificaciones diferentes de resistencia a la tracción del producto; con indicador de estado de bloqueo, con retardo de desbloqueo, con retroalimentación, etc. tipos colgantes e integrados de una variedad de formas diferentes de instalar una gama completa de cerraduras magnéticas. Compatibles incluyen sistema de control de acceso, sistemas de control de intercomunicación de edificios, sistemas de control de incendios y

así como cualquier sistema de control de acceso. Adecuado para instalación en puertas cortafuegos, en casi todo tipo de puertas de madera, puertas de acero inoxidable, puertas de acero, marcos de puertas de vidrio. El diseño modular hace que el producto tenga más funciones para implementar fácilmente la instalación, actualización y mantenimiento.

Estructura para instalar una cerradura magnética.

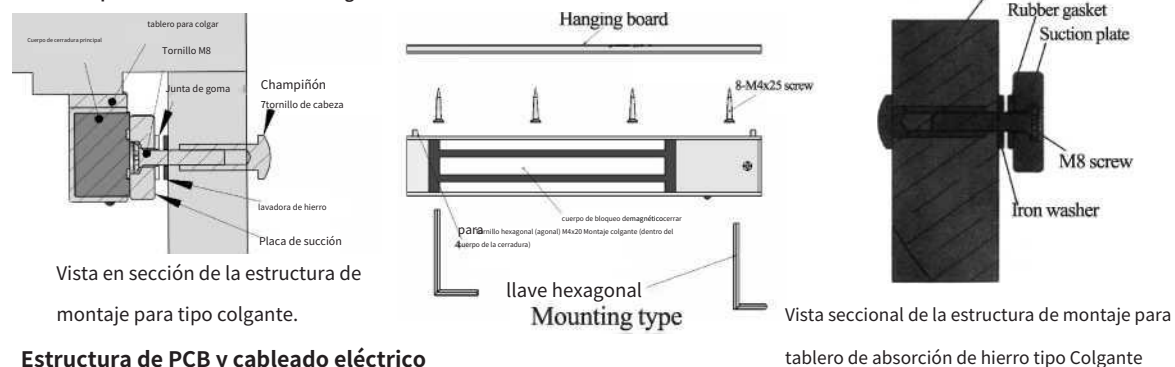

Estructura de PCB y cableado eléctrico

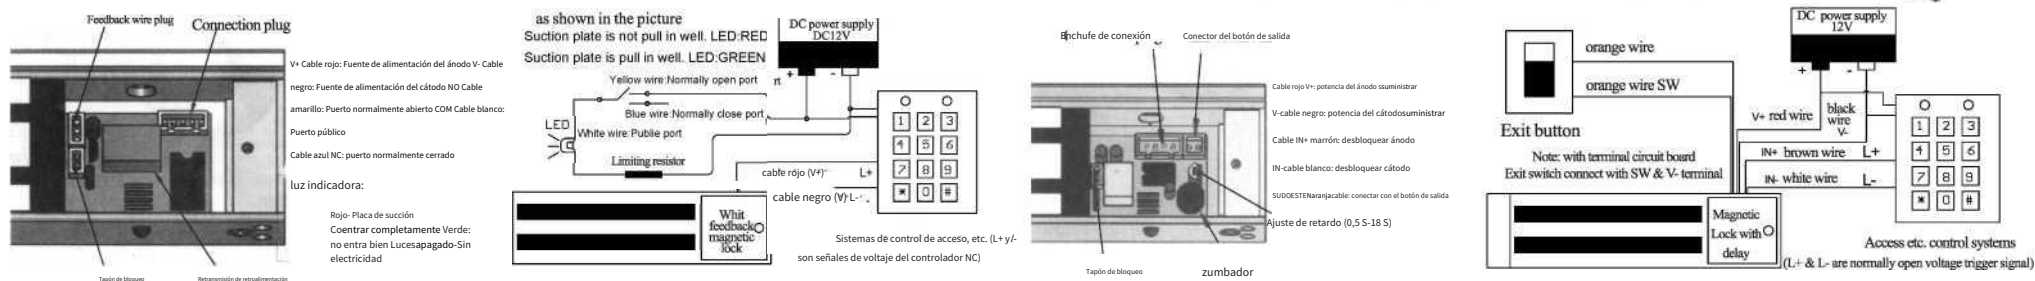

Típico instalación

- 1** Con soporte en Lt
Puerta abierta hacia afuera




- 2** Con soporte de placa de hierro Z
Puerta abierta hacia adentro



- 3** Con soporte de placa de hierro en U
Puertas dobles de vidrio sin marco.



- 4** Con soporte de cuerpo con cerradura en L
Con marco de vidrio de una sola puerta



- 5** Con soporte de cuerpo L-lock
Con puertas dobles de cristal con marco.



- 6** Con soporte de carrocería en forma de L.
Las puertas dobles se abren hacia afuera.




- 7** Con soporte en L y U
Puerta simple de vidrio sin marco



- 8** Montaje integrado



- 9** Montaje integrado
Puerta corredera paralela



- 10** Montaje integrado
Puerta compuesta de construcción

