




PowerG en todas partes

Gama inigualable. Potencial ilimitado.

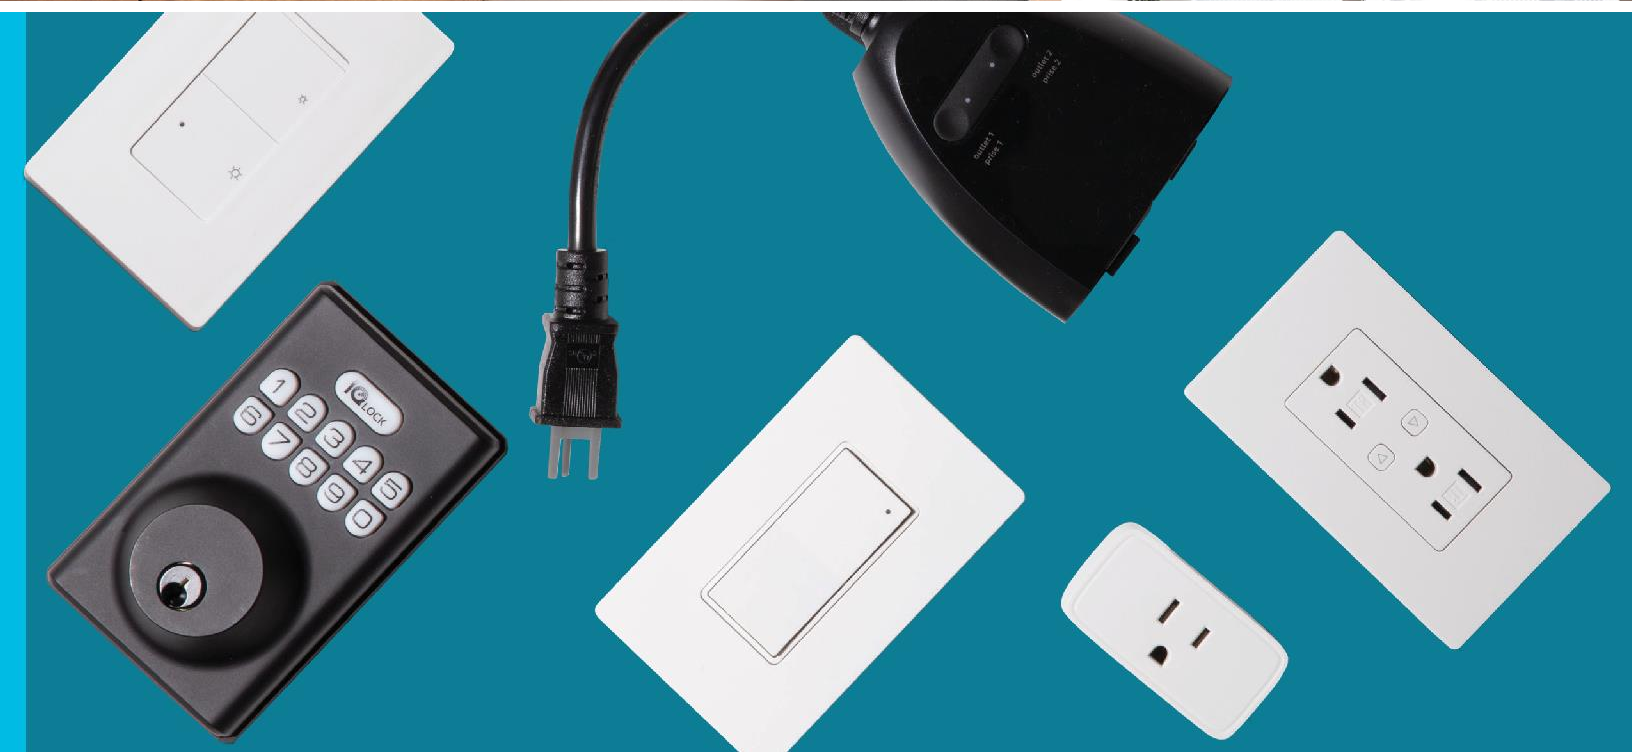

Mayor cartera de productos

Ofrece nuevas ofertas de hogares inteligentes con tecnología de seguridad inalámbrica líder para sus clientes y genera más ingresos para su negocio.



Menos molestias

La tecnología PowerG probada proporciona una red de comunicación doméstica inteligente estable y segura para ayudar a eliminar los problemas de configuración y reducir las visitas de camiones.



Integración de hogar inteligente

La conectividad confiable de automatización del hogar inteligente optimiza la comodidad del hogar y la eficiencia energética respaldada por el sistema de seguridad del usuario final.




Mayor tranquilidad

La comunicación por radio inalámbrica PowerG líder en la industria permite un cifrado mejorado para la transmisión de datos a largas distancias.

Atenuador IQ PG

Especificaciones	
Rango de frecuencia	912-919MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Fuente de alimentación	120V a 60Hz
Carga máxima	Incandescente 200W, CFL/LED 100W
Consumo de energía en espera	<1W
Corriente máxima	1.67A
Alambrado	Conexión del bloque de terminales, calibre de cable 16-10 AWG
Humedad operativa	0% a 85%, sin condensación
Temperatura operativa	0°C a 40°C o 32°F a 104°F
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C a 60°C o -4°F a 140°F
Peso del dispositivo	137g
Color	Blanco



Atenuador IQ PG
SKU: IQDMR-PG

Enchufe exterior IQ PG

Especificaciones	
Frecuencia	912-919MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Voltaje de entrada	120 VCA, 60 Hz
Corriente de salida	120 VCA a 60 Hz, máx. 15 A en total para dos salidas
Potencia de carga máxima	1800W@120V (carga resistiva)
Consumo de energía en espera	<1W
Temperatura de funcionamiento	- 30°C a 50°C o 22°F a 122°F
Temperatura de almacenamiento	- 30°C a 60°C o 22°F a 140°F
Humedad operativa	10 % a 90 % de humedad relativa, sin condensación
Dimensiones	128 mm x 94,3 mm x 46 mm o 5,04 pulg. x 3,71 pulg. x 1,81 pulg. (sin incluir el cable de alimentación)
Peso del Producto	273,5 gramos
Color	Negro
Resistente a la manipulación	Sí



Enchufe exterior IQ PG
SKU: IQODP-PG

Enchufe inteligente IQ PG

Especificaciones	
Frecuencia	912-919MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Fuente de alimentación	120 VCA, 60 Hz
Carga máxima (carga resistiva)	15A en total para una salida
El consumo de energía	≤1W (modo de espera)
Salida de potencia	1800W, 120V (carga resistiva)
Temperatura operativa	- 0°C a 40°C o 32°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento	- 20°C a 50°C o -4°F a 122°F
Humedad operativa	10%-90% HR, sin condensación
Dimensiones (LxAnxP)	68 mm x 38 mm x 33 mm o 2,6 pulg. x 1,5 pulg. x 1,29 pulg.
Peso del Producto	64 gramos
Color	Blanco



Enchufe inteligente IQ
SKU: IQIDP-PG

Enchufe inteligente IQ PG

Especificaciones	
Banda de frecuencia	912-919MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Potencia de carga máxima	Total 1800W@120V (carga resistiva)
Energía de reserva Aporte	<1W
Producción	120 VCA, 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	Carga máxima de 120 VCA, 60 Hz, 15 A en total para 2 salidas
Temperatura de almacenamiento	0°C a 40°C o 32°F a 104°F
Humedad operativa	- 20°C a 55°C o -4°F a 131°F
Color	0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación
Dimensiones	Blanco
Resistente a la manipulación	115,6 mm x 70,6 mm x 46,6 mm o 4,55 pulg. x 2,78 pulg. x 1,83 pulg.
Peso del dispositivo	Sí
	157,8g



Enchufe inteligente IQ PG
SKU: IQSKT-PG

Interruptor de encendido IQ PG

Especificaciones	
Frecuencia	912-919MHz
Protocolo de comunicación	PowerG
Ruido máximo	24dB a 20cm
Carga máxima	Incandescente 600W, CFL/LED 300W
Consumo de energía en espera	<1W
Fuente de alimentación	120V a 60Hz
Corriente máxima	5A
Alambrado	Conexión de cable directa, calibre de cable 16-10 AWG
Humedad operativa	0 a 85%, sin condensación
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C o 32°F a 104°F
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C a 60°C o -4°F a 140°F
Peso del dispositivo	116g
Color	Blanco



Interruptor de encendido IQ PG
SKU: IQSWH-PG