


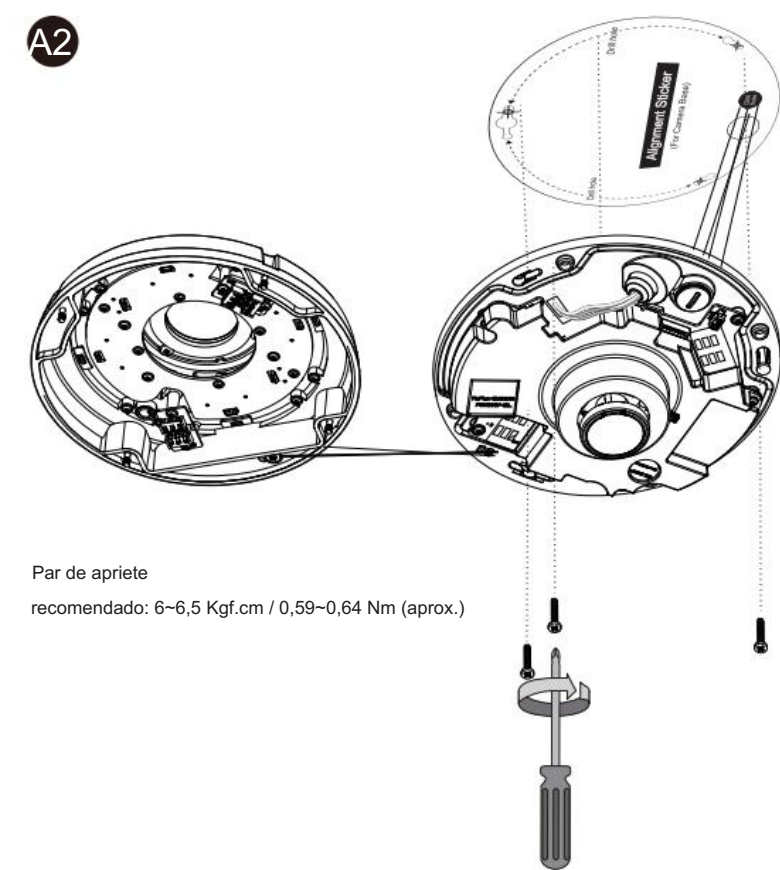
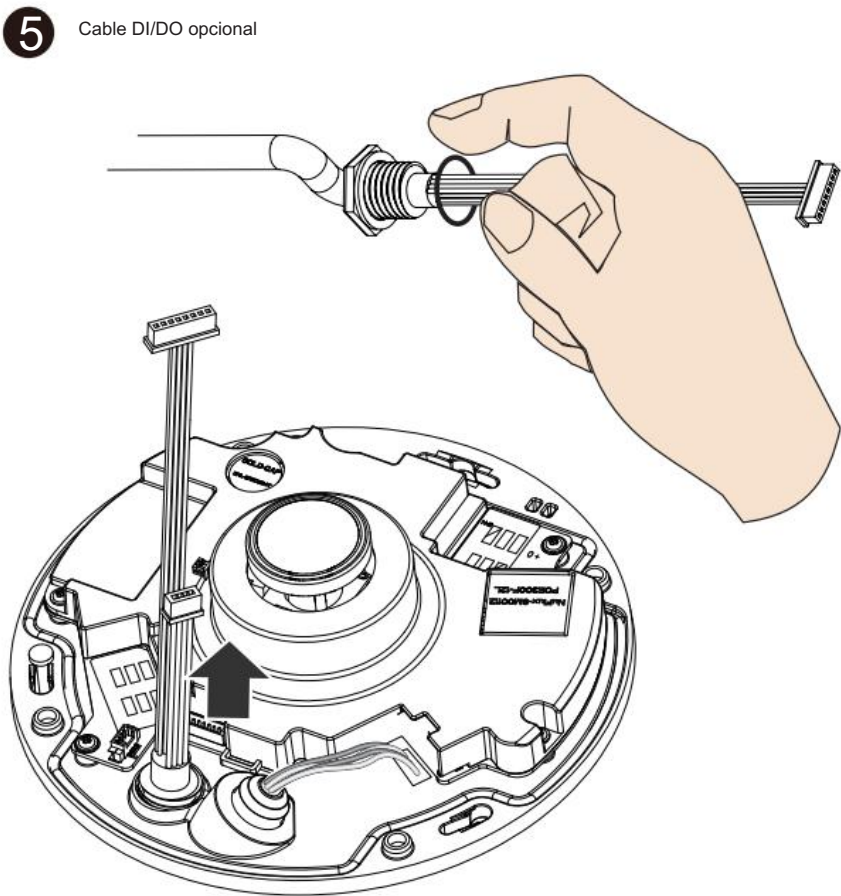
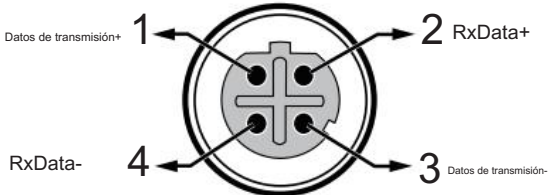
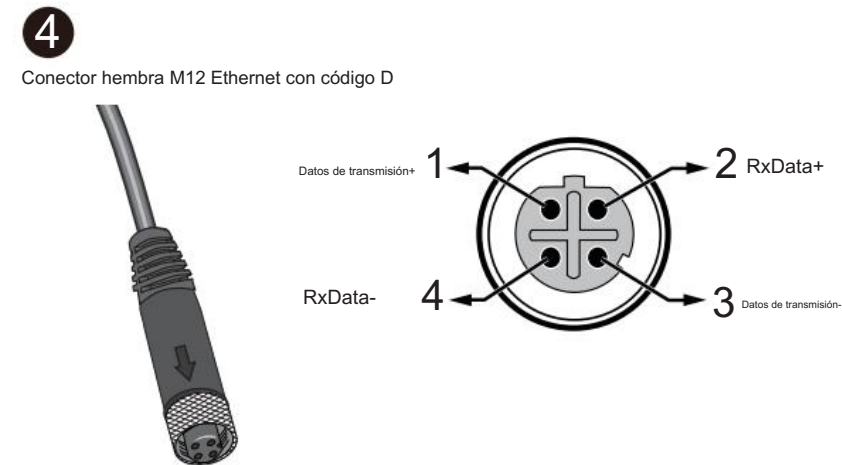
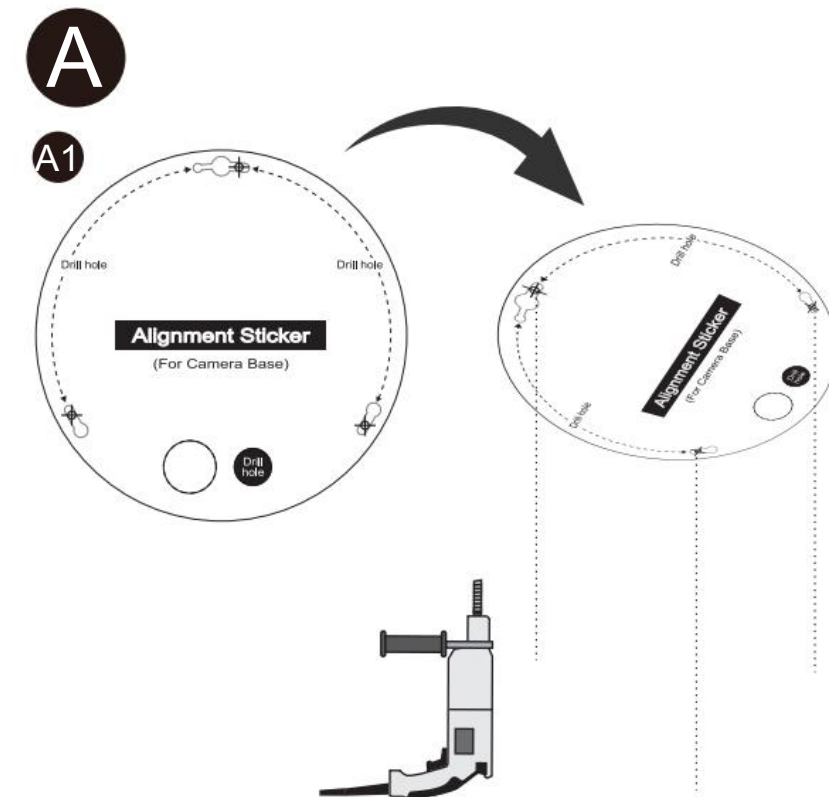
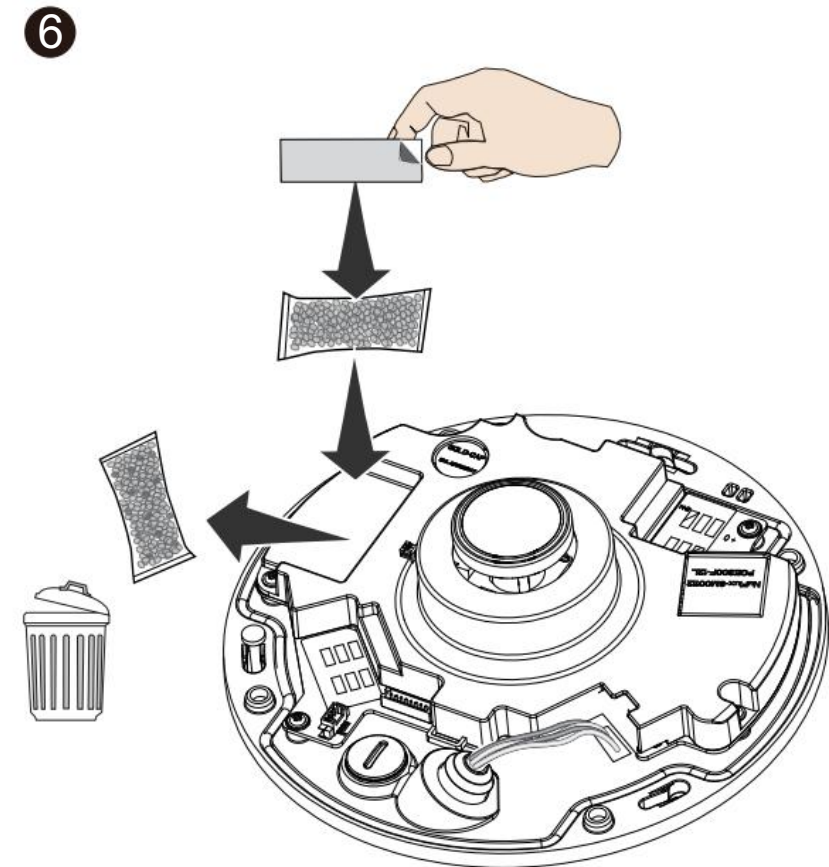
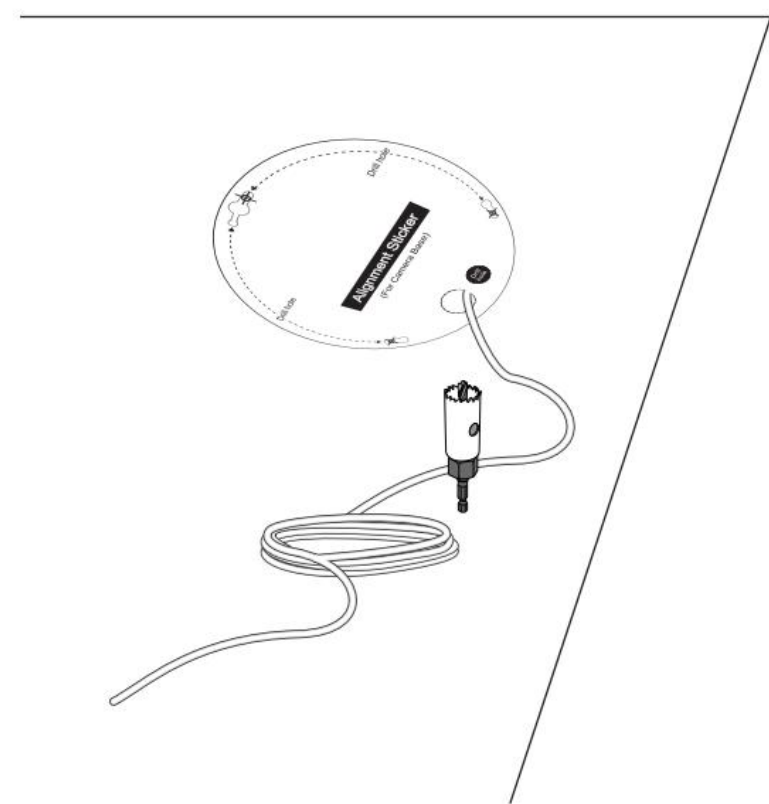


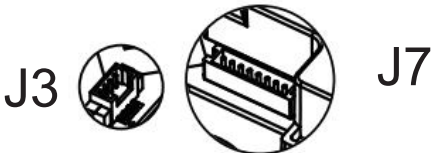


Par de apriete
recomendado: 6~6,5 Kgf.cm / 0,59~0,64 Nm (aprox.)

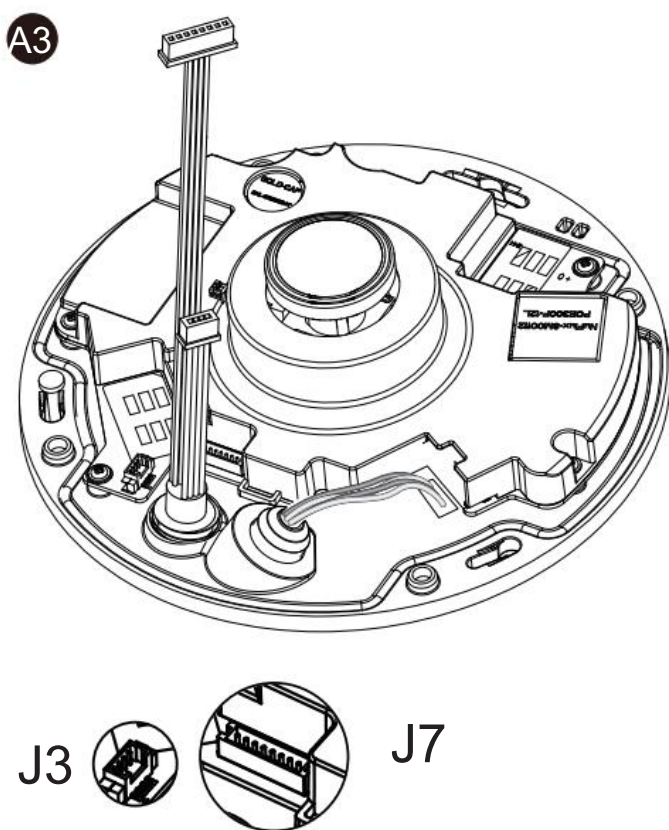

A4

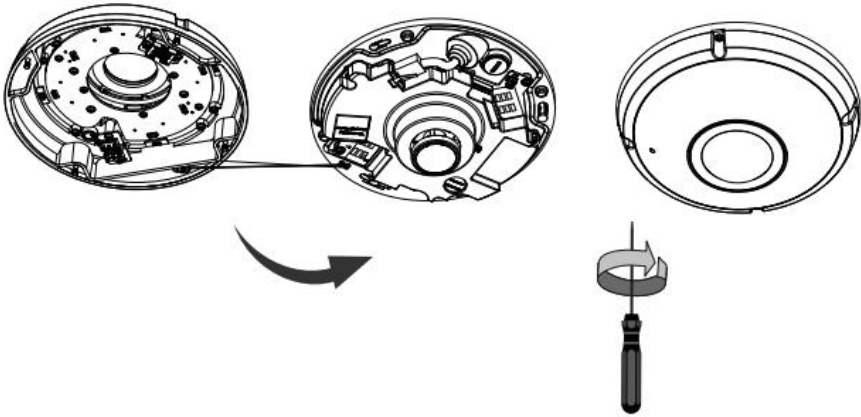

Par de apriete recomendado:
6 ± 0,5 kgf·cm / 0,59 ± 0,05 Nm

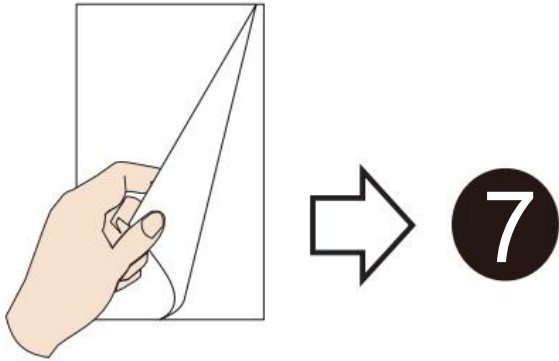


B




Para áreas que utilizan la placa de montaje.

B1

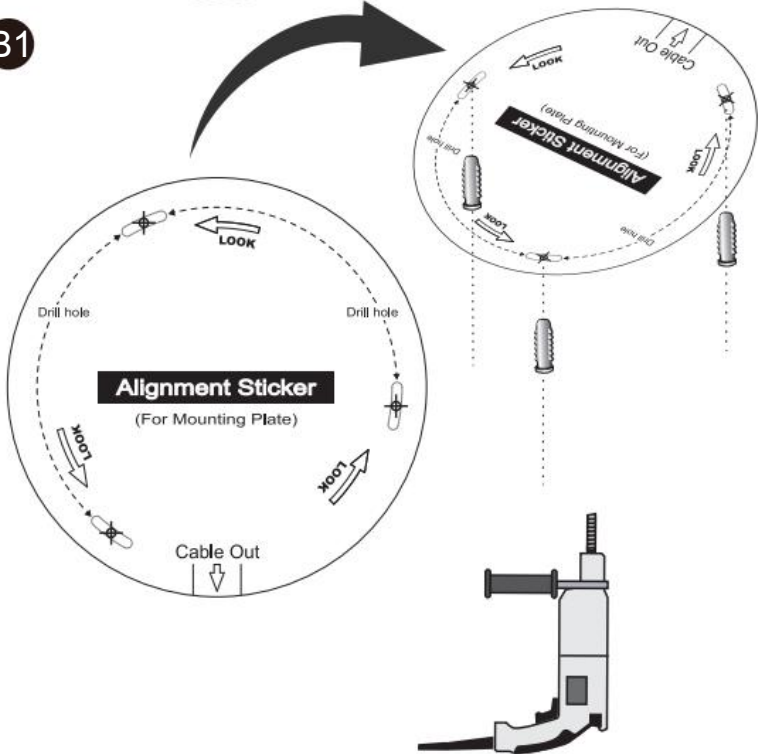


B2

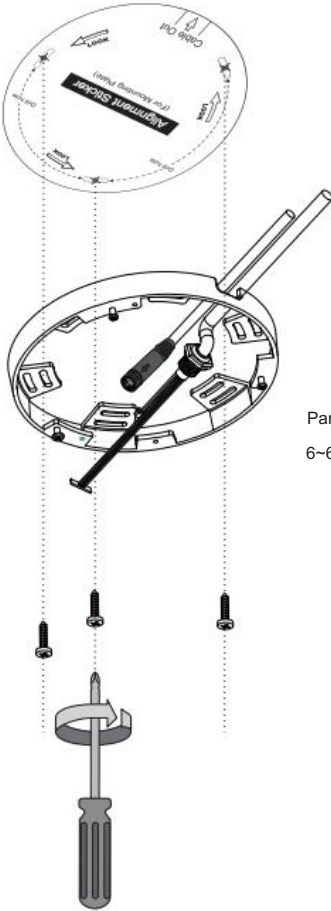


Par de apriete recomendado:
6~6,5 Kgf·cm / 0,59~0,64 Nm (aprox.)


B3

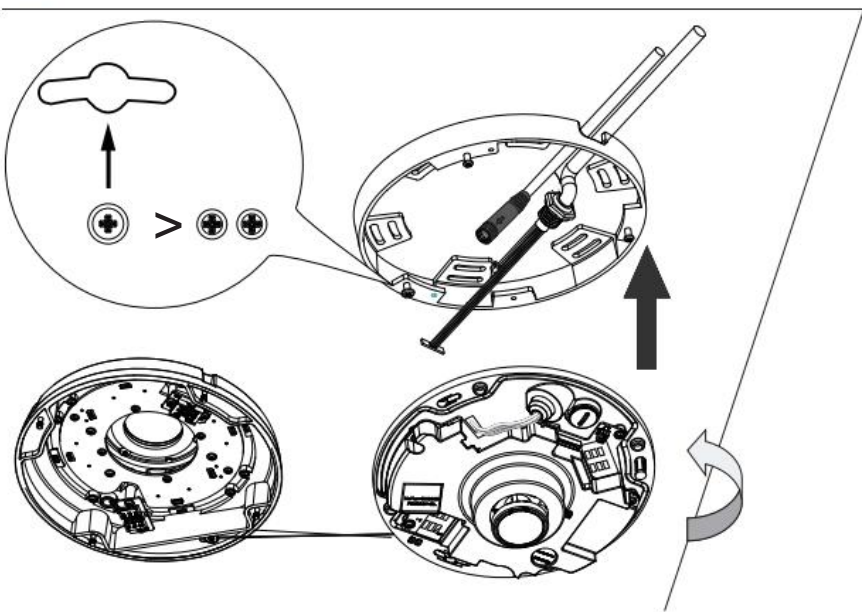


B4

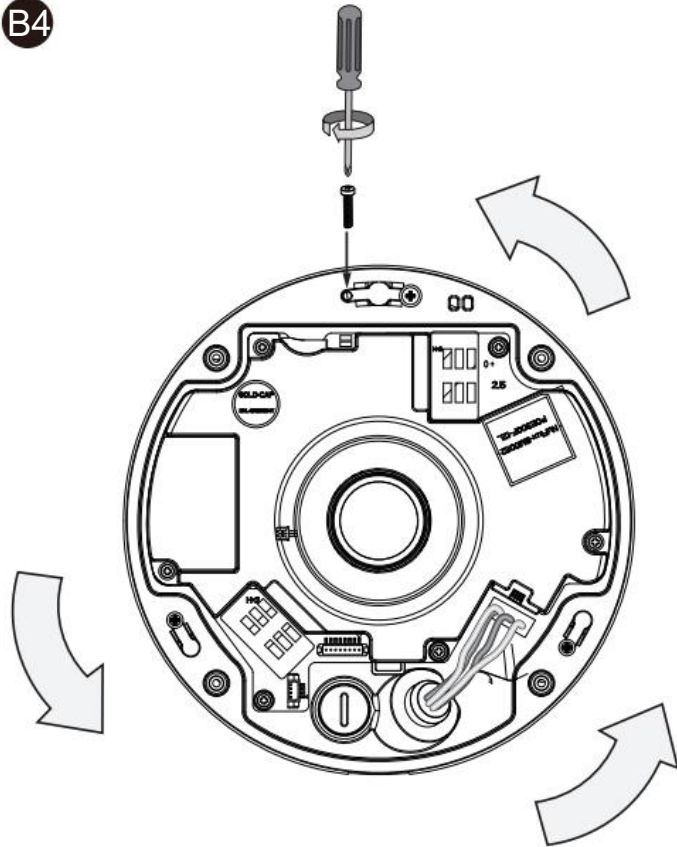


B5


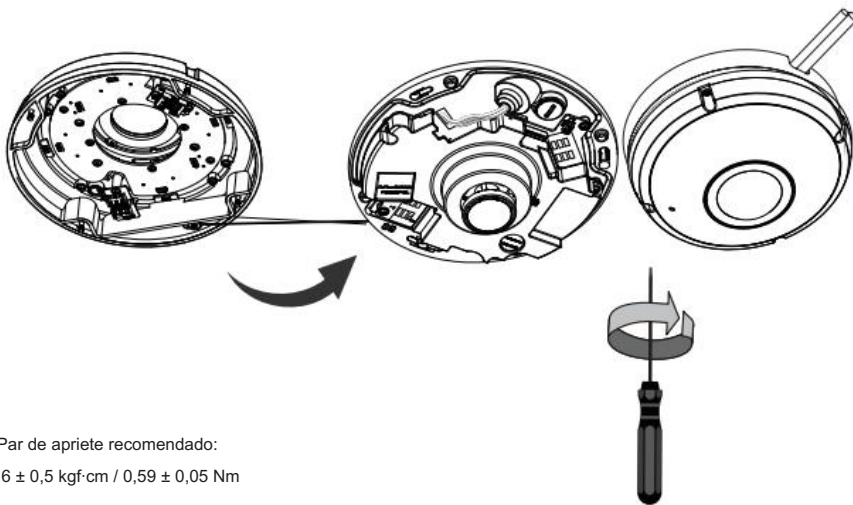


Par de apriete recomendado:
6 ± 0,5 kgf·cm / 0,59 ± 0,05 Nm

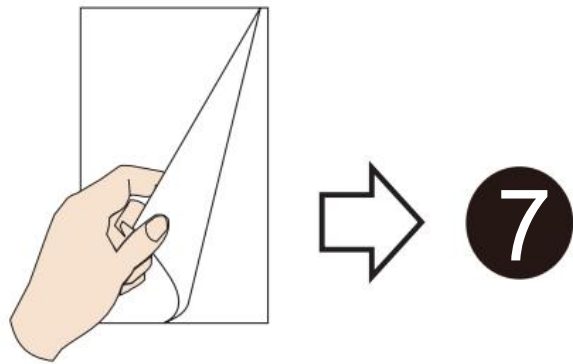

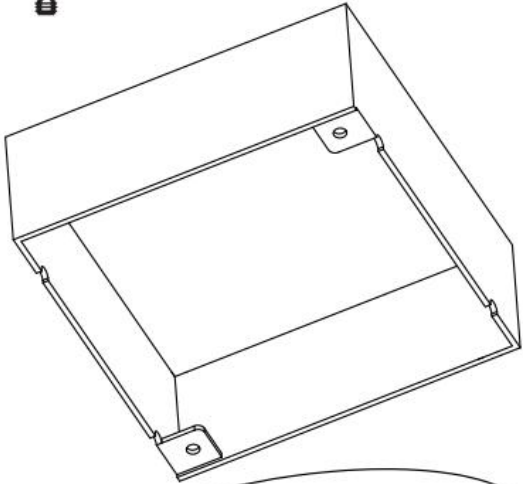


Caja de conexiones estándar estadounidense de 4".

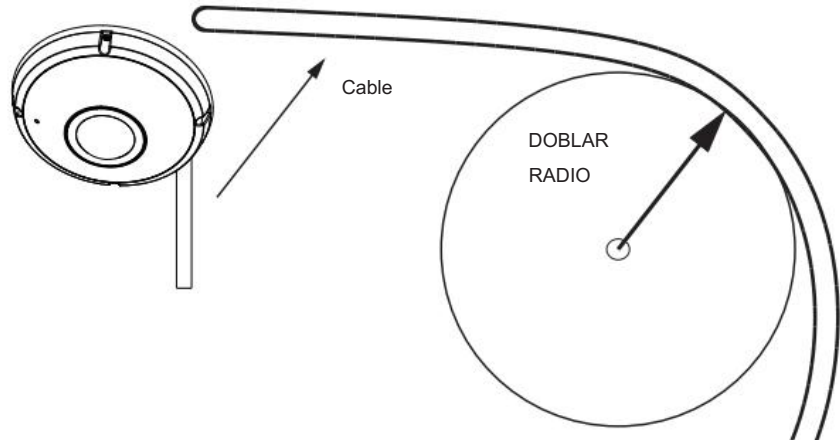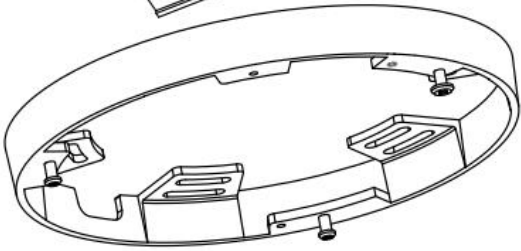

HL1/HL3: radio de curvatura mínimo

72 mm (10 veces el diámetro exterior) durante la instalación

36 mm (5 veces el diámetro exterior) durante el funcionamiento

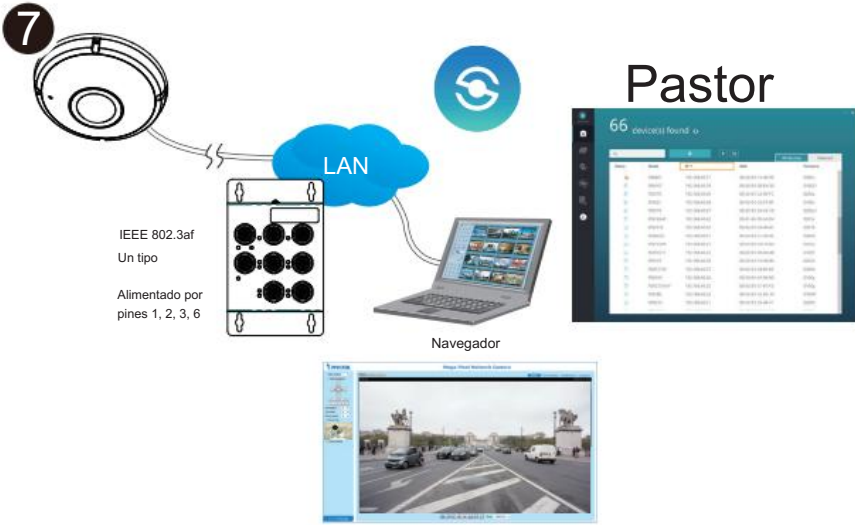

Póngase en contacto con los distribuidores autorizados para obtener servicio de garantía y RMA.
Visite <https://www.vivotek.com/support/warranty-rma>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2022 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.