

SECO-LARM®

Access

Cerraduras electromagnéticas de una sola puerta de 1200 libras

E-941SB-1200

Negro, homologado por UL

E-941SB-1K2PQ

Negro, con sensor de conexión y LED de estado, certificado UL

Características

- Múltiples certificaciones UL (ver tabla a continuación)
- 12/24 V CC seleccionable
- Protección contra sobretensiones MOV
- Carcasa de aluminio anodizado con acabado negro*
- soporte de montaje ajustable
- Herrajes de montaje completos para instalaciones típicas
- Disponemos de soportes en L y en Z para facilitar el montaje.
- Placa frontal desmontable
- Garantía limitada de por vida



Se muestra el modelo E-941SB-1200.

E-941SB-1K2PQ

- LED de estado bicolor integrado y sensor de unión para indicar el estado de bloqueo

Verde	La puerta está cerrada y con llave.
Rojo	La puerta no está cerrada ni con llave.
Apagado	Puerta en uso / sin energía

- Relé con sensor de conexión a tierra, capacidad de 1 A a 30 V CC



Presupuesto

Modelo	1200	1K2PQ
fuerza de sujeción	1200 libras (545 kg)	
Tensión de funcionamiento	12/24 V CC (seleccionable)	
Actual	12 V CC	500 mA a 12 V CC
dibujar	24 V CC	250 mA a 24 V CC 270 mA a 24 V CC
Temperatura de funcionamiento	32°~120° F (0°~49° C)	
Peso	11 libras (5 kg)	
relé del sensor de enlace	No	SPDT 1A a 30 V CC
LED de estado	No	Sí

Listados UL

Designación UL	País	1200	1K2PQ
UL294	Control de acceso Unidades del sistema	EE.UU.	-
UL1034	Resistente a robos Cerradura eléctrica	EE.UU.	-
UL864	Sistemas de alarma contra incendios	EE.UU.	-
UL10C	Presión positiva Prueba de fuego	EE.UU.	-
UL10B	Prueba de resistencia al fuego de conjuntos de puertas	EE.UU.	-
ULC-S104	Prueba de resistencia al fuego de conjuntos de puertas	Canadá	-

Los modelos E-941SB-1200 y E-941SB-1K2PQ también están disponibles con acabado en aluminio (US 28) (E-941SA-1200 y E-941SA-1K2PQ, respectivamente). Para más información, contacte con SECO-LARM o visite [sitio web] www.seco-larm.com Para más detalles.

ECO-ALARMA® EE. UU., Inc.

6842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

piedra de afilar: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326 sitio web:

www.seco-larm.com Correo electrónico: ventas@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas registradas son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios.

La política de SECO-LARM se basa en el desarrollo continuo. Por ello, SECO-LARM se reserva el derecho a


SECO-LARM se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso. No se responsabiliza por errores tipográficos.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®


PI_E-941SB-1xxxx_221117.docx

Dimensiones

Electroimán

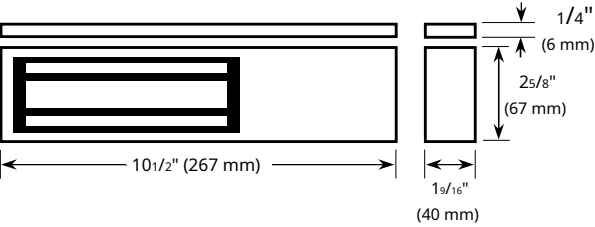

Placa de armadura

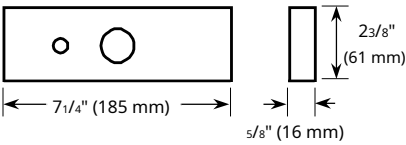

Accesorios opcionales

Para cerraduras electromagnéticas negras de una sola puerta de 1200 lb

Soporte en Z



E-941S-1K2B/ZQ

Soporte en L



E-941S-1K2B/LQ

Soporte en U (para puertas de vidrio)



E-941S-1K2/UQ

Placa de cabecera / Espaciador de placa



E-941S-1K2B/HP

Soporte de placa de armadura



E-941S-1K2/HQ

1/2Placa de llenado



E-941S-1K2/F43Q

5/8Placa de llenado



E-941S-1K2/F53Q