

6-CNF-100/150/200

Batería de gel de 100/150/200 Ah




Características

Un producto ecológico de protección ambiental reconocido internacionalmente: batería de gel recargable, el electrolito coloidal se absorbe entre las placas y los separadores, sin electrolito libre en la batería:


- No necesita añadir agua durante su uso, no requiere mantenimiento;
- Sin derrames de ácido ni ácido sulfúrico; sin contaminación ambiental;
- flotable y de larga vida útil, con baja autodescarga.

Especificaciones técnicas

Modelo	6-CNF-100	6-CNF-150	6-CNF-200
Tensión nominal	12 V CC		
Capacidad (25°C, 120h)	120 Ah	180 Ah	240 Ah
Capacidad (25°C, 20h)	105 Ah	158 Ah	210 Ah
Capacidad (25°C, 10h)	100 Ah	150 Ah	200 Ah
Capacidad (25°C, 3 horas)	75 Ah	112,5 Ah	150 Ah
Rango de temperatura de descarga	-20°C~+60°C(-4f~+140f)		
Rango de temperatura de carga	- 10°C~+60°C(14f~+140f)		
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C~+60°C(-4f~+140f)		
Corriente de carga máxima	30A(0.3C)	45A(0.3C)	60A (0.3C)
Corriente de descarga máxima	900A(5S)	1370A(5S)	1800A(5S)
Resistencia	5Ω (estado de carga completa a 25°C)		
Autodescarga	La capacidad media mensual disminuirá un 4% a 20°C.		
Tipo de conexión	Terminal M8 y cable de salida		
Dimensión	370 mm x 172 mm x 220 mm (14,57" x 6,77" x 8,66")	485 mm x 172 mm x 240 mm (19,09" x 6,77" x 9,45")	520 mm x 240 mm x 220 mm (20,47"x9,45"x8,66")
Peso	28 kg (61,73 lb)	42 kg (92,59 lb)	57 kg (125,66 lb)

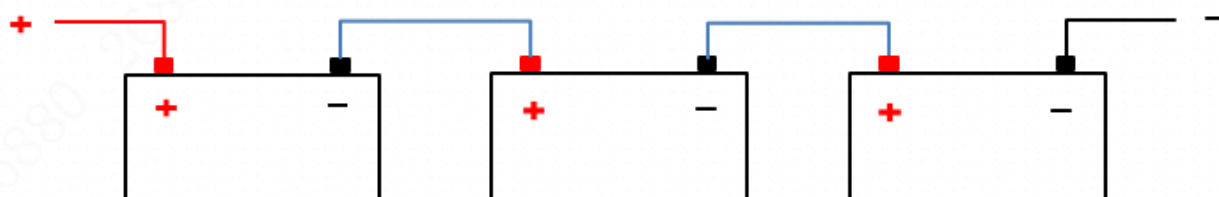

Conexión en serie

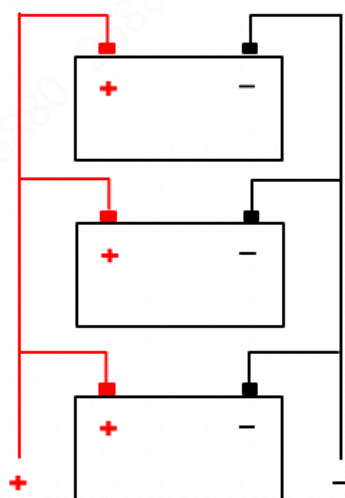

Conexión en paralelo

Serie Power | 6-CNY-100/150/200

Información del pedido

Producto	Número de pieza	Descripción
Serie Power	6-CNY-100	Batería de gel de 100 Ah
	6-CNY-150	Batería de gel de 150 Ah
	6-CNY-200	Batería de gel de 200 Ah

Solicitud



Información del paquete

- Batería de gel de 100/150/200 Ah 6-CNF-100/150/200 *1