

DHI-ARD1233-W2(915)

Detector PIR inalámbrico Dahua



Resumen de la serie

El detector PIR inalámbrico reconoce las primeras señales de intrusión en oficinas o hogares gracias a su tecnología de detección PIR, que detecta el movimiento de personas. Cuando se produce una intrusión, el detector le envía notificaciones inmediatas. De fácil instalación, se puede colocar en las paredes frente a las puertas y en otros puntos de entrada habituales para intrusos.

Especificaciones técnicas

Función

Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 botón de encendido
Actualización remota	Actualización en la nube
detección de batería baja	Sí
Manosear	Sí
Rango de medición (Temperatura)	- 15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de la medición	± 1 °C (± 1,8 °F)

Técnico

Sensor	Sensor PIR de bajo ruido de doble elemento
Modo de detección	PIR
Sensibilidad	3 niveles ajustables
Rango de detección	12 m (39,37 pies) (90°) con una altura de instalación de 2,2 m (7,21 pies)
Velocidad de detección	0,3 m/s-3 m/s (0,98 pies/s-9,84 pies/s)
Nivel de inmunidad de la mascota	Peso: ≤18 kg (39,68 lb)
Resistencia a la luz blanca Nivel	2.000 lux

- Función inmunitaria de las mascotas.
- Compensación automática de temperatura.
- Ajuste de sensibilidad de 3 niveles.
- Detección de la intensidad de la señal.
- Alarma de batería baja.
- Admite la monitorización de la temperatura.
- Ofrece tecnología de salto de frecuencia y comunicación bidireccional, lo que garantiza la estabilidad de la comunicación.
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización.

Digital bidireccional	
Temperatura	Sí
Compensación	
Modo de prueba	Sí
Corriente de funcionamiento	3 V CC, 86 mA (máx.) 3 V CC, 34 µA (en espera)

Inalámbrico

Frecuencia portadora	915 MHz-928 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite 1 W
Comunicación Mecanismo	Bidireccional
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en un espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí


General

Fuente de alimentación	CR123A × 1
Tipo de fuente de alimentación	Tipo C
Duración de la batería	Tiene una duración de 4 años si las alarmas se activan 10 veces al día, con una capacidad de batería del 70%.
Consumo de energía	258 mW (máx.) 0,102 mW (en espera)
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (Largo × Ancho × Alto)
Peso neto	100 g (0,22 lb)
Peso bruto	170 g (0,37 lb)
Instalación	Soporte de pared
Material de revestimiento	PC + ABS
Dimensiones del embalaje	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24" (L × A × H))


Información para realizar pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Detector PIR inalámbrico	DHI-ARD1233-W2(915)	PIR inalámbrico Dahua Detector

Instalación

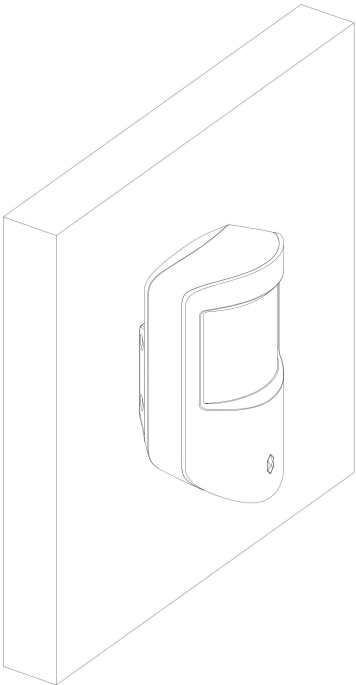

Dimensiones (mm[pulgadas])

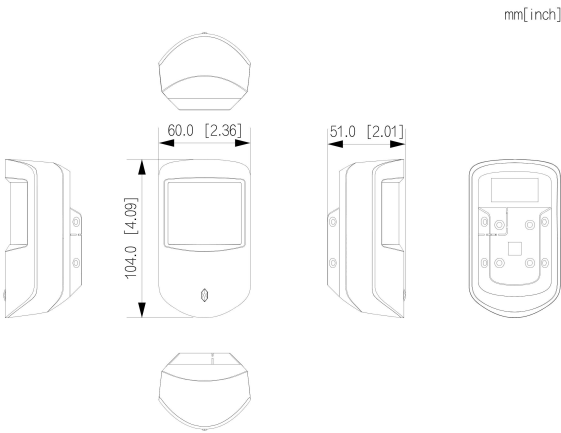

Solicitud

