

FD839-EHTV-V2

Cámara domo fija de 5 MP

Especificaciones técnicas

Características de la cámara


sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,8"
Resolución	SD: 1280 x 960 HD: 2560 x 1920
Tipos de lentes	Motorizado, varifocal, enfoque remoto
Longitud focal	f = 2,8 ~ 12 mm
Abertura	F1.6 ~ F3.3
Iris	P-iris
Campo de visión	95,4° ~ 28,7° (Horizontal) 68,8° ~ 21,5° (Vertical) 129,6° ~ 35,9° (Diagonal)
Movimiento de cámara	Giro horizontal: 350° Inclinación: 80° Rotación: 350°
Velocidad de obturación	1/5 de segundo a 1/32.000 de segundo.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR	Sí
Rango IR	Iluminadores infrarrojos integrados, efectivos hasta 40 metros con infrarrojos inteligentes, 4 LED infrarrojos
Tecnología WDR	WDR Pro
Iluminación mínima	0,04 lux a F1.6 (Color) 0,005 lux a F1.6 (B/N) 0 lux con iluminación IR encendida
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta microSD/SDHC/SDXC (Tarjeta SD industrial integrada de 256 GB)

Configuración de vídeo estándar

Velocidad de fotogramas	15 FPS
Transmisión de vídeo	Vídeo HD 2560 x 1920 a 15 fps, 1,2 Mbps de subida.
Ajustes	Vídeo SD 1280 x 960 a 15 fps, 300 Kbps de subida.

Configuración de audio estándar

Audio	Audio bidireccional (dúplex completo)* * Requiere cable AO-015
Interfaz	Micrófono incorporado Conectividad de audio bidireccional mediante cable de audio y E/S opcional
Rango efectivo	5 metros

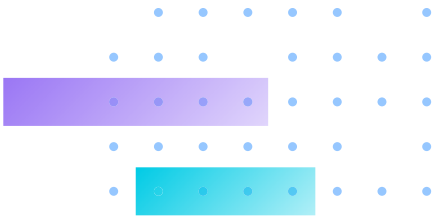

Energía y redes

Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE Clase 3
Consumo de energía	Máx. 12,4 W / 9,6 W (IR encendido/apagado)
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps Entrada de línea de audio* Salida de línea de audio* Entrada digital: 1* Salida digital: 1* * Requiere cable AO-015
Protocolos	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 6 clientes * Visualización en directo para 6 clientes * Visualización en directo para hasta 4 clientes y reproducción para 2 clientes)
Seguridad	Arranque seguro Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Encriptación de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

General

Operante Temperatura	Temperatura inicial: Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F). -35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F) (IR apagado) -35 °C ~ 50 °C (-31 °F ~ 122 °F) (IR encendido)
Humedad	98% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones	EMC CE (EN55032, EN55035 Clase A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Clase A), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase A), RCM (AS/NZS CISPR32 Clase A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase A)IC (ICES-003 Edición 7, Clase A) Seguridad UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1) Ambiente NEMA (NEMA 250 Tipo 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), BSMI (EMC: CNS 13438, Seguridad: CNS 14336-1)
Garantía	10 años
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, pegatina de alineación, paquete de tornillos, llave en L

Mecánico

Peso	990 g
Dimensiones	ø 134 x 116 mm
Cuerpo	Metal

Análítica de IA

detección de audio	Sí
Detección de manipulación	Sí
Análisis de personas	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, búsqueda por atributos, búsqueda en escenas, búsqueda repetida, búsqueda de perfiles
Análisis del vehículo	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, búsqueda por atributos, búsqueda en escena, búsqueda repetida, búsqueda por reconocimiento de matrículas.
Análisis de objetos	Detección de objetos desatendidos, detección de objetos faltantes