

Cable prefabricado

Modelo n.º: WB01-

Cable VP, BNC (macho a macho) + DC (macho a hembra)

Se utiliza en sistemas de cámaras CCTV o circuito cerrado de televisión, con un rendimiento excelente.
Cable CCTV 2 en 1 con alimentación y vídeo (también disponible en formato RG59 con alimentación 2C).

Construcción del cable:

Cable de vídeo: cobre puro de 28 AWG
Cable de alimentación: CCA de 24 AWG


Características eléctricas:

Impedancia: 50 o 75 +/-2 ohmios
Temperatura de funcionamiento: -20 + 75

Conectores:

Conector macho DC: W-1-004, niquelado
DC HEMBRA: W-1-005, niquelado
Conector BNC macho plateado: W-1-0016, plateado, carcasa de aleación de zinc con baño de níquel

DIBUJO DE CABLES:

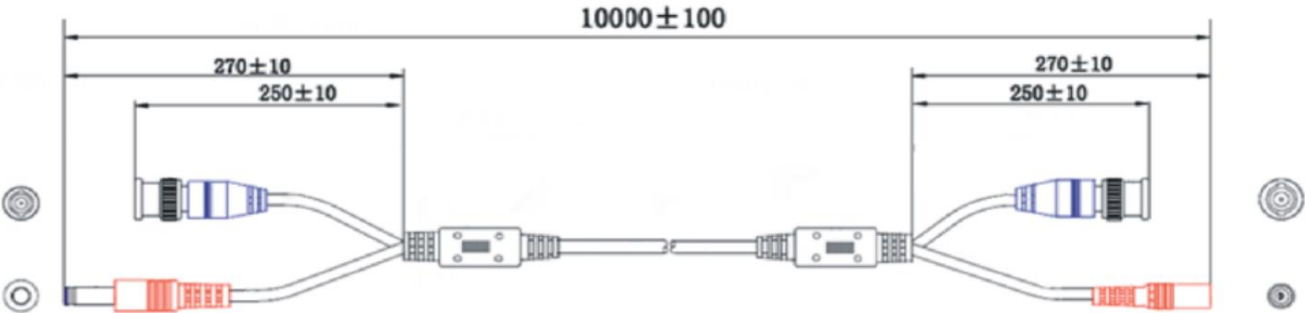

Longitud del embalaje:

1,10 m

Estándar de referencia:

- 1. CE
- 2. RoHS

Aplicaciones:

- 1. Circuito cerrado de televisión
- 2. Cámaras de circuito cerrado de televisión

del No.:WB01-10C

