

DHI-ARA13-W2(915)

Sirena externa inalámbrica Dahua



Descripción general del sistema

Al recibir señales de alarma, el dispositivo puede activar alarmas de sonido y luz.

Especificación técnica

Función

Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde 12 × grupos de LED de alarma
Botón	1 × interruptor de encendido
Zumbador	1 × zumbador
Actualización remota	Actualización de la nube
Detección de batería baja	Sí
Manosear	Sí

Técnico

Modo de prueba	Sí
Guión	Exterior/Interior
Corriente de funcionamiento	3 VCC, 0,8 A (máx.) 3 VCC, 80 uA (en espera) 12 VCC, 1 A (máx.) 12 VCC, 7,3 mA (en espera)
Alarma de sonido y luz	Alarma de luz y múltiples sonidos de alarma, incluidos incendio, médico, intrusión, pánico y más.
Presión sonora	LAf máx [dB(A)] a 1 m ∈[95,2,110]

Inalámbrico

Frecuencia portadora	915 MHz-928 MHz
Potencia del transmisor (EIRP)	Límite 1 W
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en espacio abierto

- Frecuencia portadora: 915 MHz.
- Producto para exterior (-20 °C a +65 °C).
- Clasificación IP65.
- Alimentación 12 VDC y batería.
- Múltiples sonidos de alarma: incendio, médico, intrusión, pánico y más.
- Luces indicadoras: Roja y azul.
- Nivel de presión sonora: 110 dB.
- Ajustes configurables en la aplicación.
- Cifrado AES-128.
- Fácil instalación y rápido acceso a la red.
- Detección de la intensidad de la señal.
- Alarma de batería baja.
- Alarma antimanipulación de caja y pared.
- Salto de frecuencia y comunicación bidireccional.
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización.

Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí


General

Fuente de alimentación	4 pilas CR123A/9-15 VCC
Tipo de fuente de alimentación	Tipo B
Modelo de batería	CR123A
Duración de la batería	Cuatro pilas CR123A pueden durar 3,4 años si las alarmas se activan cada dos semanas. Tiene una capacidad de batería del 80 % y cada alarma suena durante 120 segundos.
Umbral de batería baja	2,7 VCC
Umbral de restauración de la batería	2,8 VCC
Consumo de energía	2,4 W (máximo) 0,24 mW (en espera)
Temperatura de funcionamiento	- 25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (largo × ancho × alto)
Peso neto	610 g (1,34 libras)
Peso bruto	920 g (2,03 libras)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS
Protección	IP65


Nivel anticorrosión	Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión.
Dimensiones del embalaje	255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (largo × ancho × alto)

Información de pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Sirena	DHI-ARA13-W2(915)	Sirena externa inalámbrica Dahua

Instalación

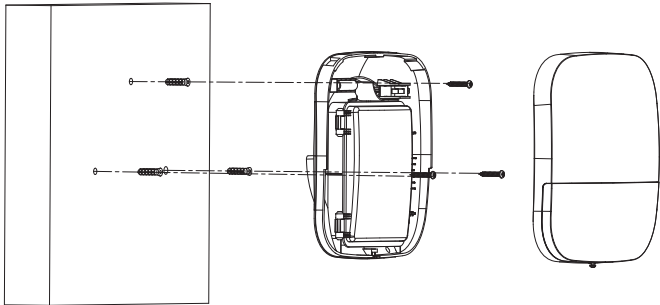

Dimensiones

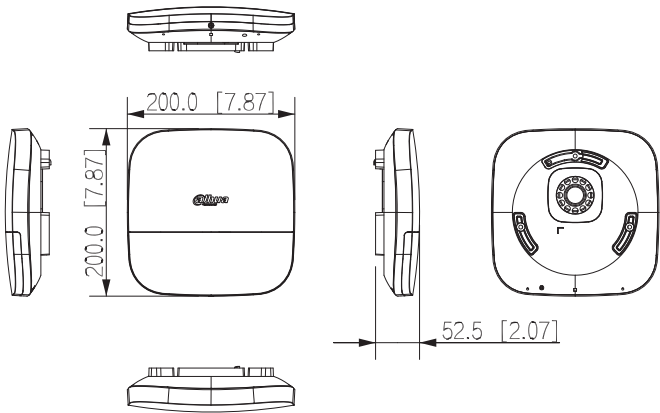

Paneles

